


FAVOURITE LOGICA

Ultra Slim Magnetic Track System

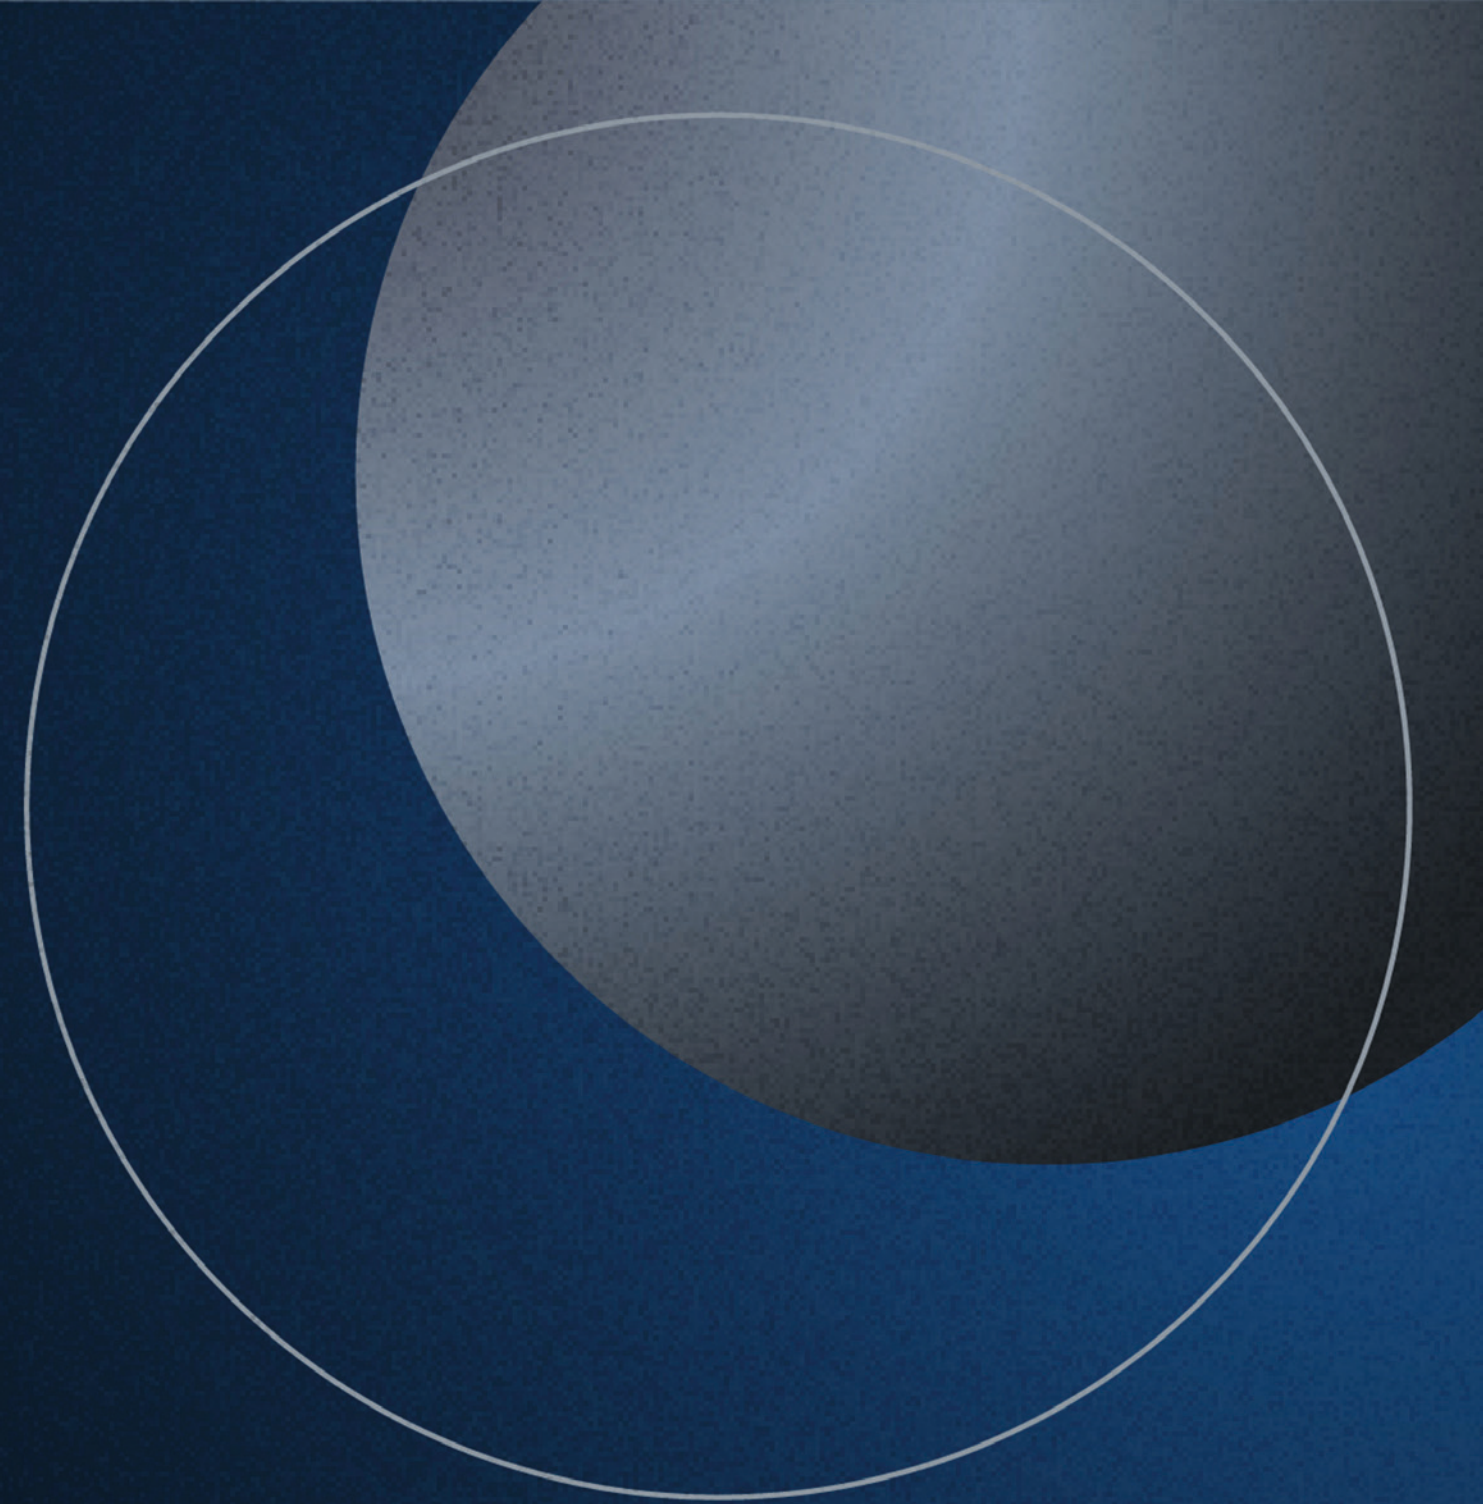

LOGICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

СВЕРХУЗКАЯ 10мм



10мм

NEW




48V

TUYA



IP20



Bluetooth

Представляем вашему вниманию новинку в мире освещения — сверхузкую магнитную трековую смарт-систему LOGICA (48V). Эта инновационная система внедряет передовые технологии для создания пространства освещения высокого уровня. Благодаря использованию современных технологий LOGICA обладает экстремальной внутренней шириной — всего 10 мм. Это позволяет создавать ультрастильные трековые системы освещения как в домашних, так и в коммерческих помещениях.



LOGICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

СВЕРХУЗКАЯ 10мм




LOGICA предлагает широкий выбор стильных трековых светильников, включая споты, подвесы и линейные светильники, которые помогают создавать разнообразные световые сценарии в различных зонах помещения.

Типы монтажа:

- встраиваемый в ГКЛ
- шинопровод в натяжной ПВХ-потолок
- накладной (подвешенной)

Система предлагает три типа шинопроводов, что делает возможным создание современных и функциональных световых сценариев для любого интерьера.

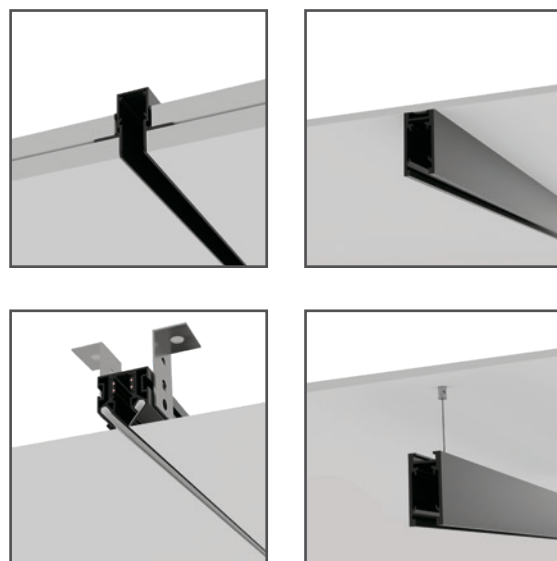


Встроенные смарт-функции позволяют регулировать цветовую температуру и мощность потока света в различных зонах системы с помощью пульта управления или приложения Smart Life, чтобы удовлетворить любые потребности освещения и создать идеальную атмосферу в любом помещении.




LOGICA

LOGICA


ВРЕЗНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




01 1012-TB-100
металл, IP20, 48V
врезной магнитный
шинопровод длиной 1м
под 12 мм ГК




02 1012-TB-200
металл, IP20, 48V
врезной магнитный
шинопровод длиной 2м
под 12 мм ГК




03 1012-TB-300
металл, IP20, 48V
врезной магнитный
шинопровод длиной 3м
под 12 мм ГК




04 1012-ZP-001
пластик, IP20
заглушка для врезного
шинопровода




05 1012-CP-001
металл, IP20
соединитель между
врезными шинопроводами,
объединенными в одной
плоскости




06 1012-CU-001
металл, IP20, 48V
угловой соединитель
врезных шинопроводов
для перехода в перпендику-
лярную плоскость




07 1012-CT-001
металл, IP20
соединитель врезных
шинопроводов при создании
Т-структуры системы



08 1012-CU-002
металл, IP20
угловой соединитель врезных
шинопроводов для поворота
на 90° в одной плоскости




06 1012-CX-001
металл, IP20
соединитель врезных
шинопроводов при создании
Х-структуры системы

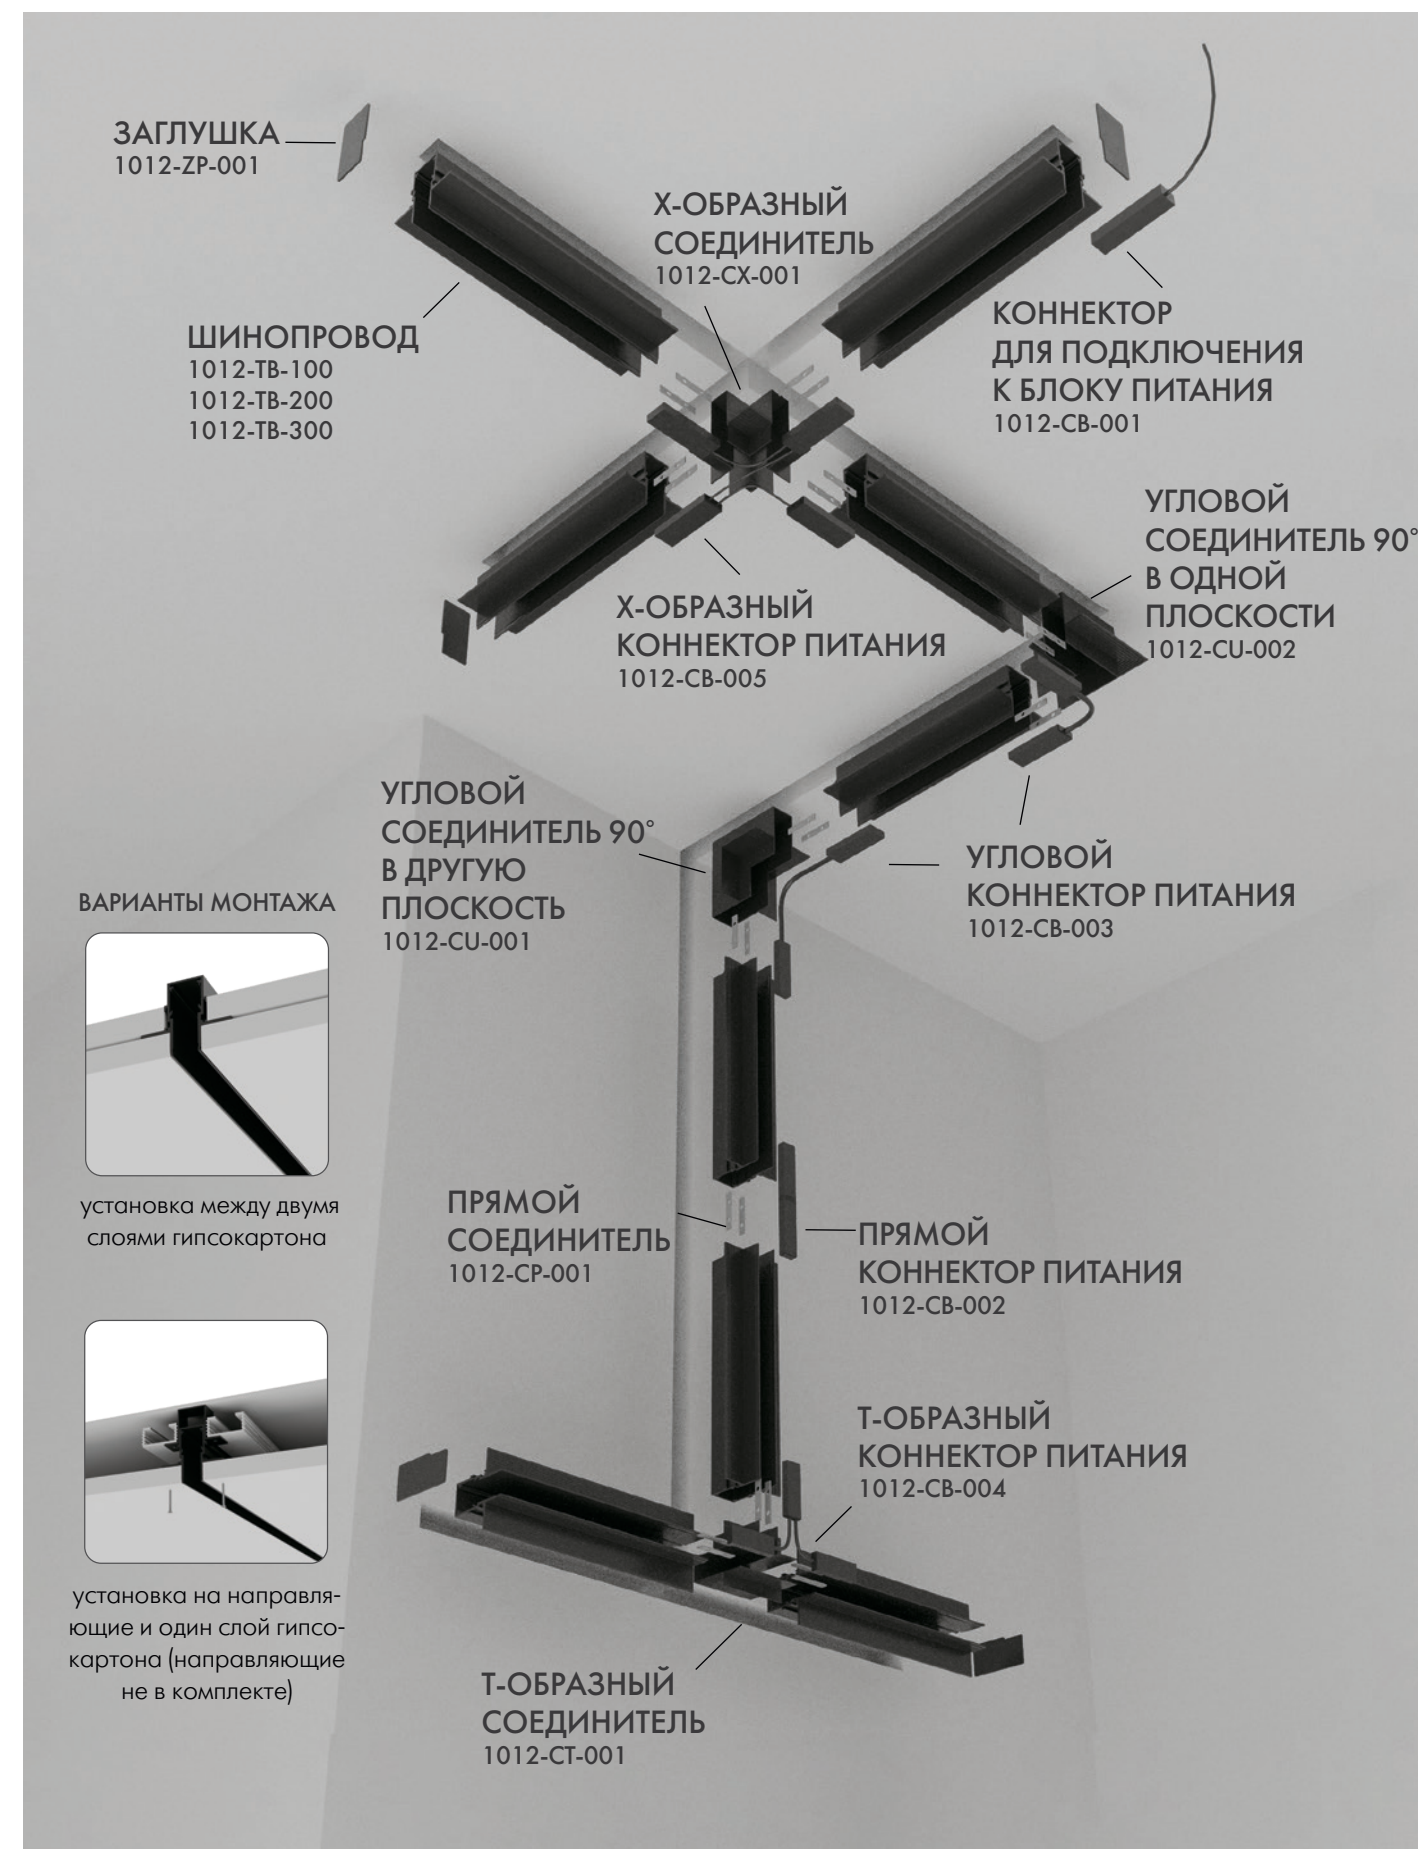


LOGICA

ШИНОПРОВОД ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



01 1014-TB-200 ●


металл, IP20, 48V
шинопровод под натяжной
потолок длиной 2м



02 1014-CP-001 ●

металл, IP20
прямой соединитель
между шинпроводами


В комплекте 2 заглушки и 8
винтов



03 1014-CU-001 ●


металл, IP20
угловой соединитель между
шинпроводами 90° в од-
ной плоскости

В комплекте 2 заглушки и 8
винтов



04 1014-ZP-001 ●

пластик, IP20
заглушка для шинпровода




05 1004-CD-001 ●

металл, IP20
монтажный уголок для кре-
пления профиля к потоку.


Профиль Logica для гарпунной системы
крепления полотна с нижней заправкой.
Трек разработан компанией Flexy специ-
ально
для FAVOURITE.

Компания Flexy уже 8 лет специализиру-
ется на разработке и продаже алюминии-
евых профилей для дизайна интерьера.
Продукция пользуется успехом не только
на местном рынке, но и во многих стра-
нах мира.

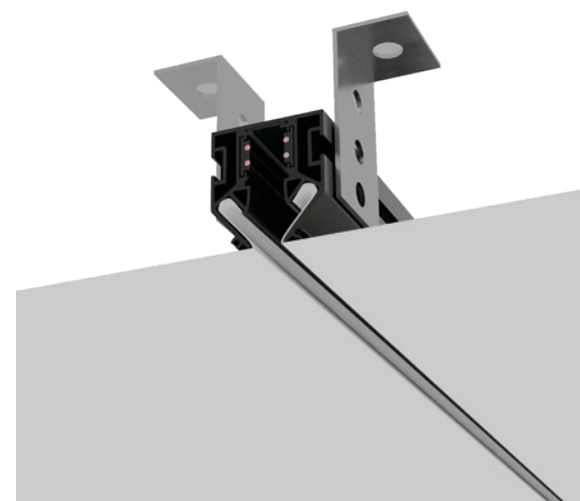


LOGICA



НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




01 1013-TB-100
металл, IP20, 48V
накладной/подвесной
магнитный шинопровод
черного цвета длиной 1м




02 1013-TB-200
металл, IP20, 48V
накладной/подвесной
магнитный шинопровод
черного цвета длиной 2м




03 1013-TB-300
металл, IP20, 48V
накладной/подвесной
магнитный шинопровод
черного цвета длиной 3м



04 1013-ZP-001
пластик, IP20
заглушка для накладного/
подвесного шинопровода



05 1013-CP-001
металл, IP20
соединитель между наклад-
ными/подвесными шинопро-
водами, объединенными
в одной плоскости




06 1013-CU-001
металл, IP20, 48V
угловой соединитель (внутрен-
ний) для накладного/ подвес-
ного магнитного шинопровода
для перехода в перпендикуляр-
ную плоскость

07 1013-CT-001
металл, IP20
соединитель для врезных
шинопроводов при создании
Т-структуры системы

08 1013-CU-002
металл, IP20
угловой соединитель для наклад-
ного/ подвесного магнитного
шинопровода для поворота
на 90° в одной плоскости


06 1013-CX-001
металл, IP20
соединитель для накладных/
подвесных шинопроводов
при создании Х-структуры системы

10 1013-KK-001
металл, IP20
Комплект креплений для подвесного
варианта крепления накладного
шинопровода длиной троса 2м

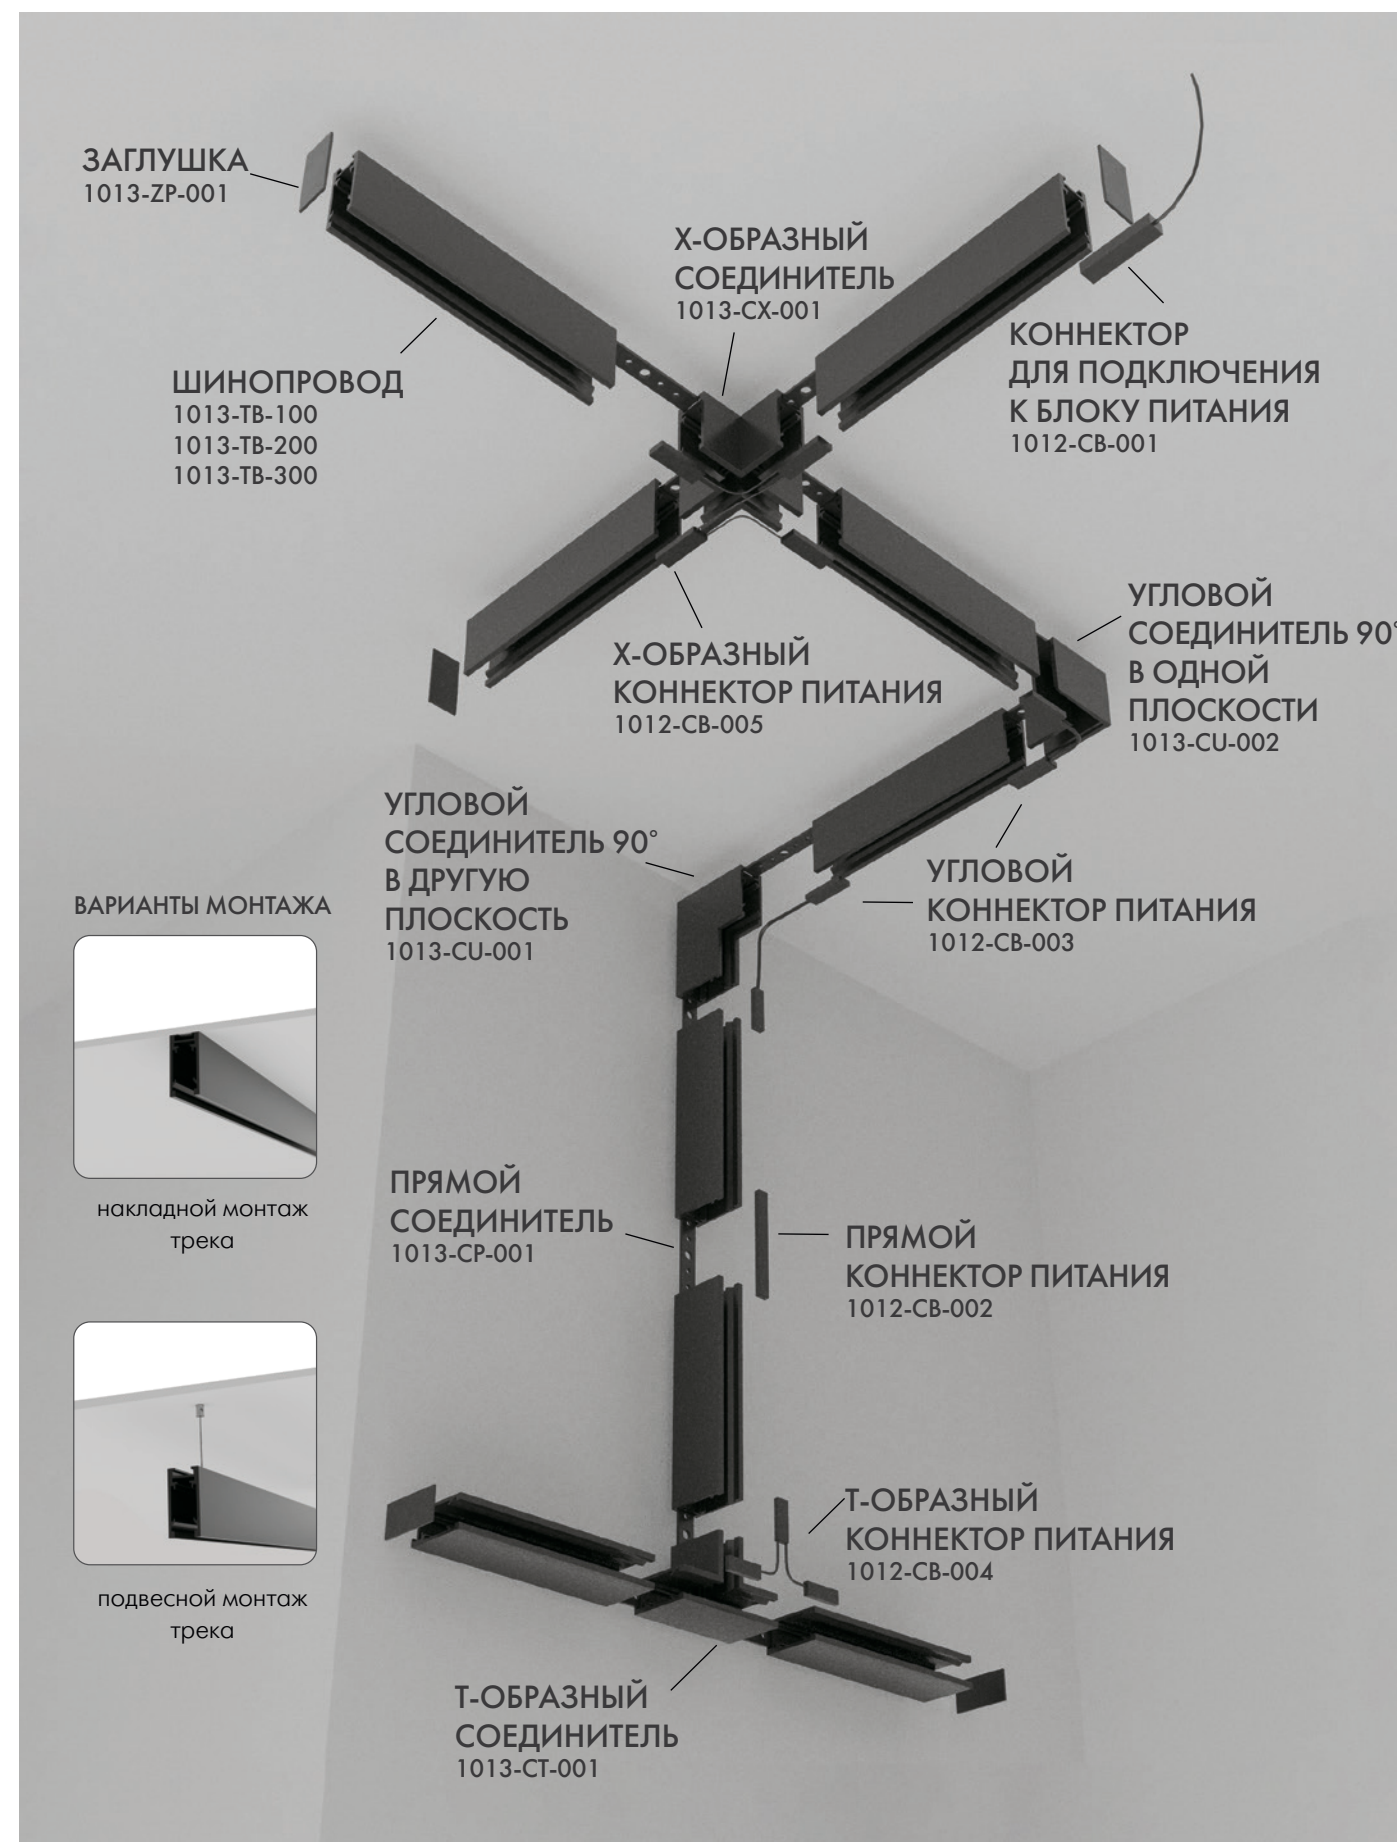


LOGICA

ДРАЙВЕРЫ И КОННЕКТОРЫ




01 1012-CB-001 ●

пластик, IP20, 48V
проводной коннектор для
подключения трековой
системы к блоку питания




02 1012-CB-002 ●

пластик, IP20, 48V
коннектор для соединения
электрической цепи между
шинопроводами в одной
плоскости




03 1012-CB-003 ●

пластик, IP20, 48V
коннектор для соединения
электрической цепи между
шинопроводами при пере-
ходе в другую плоскость
или повороте




04 1012-CB-004 ●

пластик, IP20, 48V
коннектор для соединения
электрической цепи
между шинопроводами
для Т-структуры системы




05 1012-CB-005 ●

пластик, IP20, 48V
коннектор для соединения
электрической цепи
между шинопроводами
для Х-структуры системы




06 1012-DB-100 ●

металл
драйвер 48V для скрытого
подключения, мощность
100W



07 1012-DB-200 ●




металл
драйвер 48V для скрытого
подключения, мощность
200W



08 1012-RC-001 ●

пластик
дистанционный пульт управ-
ления трековой системой

Драйверы для скрытого подключения к треку с Wi-Fi модулем — управление мощностью и цветопередачей системы используя приложение Smart Life, Яндекс Алиса или пульт. Дистанционный пульт позволяет управлять четырьмя группами светильников внутри системы, состоящими из 12 контрольных точек. Подключение пульта выполняется через Bluetooth.

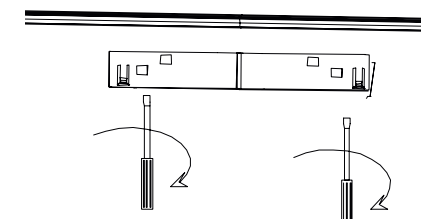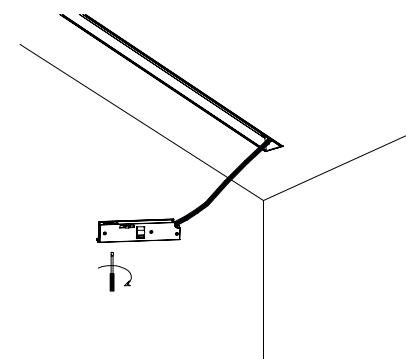




Подборка проводных коннекторов
для обеспечения питания трековой
системы любой конфигурации.



LOGICA

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Линейные светильники с гнездовой и сплошной структурой обладают высокой яркостью и используются, в основном, для обеспечения качественного равномерного освещения пространства. В этой коллекции мы представляем максимально удлиненные светильники – до 63 см.

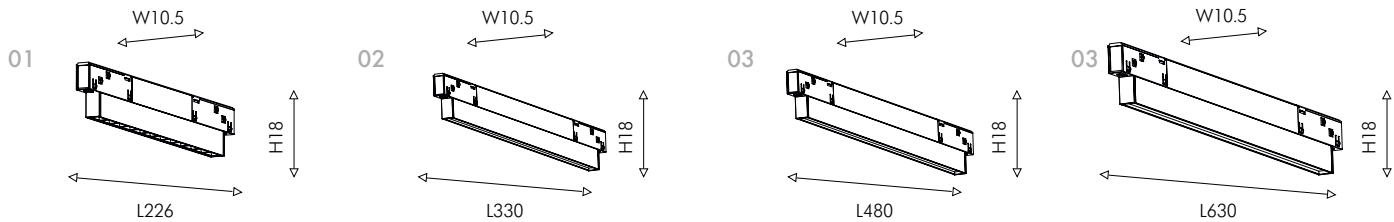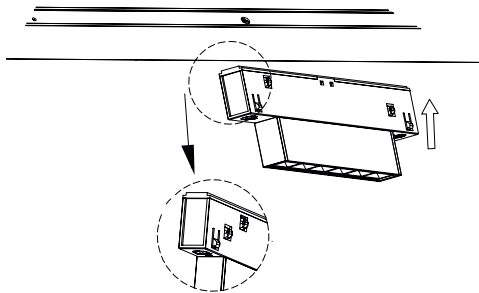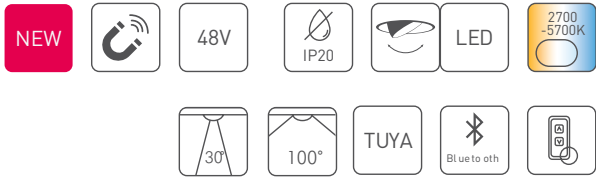




№	Артикул	Лампы	Max W	Световая- ой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Дим- мируе- мый	Угол рассе- ивания	Материал, цвет	Размер
01	4577-1U	LED	10W	430LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L226×W10.5×H18
02	4578-1U	LED	8W	300LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл ●	L330×W10.5×H18
03	4579-1U	LED	12W	480LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл ●	L480×W10.5×H18
04	4580-1U	LED	16W	640LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл ●	L630×W10.5×H18



LOGICA

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Линейные светильники с гнездовой и сплошной структурой обладают высокой яркостью и используются, в основном, для обеспечения качественного равномерного освещения пространства. В этой коллекции мы представляем максимально удлиненные светильники — до 63 см.

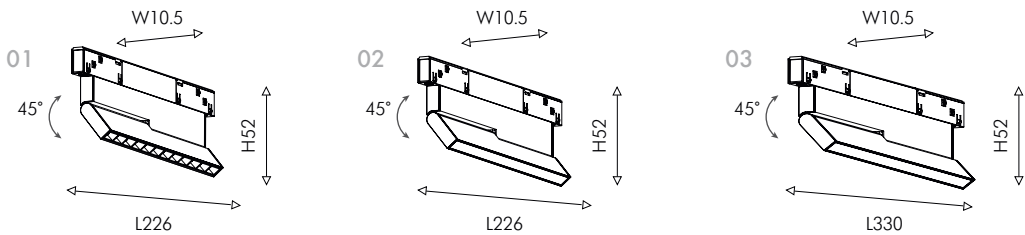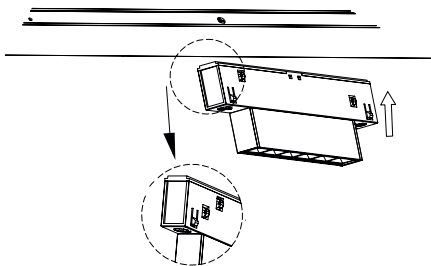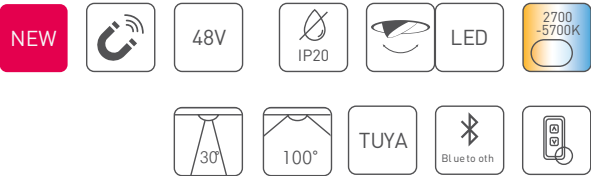


№	Артикул	Лампы	Max W	Световая- ой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Дим- мируе- мый	Угол рассе- ивания	Материал, цвет	Размер
01	4574-1U	LED	10W	430LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L226×W10.5×H52
02	4575-1U	LED	8W	300LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл ●	L226×W10.5×H52
03	4576-1U	LED	16W	640LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл ●	L330×W10.5×H52



LOGICA


ПОВОРОТНЫЕ И ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Эти акцентные поворотные светильники в вытянутом или плоском цилиндрическом корпусе подойдут для подсветки отдельных предметов интерьера. Вытянутые цилиндрические плафоны с углубленным источником света обеспечивают фокусированный пучок света, светильники с широким плафоном дают более рассеянный поток света.

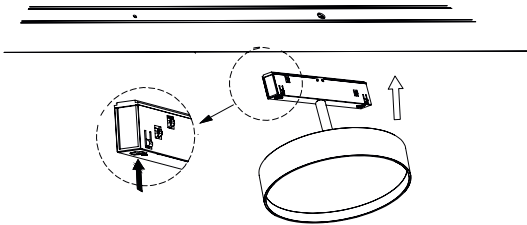


01


03




01



02



03



04



№	Артикул	Лампы	Max W	Световая- ой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Дим- мируе- мый	Угол рассе- ивания	Материал, цвет	Размер
01	4581-1U	LED	10W	620LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	36°	металл ●	D45×L145×H130
02	4582-1U	LED	18W	1200LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	36°	металл ●	D60×L145×H130
03	4583-1U	LED	12W	750LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл ●	D113×L145×H100
04	4584-1U	LED	18W	1080LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл ●	D138×L145×H100



LOGICA

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Цилиндрический светильник с акриловым рассеивателем — стильный акцент на трековой системе, мягкое рассеивание света и оригинальный дизайн. Подвес для трековой системы Logica обладает лаконичной и самой актуальной формой плафона — удлиненный цилиндр. Подвес — это способ доставить источник света в нужное место на оптимальном расстоянии.

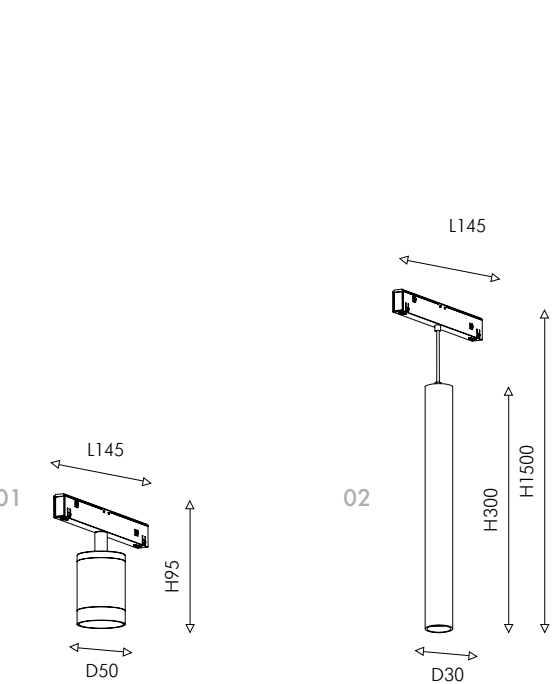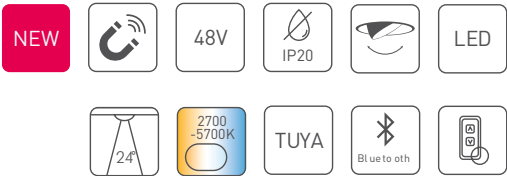

Высоту подвеса можно менять в зависимости от функциональных требований и особенностей интерьера. Механизм регулировки дает возможность убрать излишек провода внутрь светильника, при необходимости вы всегда сможете удлинить его вновь.

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	4585-1U	LED	6W	350LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D50×L145×H95
02	4586-1P	LED	6W	350LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D30×L145×H1500

