
2024

#### Откройте для себя Maytoni!

#### 1 Technical









Трековые системы

Точечные светильники

Встраиваемая подсветка









Светодиодная лента и профили

Гибкий неон

Умный дом

#### 2 Decorative





Потолочные светильники




Подвесные светильники



Настенные светильники









Настольные лампы

Напольные светильники

Подсветка картин

#### 3 Outdoor





Садово-парковые светильники



Ландшафтные светильники



Архитектурная подсветка



Прожекторы



Подсветка лестниц



Подвесные и потолочные светильники

В проектировании пространств свет — один из главных помощников в создании визуального образа, а светильники — надежный инструмент для управления вниманием. Но что скрывается по другую сторону софитов? Так мы увидим свет собственной персоной.

Каждый светильник Maytoni — это уникальный герой, который говорит сам за себя. Его слова — яркие мысли и идеи, они создают самые захватывающие и зрелищные моменты настоящего в свете.

ВСТРЕЧАЙТЕ НАШИХ ГЛАВНЫХ ЗВЕЗД И ИХ ИСТОРИИ ОТПЕРВОГО ЛИЦА В ГИДЕ ПО СВЕТУ

MAYTONI —

Outdoor

# SPECTACY LA MOMENTS 2024

Захватывающие моменты настоящего в свете



#### ОГЛАВЛЕНИЕ

	СОДЕРЖАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТИПУ	
24	СОДЕРЖАНИЕ ПО КОЛЛЕКЦИЯМ	
	СВЕТИЛЬНИКИ OUTDOOR ПО КОЛЛЕКЦИЯМ	
28	Уличная трековая система Elasity IP	
42	Потолочные светильники	
58	Настенные светильники и архитектурная подсветка	
116	Подсветка для лестниц и дорожек	
140	Прожекторы	

148	Парковые светильники	
160	Ландшафтные светильники	
228	Уличные розетки	
236	Светильники на солнечных батареях	
244	Комплексные решения	
300	Датчики движения и освещенности	
302	АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	
310	SMART HOME	
320	VOLTEGA	
336	ЭКСПЛИКАЦИЯ	

Outdoor index 10

#### **Elasity IP**

**ПРОФИЛИ** O-TR001

**CBETOBAЯ ПОЛОСА** O-TR001

30

30

36





**AKCECCYAPЫ** о-ткоо1

32

FOCUS O-TR01

FOCUS O-TR01

34

FOCUS O-TR01

36



POINTS O-TR01

38



POINTS O-TR01







2024 Main catalogue 11

#### Потолочные светильники



















**MON** 0438 54



• Outdoor index 12

#### Настенные светильники

**CORTE** 0571 58

SHELL 0570



<b>SHIM</b> 0303	62















<b>ROCK</b> 0434	70















ARNI	
0475	78



**BOWERY** 0583 82

<b>SLAT</b> 0044	84









TRUPP 0429 86 0435 88 PULL 90 0433



92

**STRATO**0417 94

■ ■

**TWIST**0040 96

**WALD**0420 98
■

TIMES SQUARE









**BEEKMAN**0577 102

**FULTON**0572 104

■

REMSA 0034 106 DOWNING STREET
0020 108









CANDLE 0449 110

CONF 0450 112 **CONT**0464 170

PIR OSL456 236 ■









Outdoor index 14

SHATTER OSL457

238

STOCK 0446 244 **AMAS** 0432

246

**SPIR** 0439

248

256









**VINT** 0458

250

SHARE 0443 252 **PASO** 0595

254

SCOPE 0025









**WOLSELEY ROAD** 

258

**BAKER STREET** 0021

260

**BOLD** 0598 262 WILLIS 0418 264









PICCADILLY 0016

266

**WALL STREET** 

0010 268 **CELL** 0452 270 **BARREL** 0453 274









**UNTER DE LINDEN** 0578

276

BRONX 0576

278

**VIA** 0024

1

282

FLEUR 0414

284







ALBION 0413

GOIRI 0029

288

290

**SALAMANCA** 0031

292

RIVOLI 0027

294









ABBEY ROAD



• Outdoor index 16

### **Встраиваемые светильники**

**BRILL** 0474 116

FLASH 0044

118

ø





MANE 0046 120 **BOSCA** 0045 122

**ARCA**0038 124

**VIA URBANA** 0022 126







BIL 0015 128 ■ **LOCK**0014 130

■

**BISCOTTI**0036 132

**LIMO** 0037 134









**TUBO**0043 136




#### Подвесные светильники














## **Ландшафтные светильники**


**KATTO**0471
148
0472
150








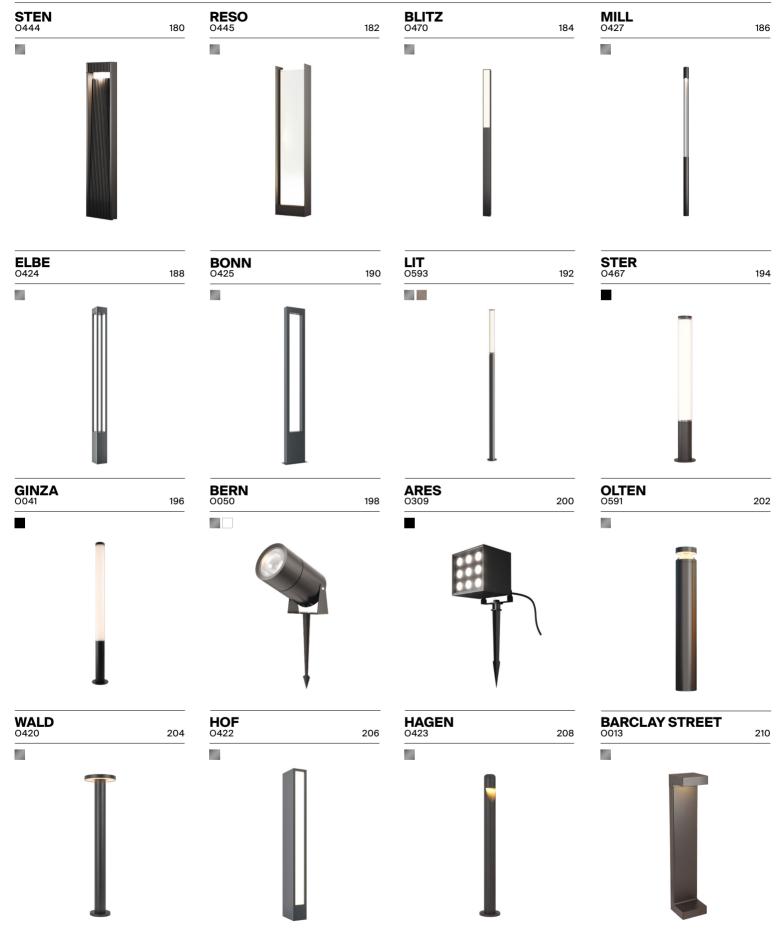

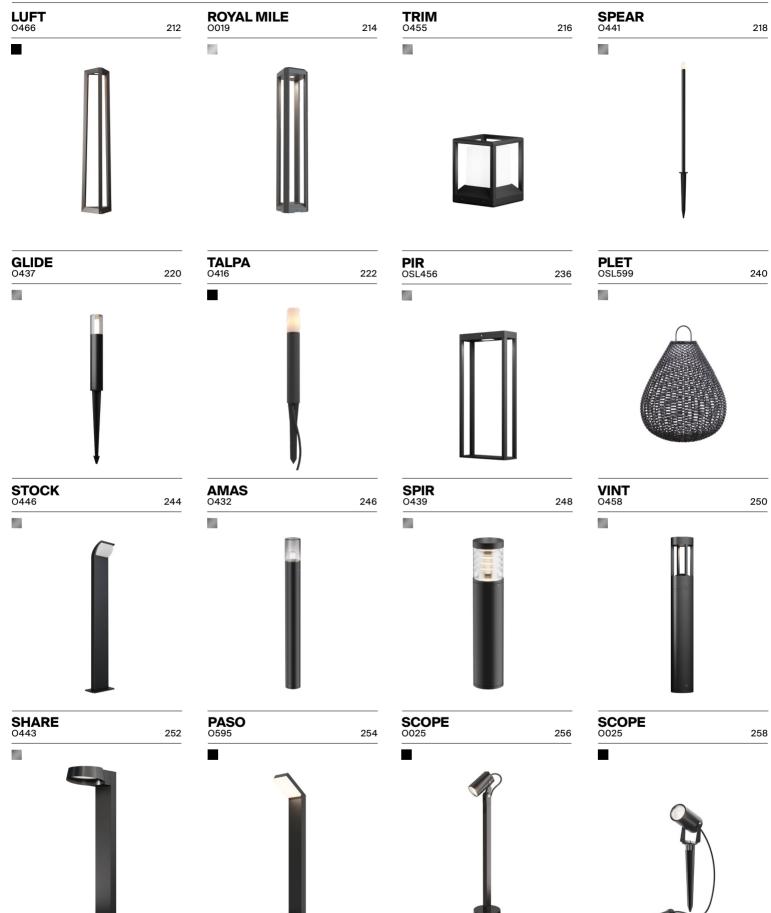



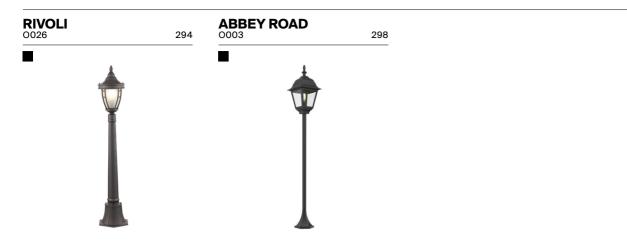

#### Розетки



#### Прожекторы



2024 Main catalogue 23

Датчики

#### **ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ** SI-01

**ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ** SM-01 300





**ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ** SI-02

**ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ** SL-01 301

**ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ** SL-02 301









• Outdoor 24

#### **Index of style**

Прожекторы

140 Flood

28	Elasity IP	34	Focus	38	Points
42 44 46	Roll Bar Willis	48 50 52	Ares Spin Zon IP	54	Mon
58 60 62 64 66 68 70 72 74 76	Corte Shell Shim Lot Badd Rom Rock Brick Gloss Row	78 80 82 84 86 88 90 92 94 96	Anri Rando Bowery Slat Trupp Blow Pull Show Strato Twist	98 100 102 104 106 108 110 112	Wald Times Square Beekman Fulton Remsa Downing Street Candle Conf
116 118 120 122	Brill Flash Mane Bosca	124 126 128 130	Arca Via Urbana Bil Lock	132 134 136	Biscotti Limo Tubo
	42 44 46 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76	42 Roll 44 Bar 46 Willis  58 Corte 60 Shell 62 Shim 64 Lot 66 Badd 68 Rom 70 Rock 72 Brick 74 Gloss 76 Row  116 Brill 118 Flash 120 Mane	42 Roll 48 44 Bar 50 46 Willis 52  58 Corte 78 60 Shell 80 62 Shim 82 64 Lot 84 66 Badd 86 68 Rom 88 70 Rock 90 72 Brick 92 74 Gloss 94 76 Row 96	42 Roll 48 Ares 44 Bar 50 Spin 46 Willis 52 Zon IP  58 Corte 78 Anri 60 Shell 80 Rando 62 Shim 82 Bowery 64 Lot 84 Slat 66 Badd 86 Trupp 68 Rom 88 Blow 70 Rock 90 Pull 72 Brick 92 Show 74 Gloss 94 Strato 76 Row 96 Twist  116 Brill 124 Arca 118 Flash 126 Via Urbana 120 Mane 128 Bil	42 Roll 48 Ares 54 44 Bar 50 Spin 46 Willis 52 Zon IP  58 Corte 78 Anri 98 60 Shell 80 Rando 100 62 Shim 82 Bowery 102 64 Lot 84 Slat 104 66 Badd 86 Trupp 106 68 Rom 88 Blow 108 70 Rock 90 Pull 110 72 Brick 92 Show 102 74 Gloss 94 Strato 92 Show 112 76 Row 96 Twist

Парковые светильники	148	Katto	150	Dion	152	Pillar
Ландшафтные светильники	158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178	Betone Guss Grip Track Goll Konus Cont Cave Gran Frama Pole	180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200	Sten Reso Blitz Mill Elbe Bonn Lit Ster Ginza Bern Ares	202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222	Olten Wald Hof Hagen Barclay Street Luft Royal Mile Trim Spear Glide Talpa
Уличные розетки	228	Nido	230	Socket		
Светильники на солнечных батареях	236	Pir	238	Shatter	240	Plet
Комплексные решения	244 246 248 250 252 254 256 258 260	Stock Amas Spir Vint Share Paso Scope Wolseley Road Baker Street	262 264 266 268 270 274 276 278 280	Bold Willis Piccadilly Wall Street Cell Barrel Unter den Linden Bronx Erda	282 284 288 290 292 294 296	Via Fleur Albion Goiri Salamanca Rivoli Abbey Road

# TRACK

Инновационная уличная трековая система

# SYSTEM


Maytoni Outdoor

Outdoor

# ELASI ID

Теперь мы проложили дорожки для света даже в экстерьерах. Это наш дебютный выход трекового света на улицы. Инновации и практичные эксперименты – наше успешное кредо. Стандартные трековые системы не подходят для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью или на улице в отличии от нас.

Перемещай, направляй, управляй уличным светом так, как удобно только тебе.

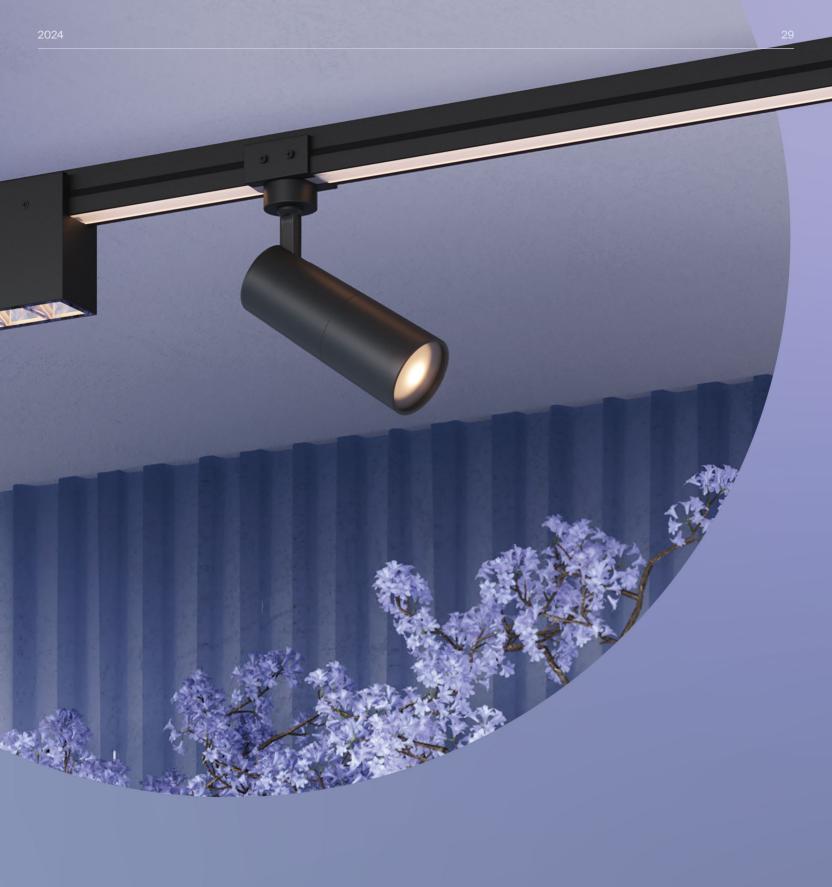

\*Инновационная трековая система Elasity IP

# Элементы уличной трековой системы Elasity IP







ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ	
ПРОФИЛЬ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ	ЧЕРНЫЙ	O-TR001-P-B2M	H25 X W26 X L2025	
ELASITY IP	ЧЕРНЫЙ	O-TR001-P-B3M	H25 X W26 X L3025	



ЗАГЛУШКА К НАКЛАДНОМУ ПРОФИЛЮ ELASITY IP

ЧЕРНЫЙ

O-TR001-EC











ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	мощность	УРОВЕНЬ CRI	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	СВЕТОВОЙ ПОТОК	IP
ТОКОВЕДУЩИЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТРЕКОВОЙ	□ БЕЛЫЙ	O-TR001-LL-L20W3K	10Вт/м	>90 Ra	3000К	700Лм/м	IP65
СИСТЕМЫ ELASITY IP	□ БЕЛЫЙ	O-TR001-LL-L30W3K	10Вт/м	>90 Ra	3000K	700Лм/м	IP65







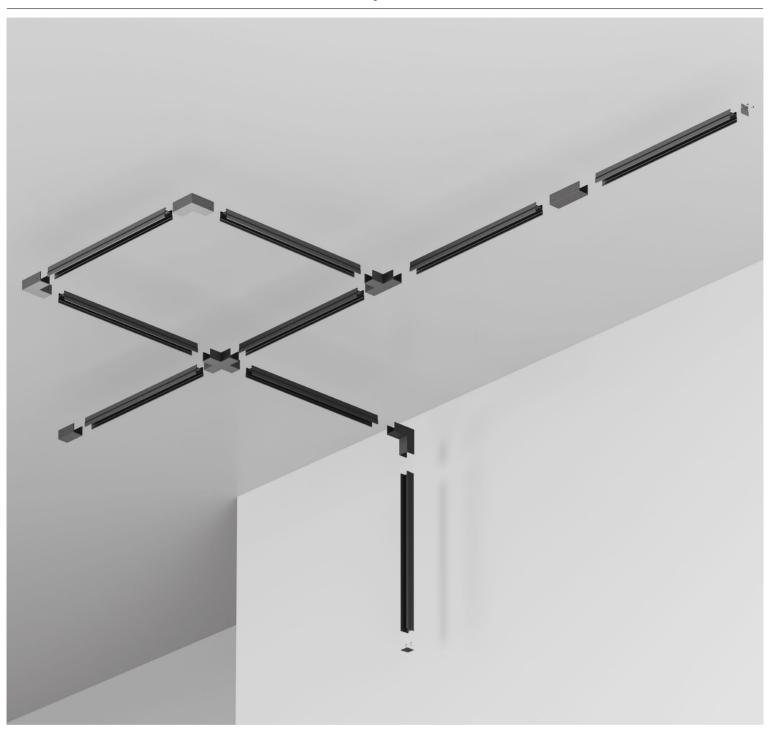







## Комплектующие уличной трековой системы Elasity IP

В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ 

ЧЕРНЫЙ для профиля **ELASITY IP** 

O-TR001-SC180






КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ЧЕРНЫЙ для профиля **ELASITY IP** 


O-TR001-AC90











ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЦВЕТ АРТИКУЛ

КОННЕКТОР ВНЕШний для профиля **ELASITY IP** 

ЧЕРНЫЙ

O-TR001-OC





КОННЕКТОР Т-ОБРАЗ- ЧЕРНЫЙ ный для профиля ELASITY IP


O-TRO01-TC






КОННЕКТОР X-ОБРАЗ- ■ ЧЕРНЫЙ НЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ELASITY IP


O-TR001-CC











#### **Focus**

Металлический корпус, цвет - черный. LED-источник света, цветовая температура 3000К. Утопленный истоничк света не слепит глаза. Средний луч света для основной или дополнительной акцентной подсветки. Высокий индекс CRI90. Высокая степень защитя IP65 позволяет использовать во влажных зонах.
















УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	<sub>Н</sub> ЦВЕТ	АРТИКУЛ	мощность	УРОВЕНЬ CRI	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	СВЕТОВОЙ ПОТОК	IP
55°	ЧЕРНЫЙ	O-TR01-1-S-8WB3K	8Вт	>90 Ra	3000K	540Лм	IP65







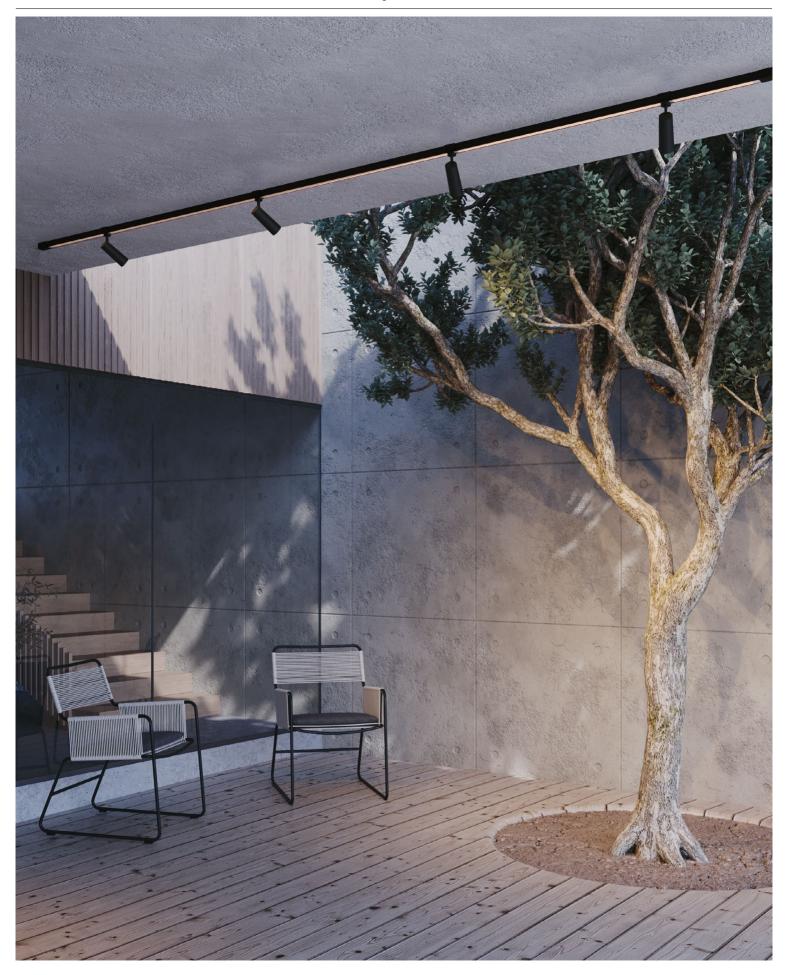



УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	мощность	УРОВЕНЬ CRI	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	СВЕТОВОЙ ПОТОК	IP
38°	■ ЧЕРНЫЙ	O-TR01-1-P-8WB3K	8Вт	>90 Ra	3000K	540Лм	IP65



УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	мощность	УРОВЕНЬ CRI	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	СВЕТОВОЙ ПОТОК	IP
38°	ЧЕРНЫЙ	O-TR01-2-P-8WB3K	8Вт	>90 Ra	3000K	540Лм	IP65









#### **Points**

Базовый линейный трековый светильник. Металлический корпус, цвет - черный. LED-источник света, цветовая температура 3000К. Утопленные линзы исключают слепящий эффект. Средний луч света для основной или дополнительной акцентной подсветки. Высокий индекс CRI90. Высокая степень защитя IP65 позволяет использовать во влажных зонах.















УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	<sub>Н</sub> ЦВЕТ	АРТИКУЛ	мощность	УРОВЕНЬ CRI	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	СВЕТОВОЙ ПОТОК	IP
45°	ЧЕРНЫЙ	O-TR01-2-S-10WB3K	10Вт	>90 Ra	3000K	700Лм	IP65






УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	цвет 1	АРТИКУЛ	мощность	УРОВЕНЬ CRI	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	СВЕТОВОЙ ПОТОК	IP
45°	ЧЕРНЫЙ	O-TR01-3-S-20WB3K	20Вт	>90 Ra	3000К	1400Лм	IP65









## CEILING

Потолочные светильники

## LIGHTS

Maytoni Outdoor

## Roll

Компактный потолочный светильник. Материал корпуса — алюминий, цвет — черный. Высокий класс защиты IP54. Корпус устойчив к коррозии и перепадам температур. Источник света — лампа с цоколем GU10.











1 ■ 0307CL-01B

**Q** 1 × GU10 50 Вт **IP** 54







## Bar

Металлический корпус в трендовом графитовом оттенке. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. Высокий уровень IP65. Компактные размеры. LED-модуль, цветовая температура 3000К. Серия представлена потолочными светильниками различного диаметра и мощности.















¹ ■ 0306CL-L12GF

**LED** 12 Вт 1300 лм t° 3000K >80Ra 81° **IP** 65



#### <sup>2</sup> O306CL-L7GF

**LED** 7Вт 800лм t° 3000K >80Ra 81° **IP** 65









## Willis

Матовый белый цилиндрический плафон равномерно распределяет световой поток. Металлический корпус представлен в двух оттенках: сером и черном. IP 54 гарантирует надежную защиту от пыли и влаги. Универсальный диаметр моделей (80 мм) позволяет использовать лампы различного диаметра.













1



<sup>1</sup> ■ O418CL-01B ■ O418CL-01GR

**Q** 1 × E27 60 BT **IP** 54







## **Ares**

Металлический корпус. Рассеиватель из стекла. Цвет — графит. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Индекс цветопередачи — 80Ra. Высокая степень защиты — IP54.

















#### 1 ■ 0309CL-L10GF3K

**LED** 10Вт 700лм **t°** 3000К >80 Ra 36° **IP** 54




#### <sup>2</sup> O309CL-L8GF3K

**LED** 8Вт 500лм **t°** 3000K >80 Ra 40° **IP** 54





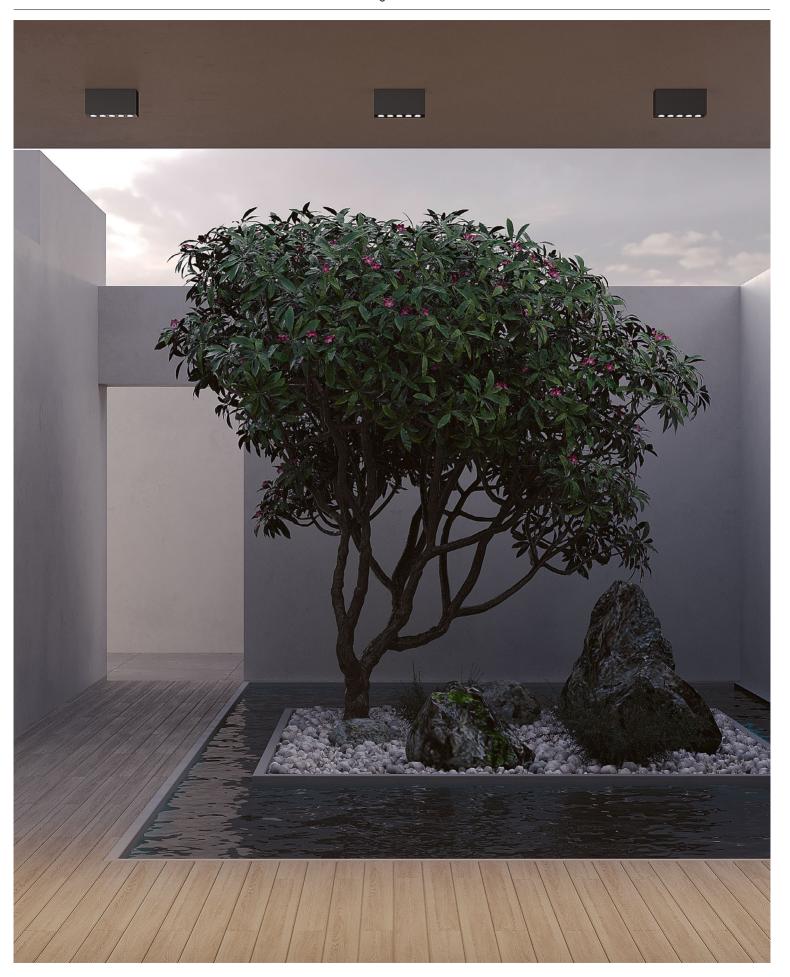

## **Spin**





Материал корпуса — металл, материал рассеивателя — стекло. Оттенки — графит, белый. Поворотный световой элемент для регулировки направления света на 360°. Высокая степень защиты — IP 54. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Индекс цветопередачи — 80Ra.














2






**LED** 12Вт 1050лм **t°** 3000K >80Ra 155° **IP** 54






**LED** 7Вт 650лм **t°** 3000K >80 Ra 155° **IP** 54





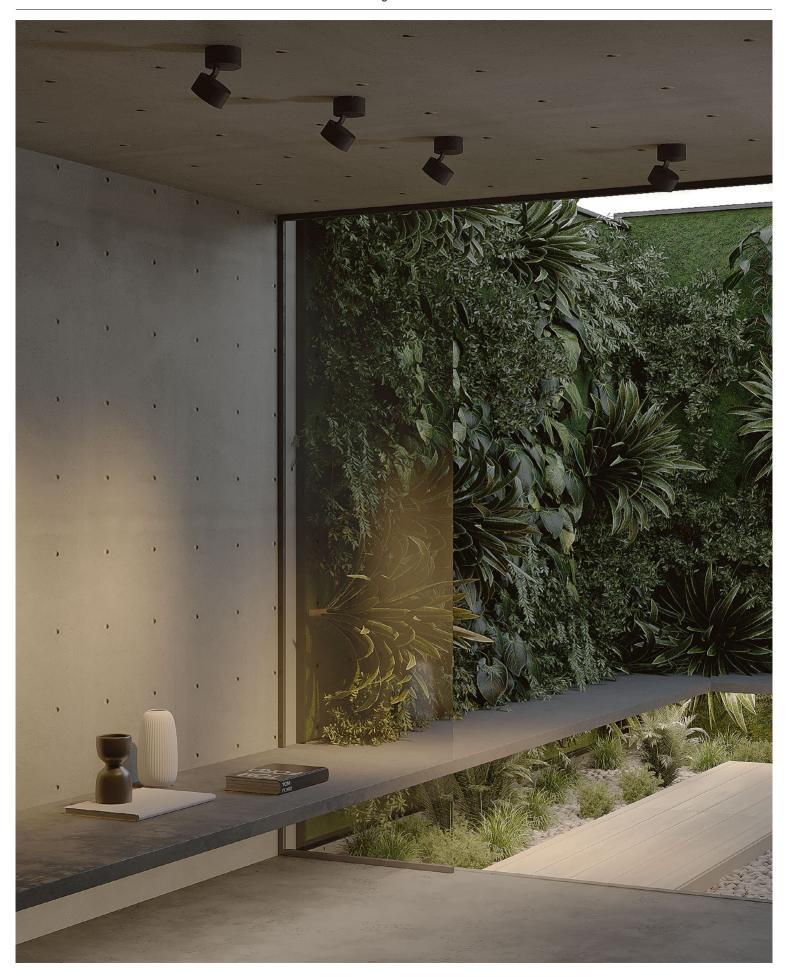

## **Zon IP**

Алюминиевый корпус. Цвета - черный, белый. Белый матовый рассеиватель из высокопрочного пластика. Два размера корпуса, два вида мощности. Цветовая температура — 3000К и 4000К. Высокая степень защиты от пыли и влаги – IP65.


















1 O431CL-L30W3K ■ 0431CL-L30B3K


**LED** 30Вт 2200лм t° 3000K >80Ra 110° **IP** 65




<sup>2</sup> O431CL-L30W4K ■ 0431CL-L30B4K

**LED** 30 Вт 2200 лм t° 4000K >80Ra 110° **IP** 65





**LED** 15Вт 900лм t° 4000K >80Ra 109° **IP** 65





**LED** 15 Вт 900 лм t° 3000K >80Ra 109° **IP** 65









### Mon



Материал корпуса - алюминий, цвет - графит. Двойной рассеиватель. Внутренний - белый матовый акрил, верхний - прозрачный пластик. LED-источник света, цветовая температура - 3000К. Степень защиты IP65. Подходит для использования как на улице, так и внутри помещения.












#### 1 ■ 0438CL-L12GF3K

**LED** 12Вт 1100лм **t°** 3000K >80 Ra 152° **IP** 65





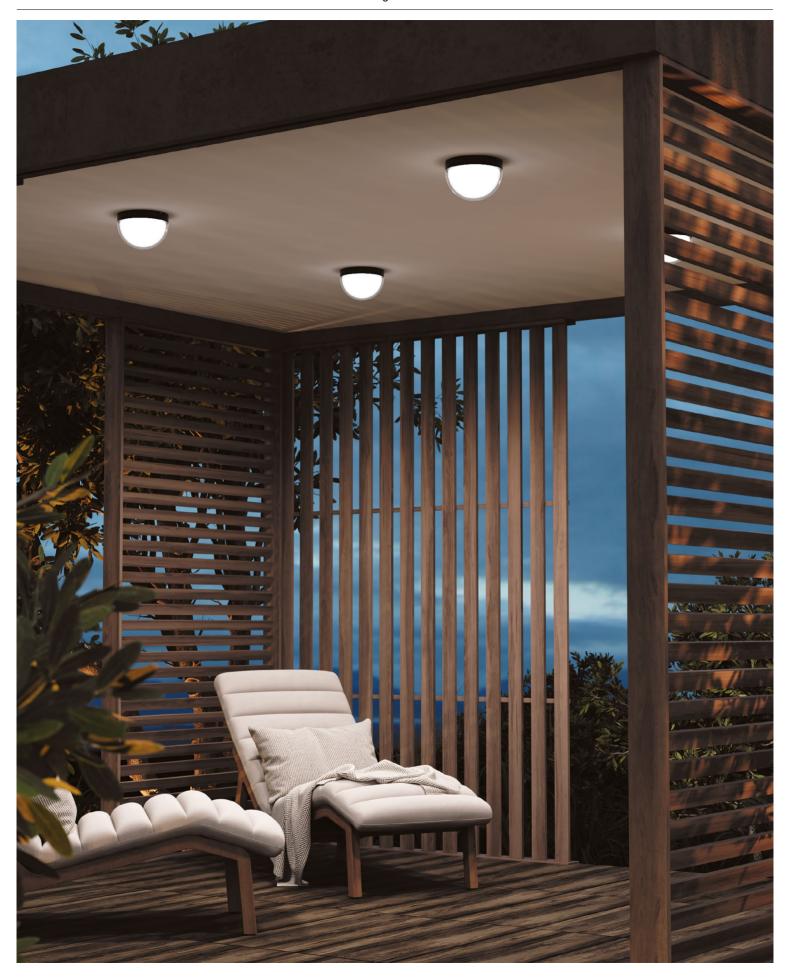

• Outdoor 56



Настенные светильники Архитектурная подсветка

# LIGHTS

Maytoni Outdoor

## **Corte**

Алюминиевый корпус. Рассеиватель из стекла. Цвет — черный. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Высокая степень защиты от пыли и влаги - IP65. Универсальная модель для настенного и потолочного крепления.
















1 ■ 0571WL-L20B3K

**LED** 20Вт 800лм **t°** 3000K >80Ra 100° **IP** 65





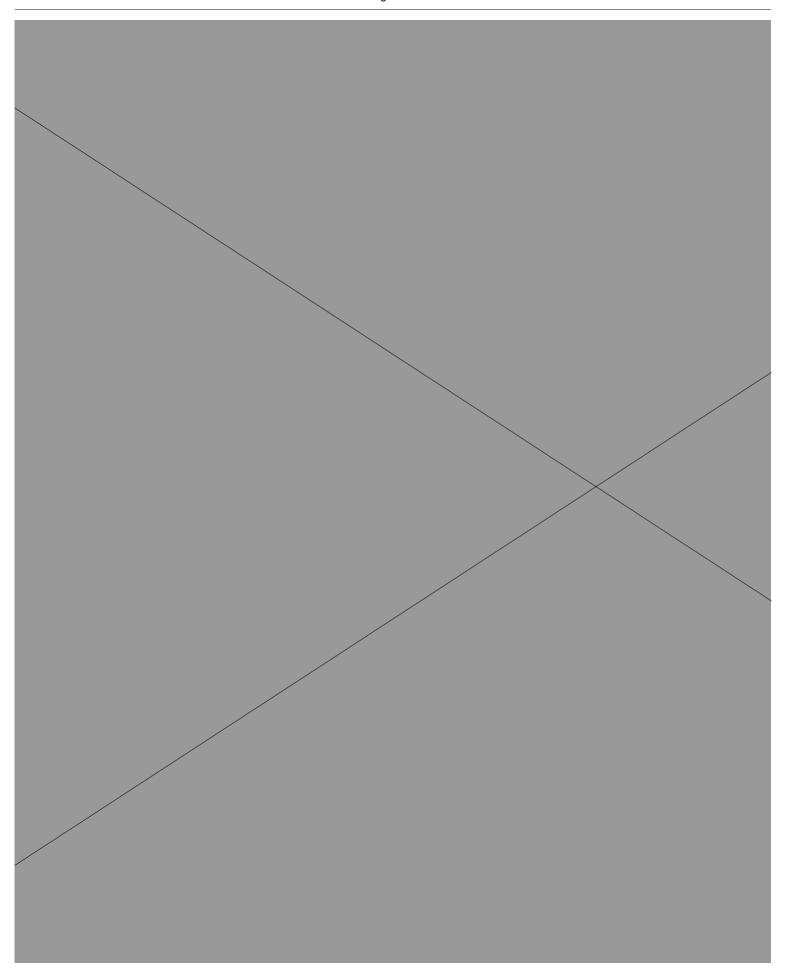

## **Shell**

Алюминиевый корпус. Цвет — черный. Рассеиватель из стекла. Узкий угол света — 10°. Применяется для архитектурной подсветки. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Высокая степень защиты от пыли и влаги — IP54















#### 1 ■ 0570WL-L10B3K

**LED** 8Вт 550лм **t°** 3000K >80 Ra 10° **IP** 54



#### <sup>2</sup> **O570WL-L20B3K**

**LED** 15Вт 1200лм **t°** 3000K >80 Ra 10° **IP** 54







### **Shim**





Металлический корпус, цвета - графит, белый. Предназначены для архитектурной подсветки зданий. Модели с одно- и двунаправленным световым лучом, а также светильники высокой мощностью 24 Вт для качественного и яркого освещения как частных, так и коммерческих зданий. Цветовая температура 3000К оптимальна для наружного освещения. Высокая степень защиты от влаги и пыли - IP65.




















O303WL-L24W3K

<sup>2</sup> O303WL-L10GF3K O303WL-L10W3K **LED** 10Вт 800лм



**LED** 24Вт 1700лм t° 3000K >80Ra 145° **IP** 65



**LED** 5Вт 350лм t° 3000K >80Ra 75° **IP** 65











## Lot



Материалы корпуса — алюминий и стекло. Оттенки — белый, графит. Устойчив к коррозии. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Индекс цветопередачи — 80Ra. Высокая степень защиты от пыли и влаги — IP65.















1 ■ 0428WL-L10GF3K

O428WL-L10W3K

<sup>2</sup> **O428WL-L20GF3K** O428WL-L20W3K


**LED** 10Вт 350лм t° 3000K >80Ra 150° **IP** 65



**LED** 20Вт 700лм t° 3000K >80Ra 300° **IP** 65





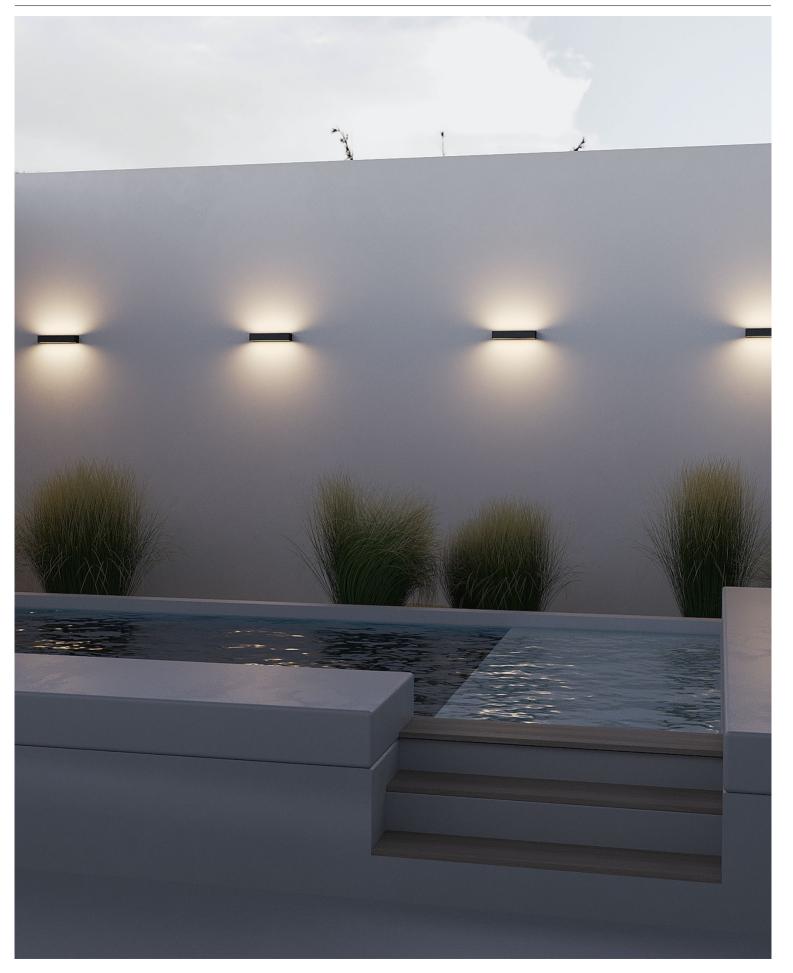

## **Badd**

Материал корпуса - алюминий, цвет - графит. Рассеиватель из белого матового акрила. Две формы рассеивателя - квадратная и округлая. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Степень защиты от пыли и влаги - IP54.

















2

#### ¹ ■ 0454WL-L10GF3K

**LED** 10Вт 700лм **t°** 3000К >80 Ra 148° **IP** 54



#### <sup>2</sup> 0454WL-L10GF3K1

**LED** 10Вт 700лм **t°** 3000К >80 Ra 155° **IP** 54







## Rom

Корпус из алюминия, цвет - графит. Рассеиватель - белый матовый акрил. Равномерное мягкое рассеивание света. LED-источник света, цветовая температура - 3000К. Степень защиты - IP54.



















#### ¹ ■ 0442WL-L12GF3K1

**LED** 12Вт 800лм **t°** 3000К >80 Ra 90° **IP** 54



#### <sup>2</sup> O442WL-L12GF3K

**LED** 12Вт 1300лм **t°** 3000К >80 Ra 90° **IP** 54







## Rock

Алюминиевый корпус, цвет - графит. Округлый рассеиватель из пластика - большая площадь равномерного и насыщенного света. LED-источник света. Цветовая температура - 3000К. Степень защиты - IP54.









1

#### ¹ ■ 0434WL-L12GF3K

**LED** 12Вт 600лм **t°** 3000К >80 Ra 243° **IP** 54





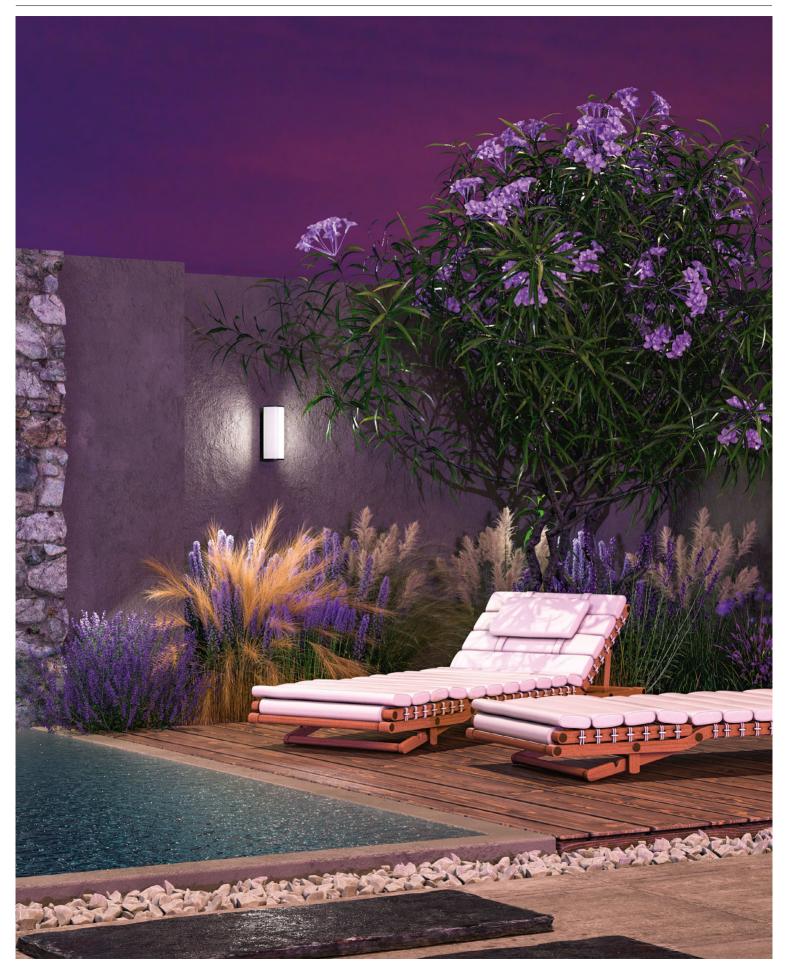

## **Brick**

GF

Материал корпуса - алюминий, цвет - графит. Возможность как горизонтального, так и вертикального размещения. Мощный LED-источник света, цветовая температура -3000К. Подходят для организации основного освещения, проходных зон и площадок. Степень защиты от пыли и влаги - IP54.



1













2



#### ¹ ■ 0436WL-L10GF3K

**LED** 10Вт 1100лм **t°** 3000K >80Ra 109° **IP** 54



#### <sup>2</sup> **O436WL-L10GF3K1**


**LED** 10Вт 1100лм t° 3000K >80Ra 109° **IP** 54




#### <sup>3</sup> ■ **0436WL-L20GF3K**

**LED** 20Вт 1600лм t° 3000K >80Ra 105° **IP** 54







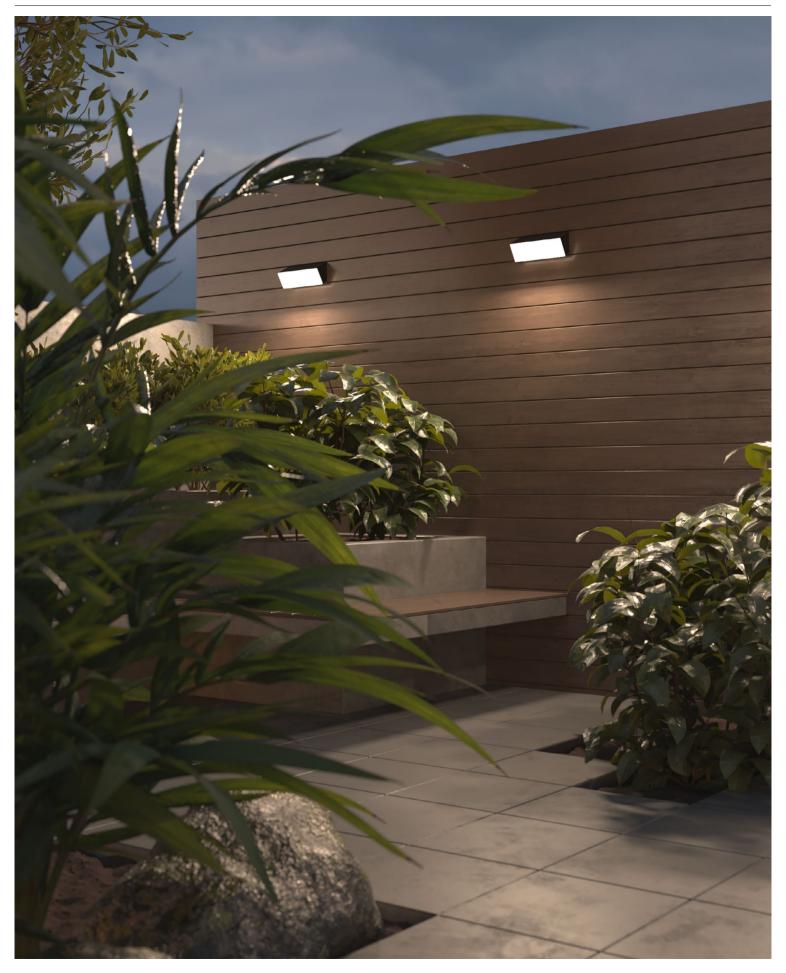

## Gloss

Алюминиевый корпус, цвет - графит. Рассеиватель из белого матового акрила. В комплекте - табличка из прозрачного пластика для нанесения обозначений (номера дома и др.). LED-источник света, цветовая температура 3000К. Степень защиты IP65.














1

#### ¹ ■ O447WL-L7GF3K

**LED** 7Вт 500лм **t°** 3000К >80 Ra 108° **IP** 65





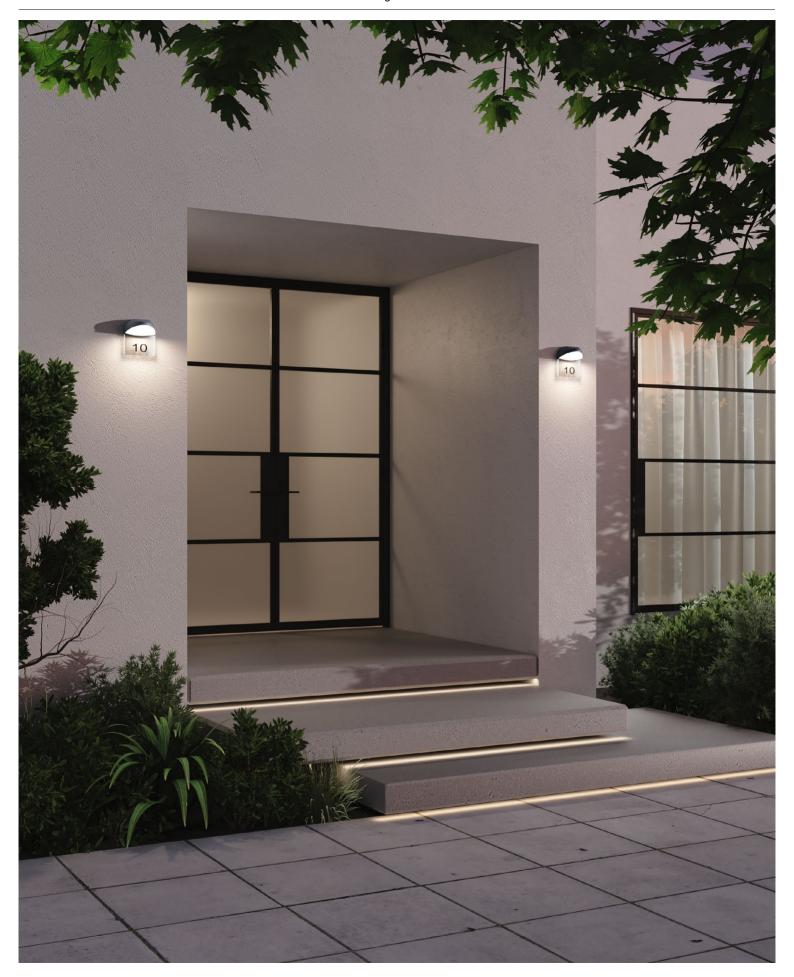

защиты - ІР44.

### Row

Материал корпуса - алюминий, цвет - графит. Оригинальный рассеиватель из белого

матового стекла с возможностью наносить цифровые обозначения (номер дома и др.). Набор цифр в комплекте. LED-источник света, цветовая температура 3000К. Степень









1

#### ¹ ■ O448WL-L9GF3KSR

**LED** 9Вт 500лм **t°** 3000K >80 Ra 117° **IP** 44





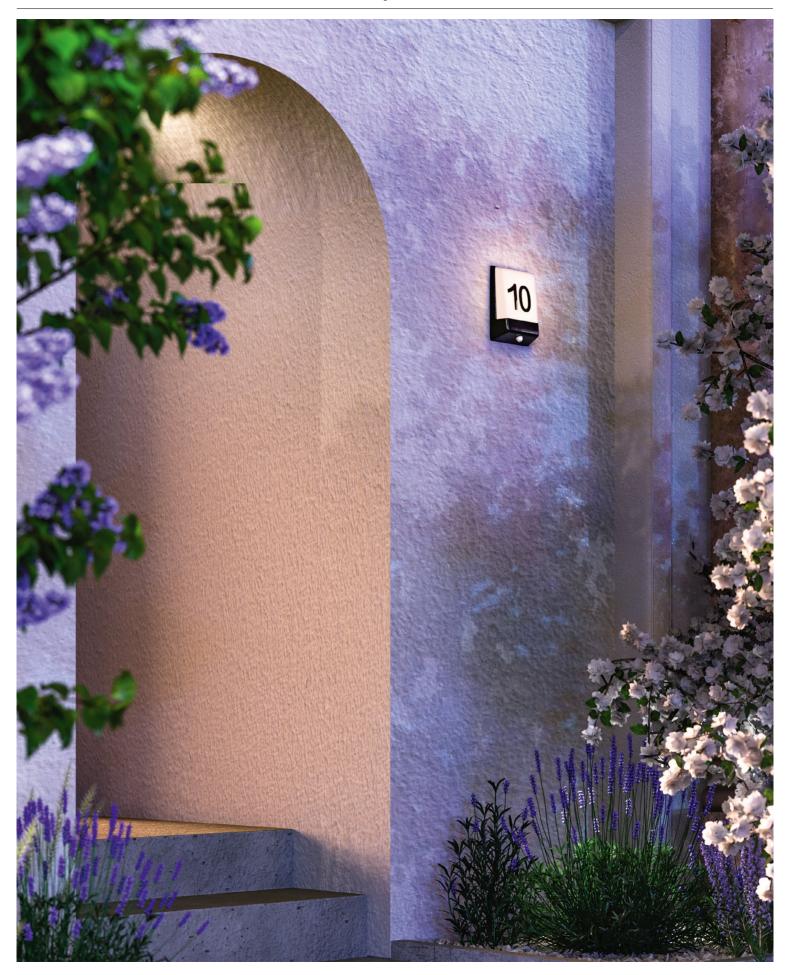

### **Anri**

GF

Материал арматуры — алюминий и стекло. Цвет — черный. Два направления света — основное с номером дома и декоративная подсветка с направлением вниз. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Защита корпуса IP54 позволяет использовать в экстерьере и помещениях с повышенной. Мощность 10Вт. Настенный светильник для акцентной и декоративной подсветки входной зоны.














1

#### ¹ ■ 0475WL-L10GF3K

**LED** 10Βτ **t°** 3000K >80 Ra **IP** 54





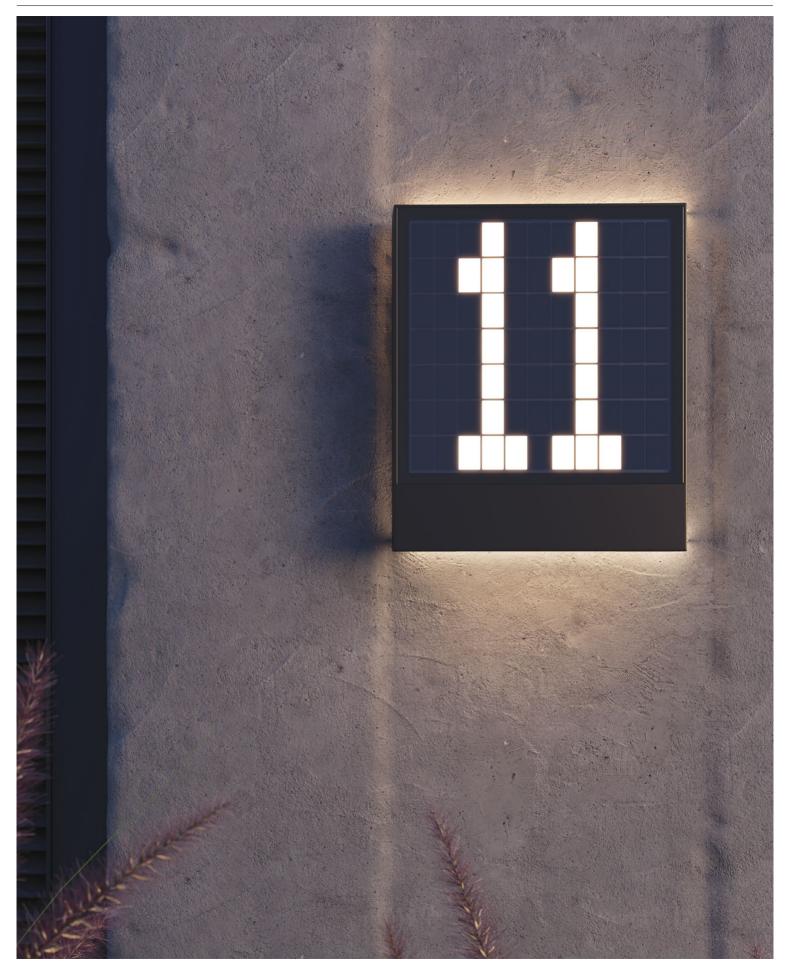

### Rando

W



Фактурные настенные светильники для архитектурной подсветки. Металлический корпус устойчив к коррозии. ІР 54 обеспечивает высокий уровень защиты от пыли и влаги. Комплектация светильников позволяет настраивать двухсторонний и однонаправленный световой поток. В серии представлены модели, рассчитанные на 1 и 2 лампы (Е27). Три оттенка на выбор: черный, серый, белый.











1






O419WL-02W

<sup>2</sup> O419WL-01B **0419WL-01GR** O419WL-01W


 $\bigcirc$  2 × E27 60BT **IP** 54

**Q** 1 × E27 60B⊤ **IP** 54







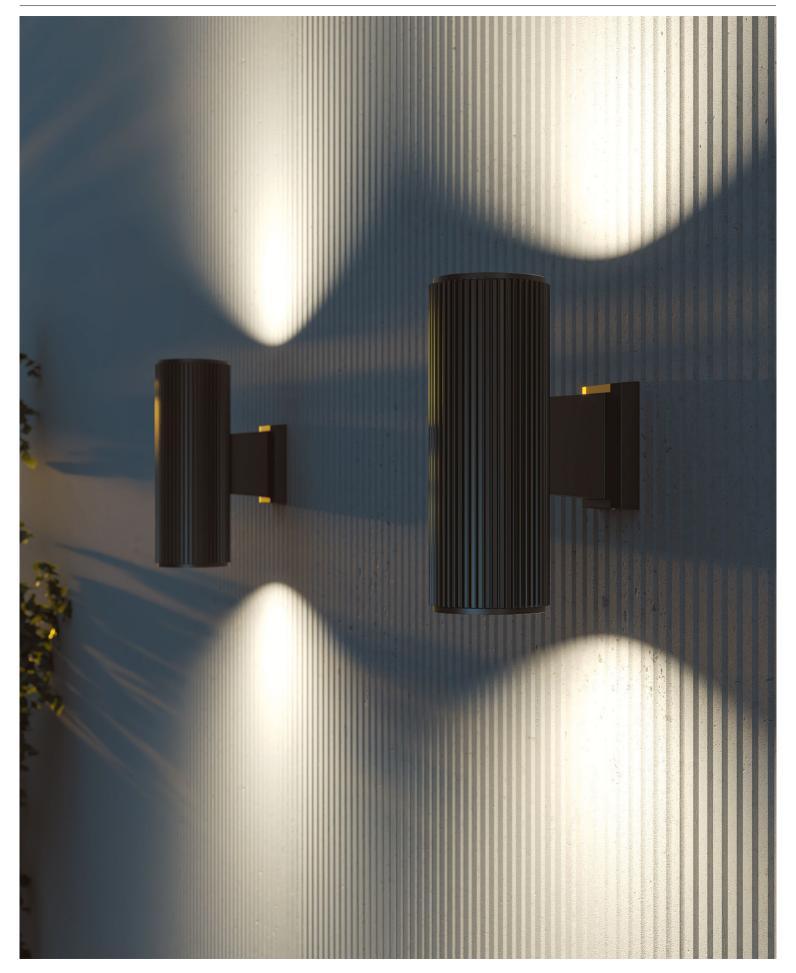

81

# **Bowery**

Серия настенных уличных светильников для декоративной подсветки. Корпус сделан из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава и окрашен черной порошковой краской. Прочно вклеенное защитное стекло обеспечивает герметичность и предохраняет источник света от воздействия окружающей среды. Серия представлена моделями как с двухсторонним, так и односторонним направлением светового потока. В светильниках рекомендовано использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7Вт и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп — art. 7108/7109.

2



























1	O583WL-01B
	O583WL-01W

<sup>2</sup> ■ 0583WL-02B □ 0583WL-02W

<sup>3</sup> ■ O582WL-02B ■ O582WL-02BS

© 2 × GU10 50Вт **IP** 54

5

♀ 2 × GU10 50BTIP 54











O582WL-02BS

<sup>4</sup> ■ 0574WL-01B 0574WL-01GR 0574WL-01W


□ 0574WL-02GR □ 0574WL-02W

5 O574WL-02B

**Q** 1 × GU10 50Вт **IP** 54

**Q** 2 × GU10 50Вт **IP** 54





### **Slat**

Серия фасадных светильников Slat — это строгий цвет и лаконичный современный дизайн. В естественных геометричных формах читается чистый, безупречный минимализм, в которых компактность и простота становятся главными достоинствами и украшениями моделей. Накладной монтаж максимально упрощает и сокращает время установки. Серия предназначена для ламп с цоколем GU10.













1 ■ 0044WL-02B

♀ 2 × GU10 10BTIP 54






**Q** 1 × GU10 10Вт **IP** 54





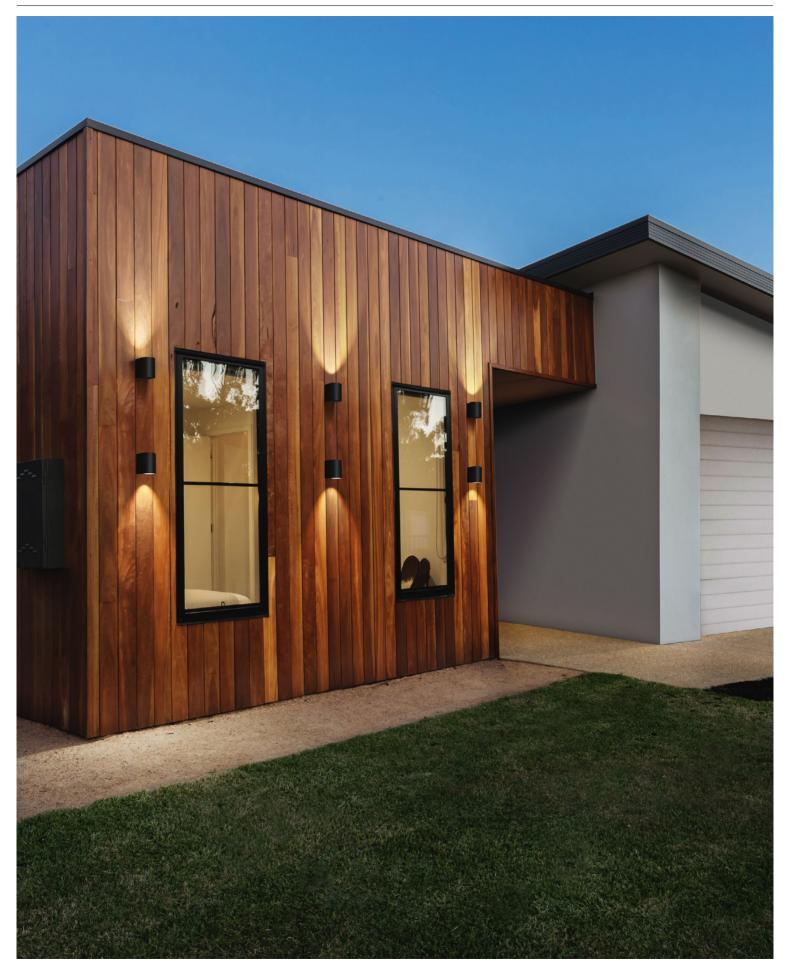

## **Trupp**

Материал корпуса - алюминий, цвет - графит. Скрытый LED- источник света - эффект невидимого света. Цветовая температура - 3000К. Подходит для подсветки проходных и входных зон. Степень защиты - IP54.

















#### ¹ ■ 0429WL-L6GF3K


**LED** 6Вт 300лм **t°** 3000K >80 Ra 90° **IP** 54

#### <sup>2</sup> O429WL-L10GF3K

**LED** 10Вт 550лм **t°** 3000К >80 Ra 90° **IP** 54









### **Blow**

Алюминиевый корпус, цвет - графит. Минималистичный, компактный дизайн. Свечение в одну и в две стороны. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Степень защиты от пыли и влаги IP54.













2





1



#### ¹ ■ 0435WL-L10GF3K

**LED** 10Вт 900лм **t°** 3000К >80 Ra 122° **IP** 54




#### <sup>2</sup> O435WL-L5GF3K

**LED** 5Вт 500лм **t°** 3000K >80 Ra 122° **IP** 54





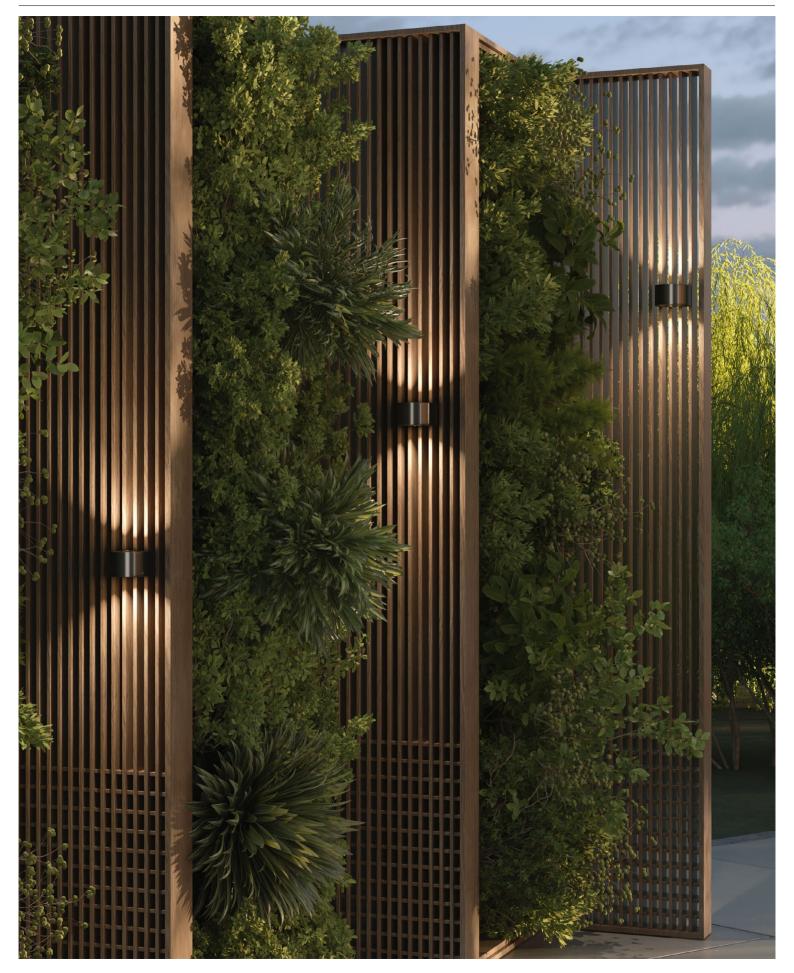



GF

Материал корпуса - алюминий, цвет - графит. Оригинальная графичная форма ромба. LED-источник света, цветовая температура 3000К. Световой поток вверх и/или вниз, в зависимости от модели. Архитектурная декоративная подсветка. Степень защиты - IP54.















1,2

#### ¹ ■ 0412WL-L5GF3K

**LED** 5Вт 300лм **t°** 3000K >80 Ra 35° **IP** 54



#### <sup>2</sup> O412WL-L8GF3K

**LED** 8Вт 400лм **t°** 3000K >80 Ra 35° **IP** 54







### **Show**

Материал корпуса - алюминий, цвета - графит, белый. Два луча света из верхней и нижней поверхности светильника. Идеальны для составления эффектных световых рисунков. LED-истоничк света - IP54.


















0433WL-L4W3K

**LED** 4Вт 200лм **t°** 3000K >80 Ra 64° **IP** 54



#### <sup>2</sup> 0433WL-L4GF3K

**LED** 4Вт 200лм **t°** 3000K >80 Ra 64° **IP** 54



1






### **Strato**

W









Модели для настенной уличной архитектурной подсветки. Металлический корпус устой-

чив к перепадам температур и коррозии, а высокий уровень IP 54 защищает от пыли и влаги. Современные SMD светодиоды долговечны и надежны в эксплуатации. Серия

1 ■ 0417WL-L4B3K O417WL-L4GR3K O417WL-L4W3K

**LED** 4Вт 400лм

t° 3000K >80Ra 49° **IP** 54



<sup>2</sup> O417WL-L6B3K O417WL-L6GR3K O417WL-L6W3K

**LED** 6Вт 600лм t° 3000K >80Ra 52° IP 54







### **Twist**

Светильники серии Twist — это динамичный дизайн и надежный корпус, устойчивый к воздействиям окружающей среды. Светильники оснащены современным и надежный LED-модулем. В комплекте светильника две наклейки-ограничителя, с помощью которых можно сужать поток света с одной или двух сторон.















1




□ 0040WL-L11W3K ■ 0040WL-L11B3K

**LED** 11Вт 700лм **t°** 3000K >80 Ra 360° **IP** 65





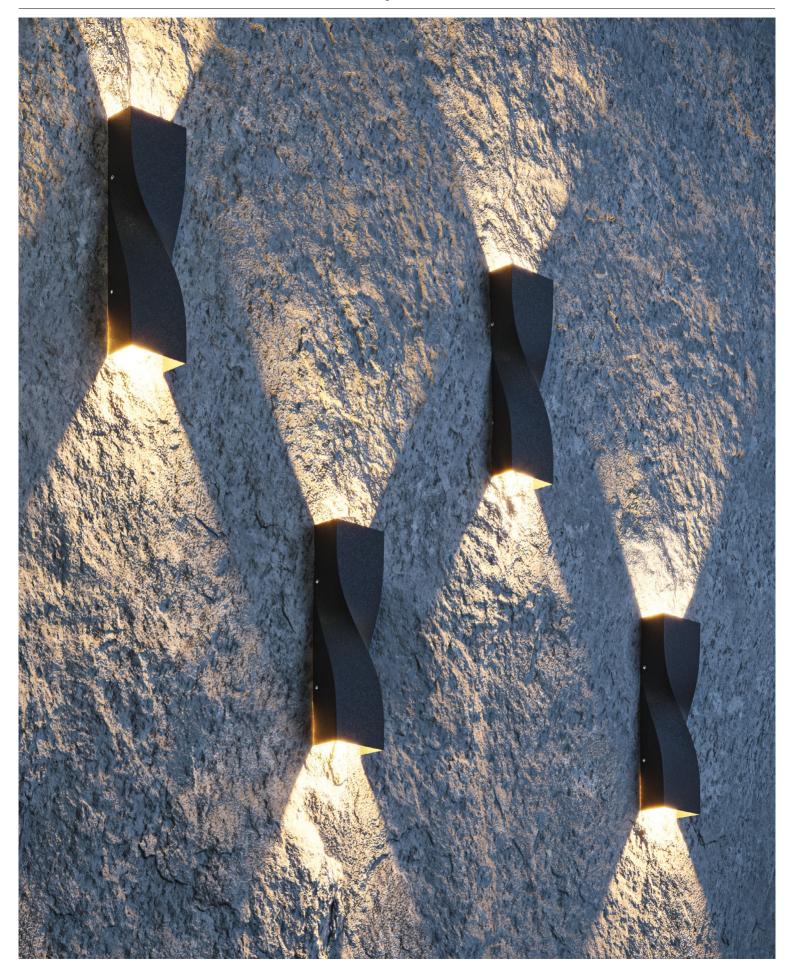

### Wald

GF

Материал корпуса — металл, цвет — графит. Высокий уровень защиты от пыли и влаги IP65. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. LED-источник света с нейтральной цветовой температурой 3000 К. Серия включает настенные и ландшафтные светильники.













#### ¹ ■ 0420WL-L12GF

**LED** 12Вт 1050лм **t°** 3000K >80Ra 87° **IP** 65



#### <sup>2</sup> 0420WL-L7GF


**LED** 7Вт 600лм t° 3000K >80Ra 87° **IP** 65



2





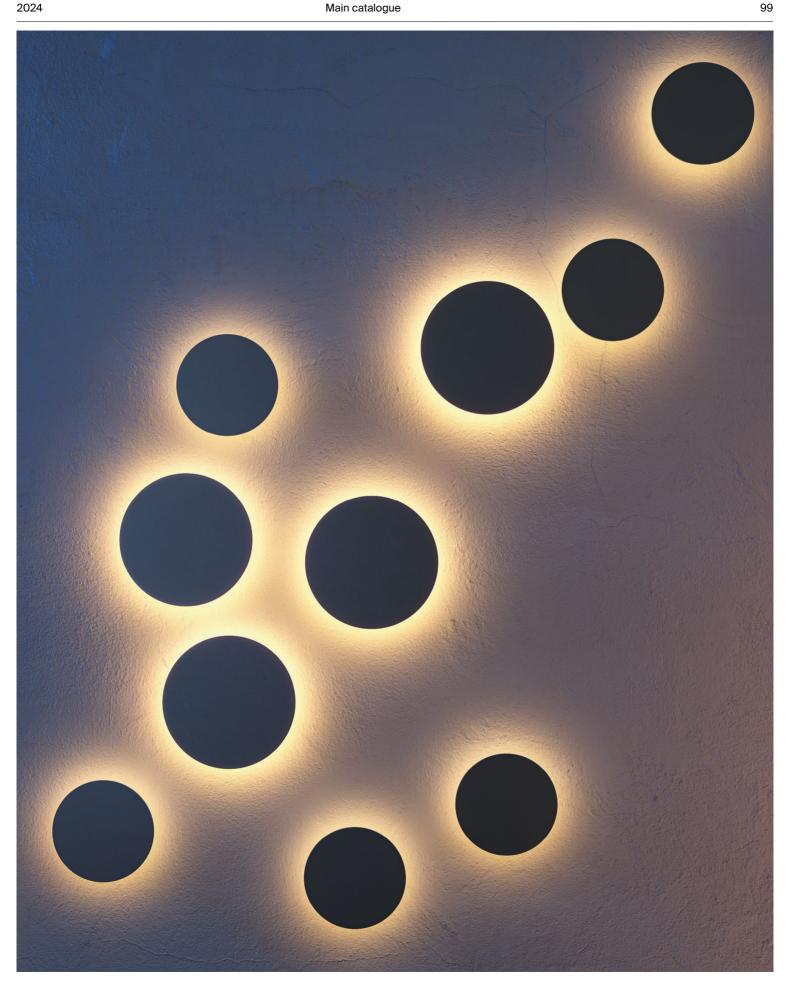

# **Times Square**

1

Настенные светильники с разными по форме и цвету корпусами объединяет их назначение. Все они используются для декоративной подсветки стен и создания световой графики. Большой выбор углов раскрытия светового потока позволяет подобрать оптимальный вариант для реализации задуманной концепции. Все светильники изготовлены из алюминия, не подвержены коррозии и температурному воздействию, имеют высокую степень IP54. Интегрированный LED-модуль не требует замены на протяжении всего срока службы.















2

<sup>1</sup> ■ 0581WL-L6B O581WL-L6W

**LED** 6Вт 500лм t° 3000K >80Ra 90° **IP** 54




<sup>2</sup> O580WL-L6B **0580WL-L6W** 

**LED** 6Вт 100лм t° 3200K >80Ra 120° **IP** 54







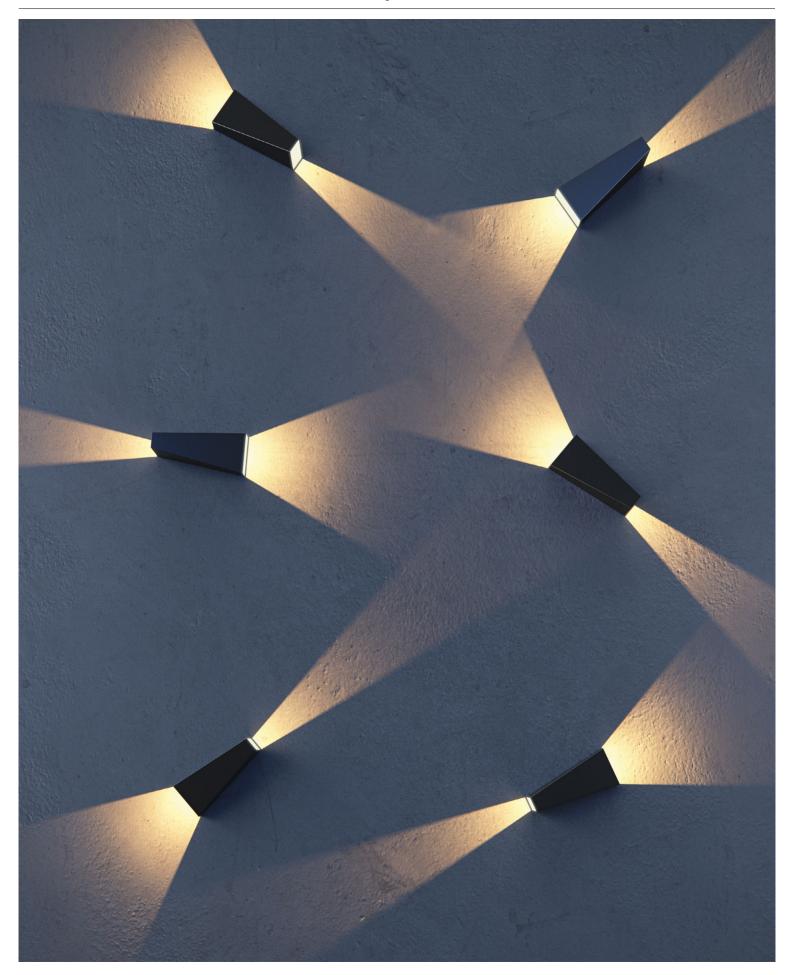

### **Beekman**

Мягкая рассеянная граница светового потока, спроецированного на освещаемую поверхность, является логическим продолжением граней корпуса настенных светильников серии Веектал. Использование алюминия в качестве основного материала исключает коррозию, а силиконовые прокладки и защитное стекло обеспечивают защиту от пыли и влаги на уровне IP 54. Светильники серии можно использовать на улице и во всех типах помещений. Светодиодный источник света и драйвер встроенны в корпус. Модели представлены в разных формах и цветах.













1 ■ 0577WL-L5B

**LED** 6Вт 540лм **t°** 3000K >80 Ra 120° **IP** 54





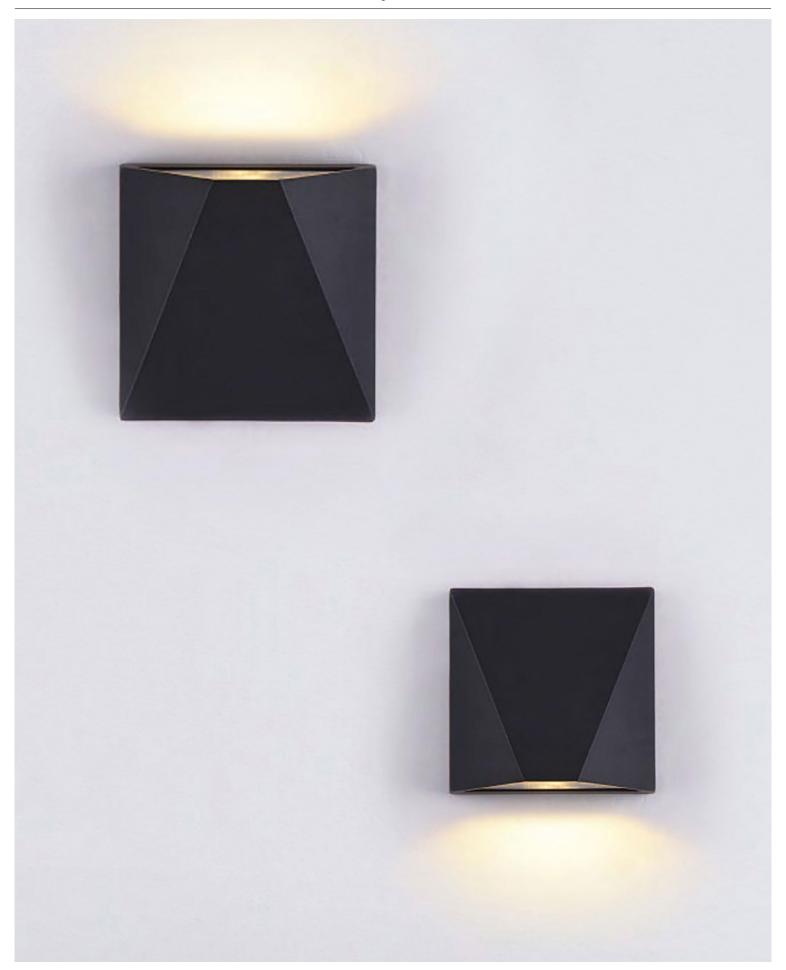

### **Fulton**

Настенные уличные светильники для архитектурной художественной подсветки. Благодаря подвижным шторкам можно регулировать угол светового потока и создавать индивидуальную световую графику. Корпус овальной и прямоугольной формы изготовлен из устойчивого к коррозии алюминия и окрашен порошковой краской. В качестве источника света использован LED-модуль. Модели представлены в черном и белом цвете.















¹ ■ 0572WL-L6B **0572WL-L6W** 

> **LED** 6Вт 400лм t° 3000K >80Ra 64° **IP** 54



<sup>2</sup> **O573WL-L6B** O573WL-L6W

2

**LED** 6Вт 400лм t° 3000K >80Ra 90° **IP** 54







### Remsa

Серия Remsa в современном стиле представлена бра в черном цвете. Отличительная черта светильников — акриловый рассеиватель, который обеспечивает равномерное наполнение ярким светом. Корпус выполнен из алюминия и не подвержен коррозии и температурным перепадам.









1 ■ 0034WL-02B

**IP** 54







# **Downing Street**

В

Серия светильников Downing Street с высокой степенью защиты IP 65. Неповторимый облик светильников сформирован четкими повторяющимися линиями корпуса. Декоративная решетка повышает визуальный комфорт и защищает от светового загрязнения. Свет, проходя через матовое стекло, рассеивается от интегрированных SMD-светодиодов, освещая поверхности вокруг.












1 ■ 0020WL-L10B3K

**LED** 10Вт 380лм **t°** 3000К >80 Ra 142° **IP** 65





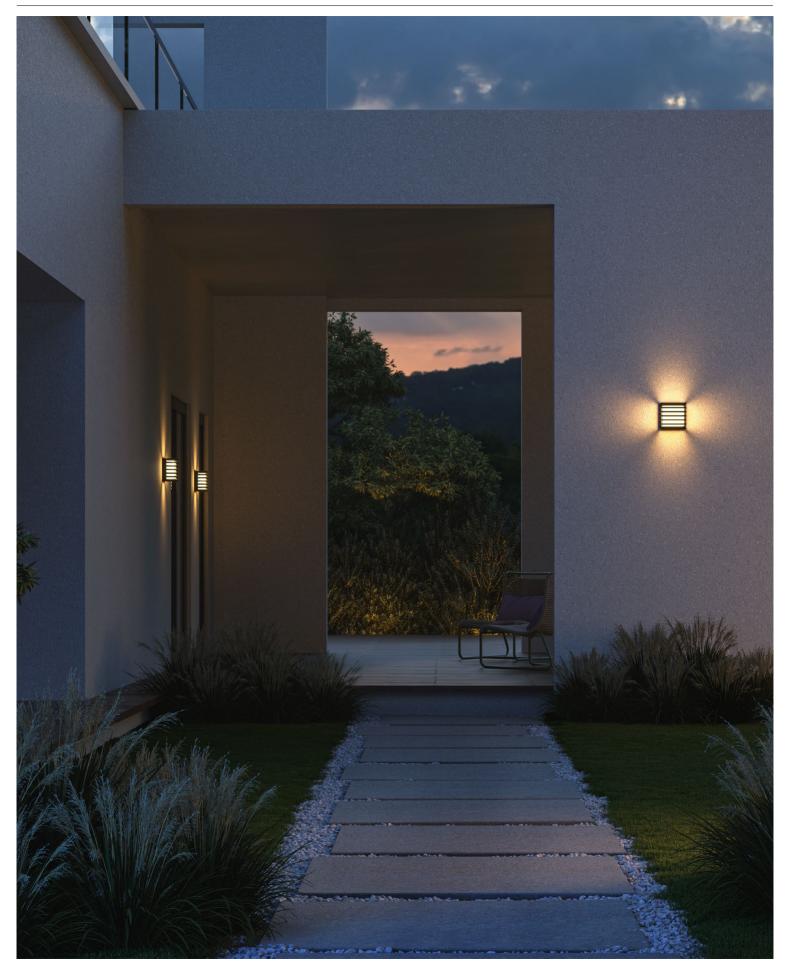

### **Candle**

Материал корпуса - алюминий, цвет - графит. С декоративной металлической решеткой и без. Идеальны для освещения входных зон. Стиль лофт. Источник света - лампа с цоколем - E27. Высокая степень защиты - IP65.
















¹ ■ 0449WL-01GF

<sup>2</sup> **O449WL-01GF1** 

**Q** 1 × E27 15Вт **IP** 65

**Q** 1 × E27 15Вт **IP** 65









## Conf

Алюминиевый корпус, цвет - графит. Рассеиватель из прочного тонированного пластика в 2-х формах: квадратный и округлый. Идеален для экстерьеров в стиле лофт и освещения входных зон. Источник света - лампа с цоколем E27. Степень защиты - IP54 и IP65.



NEW

IP54

IP65

9



1



¹ ■ 0450WL-01GF

**Q** 1 × E27 15Вт **IP** 65 **Q** 1 × E27 15Вт **IP** 54

<sup>2</sup> O451WL-01GF

2









# PATHS & STAIRS

Подсветка для лестниц и дорожек

2024

# LIGHTS

Maytoni Outdoor



GF

Материал арматуры — алюминий и акрил. Цвет — графит. Подходят для маркерной подсветки проходных зон, подсветки лестниц и стен. Создает эффект единого источника света благодаря отсутствию монтажных фланцев. Монтируется в пол. Мощность 2Вт. LED источник света. Цветовая температура 3000К. Защита — IP68.











1

#### ¹ ■ 0474FL-L2GF3K

**LED** 2Вт 150лм **t°** 3000K >80 Ra **IP** 68







## **Flash**

Металлический корпус из нержавеющей стали. Цвет - серебристый. Три дизайна корпуса - три варианта свечения. Высокая степень защиты ІР67 позволяет использовать во влажных зонах. Подходят для маркерной подсветки дорожек и лестниц.

2























**LED** 1Вт 56лм t° 3000K >80Ra 23° **IP** 67



#### 2 0044DL-L1S3K3

**LED** 1Вт 61лм t° 3000K >80Ra 28° **IP** 67



#### 3 0044DL-L3S3K

**LED** 3Вт 210лм t° 3000K >80Ra 28° **IP** 67









0044DL-L1S3K

#### 4 0044DL-L1S3K

**LED** 1Вт 13лм **t°** 3000K >80Ra 81° **IP** 67



#### 5 O044DL-L1S3K1

**LED** 1Вт 18лм **t°** 3000K >80 Ra 81° **IP** 67



#### Mane

Серия Mane — простые в эксплуатации и чрезвычайно надежные светильники в строгих классических формах и различных размерах на выбор. Круглые или квадратные светильники идеально подходят для освещения лестниц и дорожек. Исполнение в черном и белом цветах позволит использовать их в разных интерьерах.

















1 ■ 0046SL-L3B3K 0046SL-L3W3K

**LED** 3Вт 100лм t° 3000K >80Ra 88° **IP** 54




2 **O047SL-L3B3K** 0047SL-L3W3K

> **LED** 3Вт 100лм t° 3000K >80Ra 88° **IP** 54







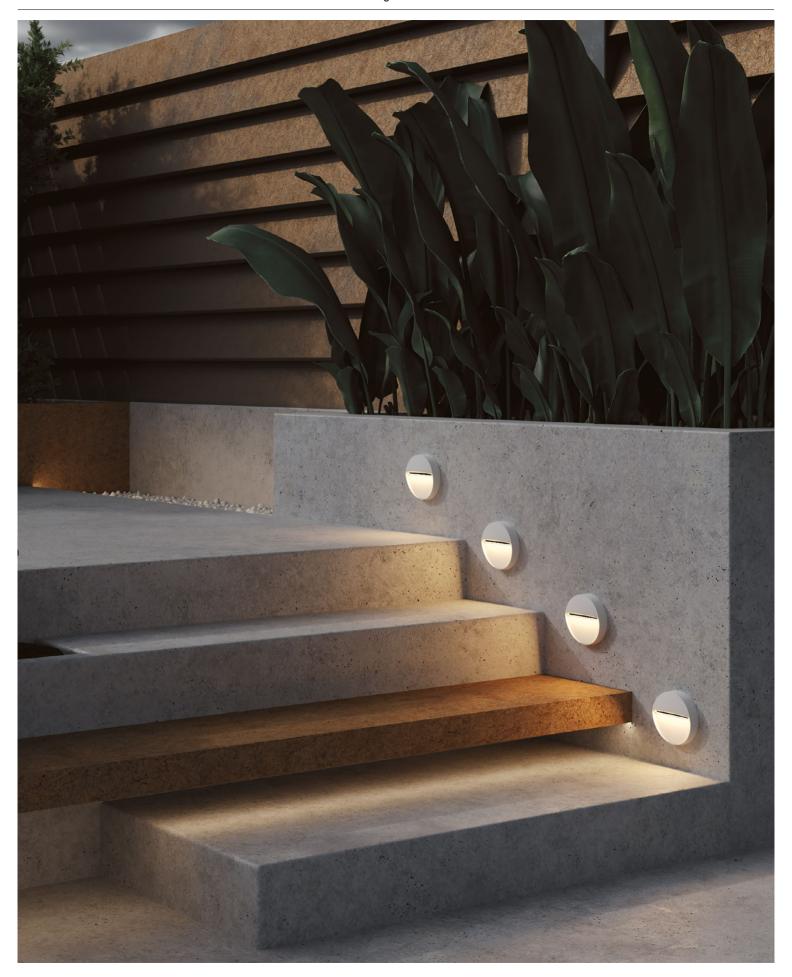

## **Bosca**

Материал корпуса — металл. Оттенки — черный, белый. LED-источник света. Цветовая температура — 3000К. Идекс цветопередачи — 80Ra. Угол рассеивания — 60° и 65°. Высокая степень защиты — IP65.


















1



1 ■ 0045SL-L3B3K 0045SL-L3W3K


**LED** 3Вт 250лм **t°** 3000K >80Ra 65° **IP** 65



2 ■ 0045SL-L5B3K
 0045SL-L5W3K

**LED** 5Вт 400лм **t°** 3000K >80 Ra 60° **IP** 65







#### Arca





Встраиваемые светильники серии Arca — отличное решение для подсветки дорожек, лестниц и иных пространств. Источник света скрыт в корпусе, что создает мягкий заливающий свет. Высокий уровень защиты от пыли и влаги позволяет использовать светильники как в помещениях, так и на улице.














1

<sup>1</sup> ☐ 0038-L3W ☐ 0038-L3B

**LED** 3Вт 100лм **t°** 3000K >80 Ra 50° **IP** 65





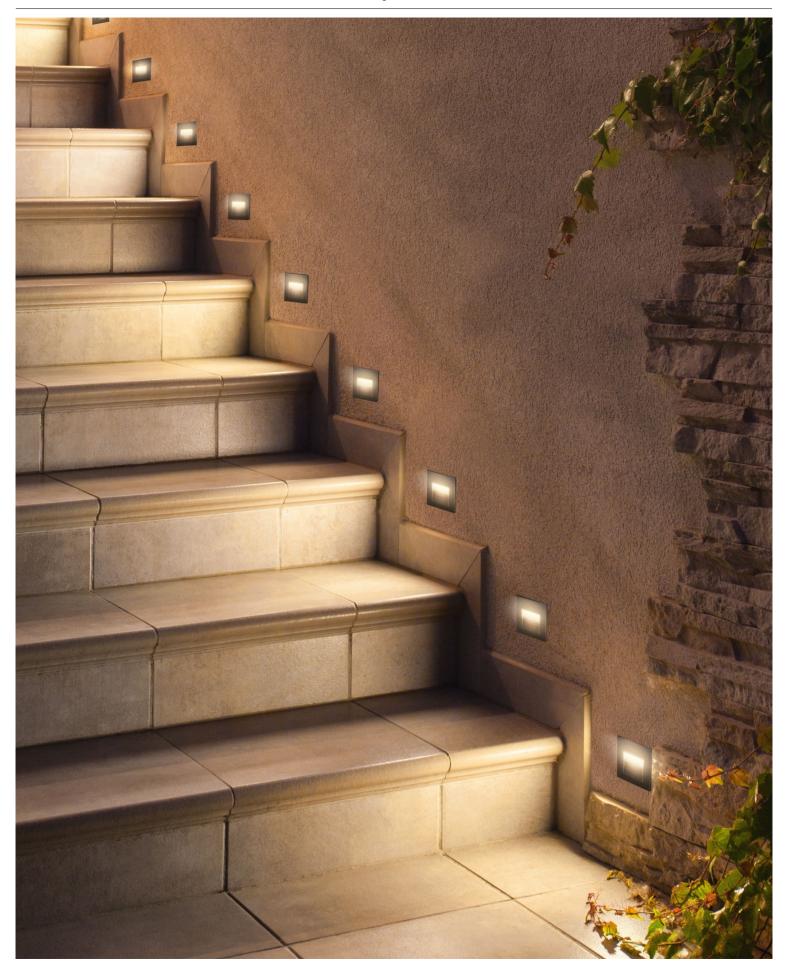

## Via Urbana

1





Встраиваемые светодиодные светильники для подсветки лестничных маршей и навигации. Алюминиевый корпус не подвержен коррозии, а силиконовые прокладки и защитное стекло обеспечивают защиту от пыли и влаги на уровне IP54. Светильники можно использовать на улице и во влажных помещениях. Для быстрого и легкого монтажа в комплект входит установочный бокс из прочного пластика.














<sup>1</sup> ■ 0022-L3GR □ 0022-L3W

**LED** 3Вт 70лм **t°** 4000K >80 Ra 30° **IP** 54





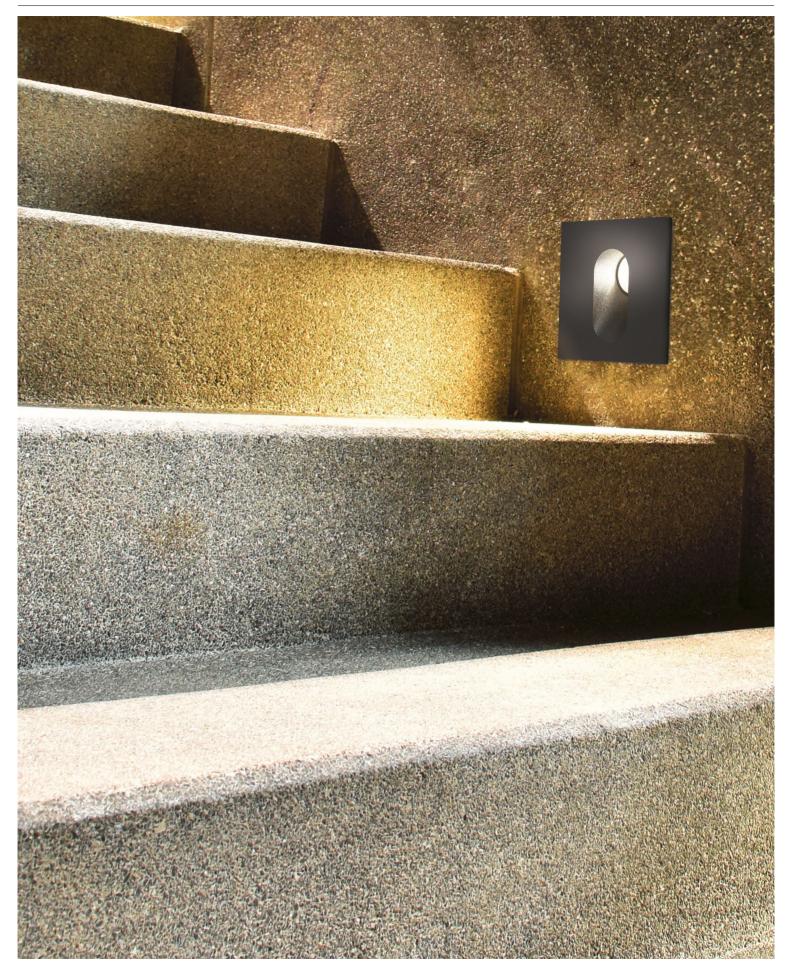



Материал корпуса - алюминий. Оттенки - черный, белый. LED-источник света, цветовая температура - 3000К. Индекс цветопередачи - 80Ra. Угол рассеивания 30°. Высокая степень защиты - IP 54.


















<sup>1</sup> ■ 0015SL-L3B3K □ 0015SL-L3W3K

**LED** 3Вт 60лм **t°** 3000K >80 Ra 30° **IP** 54





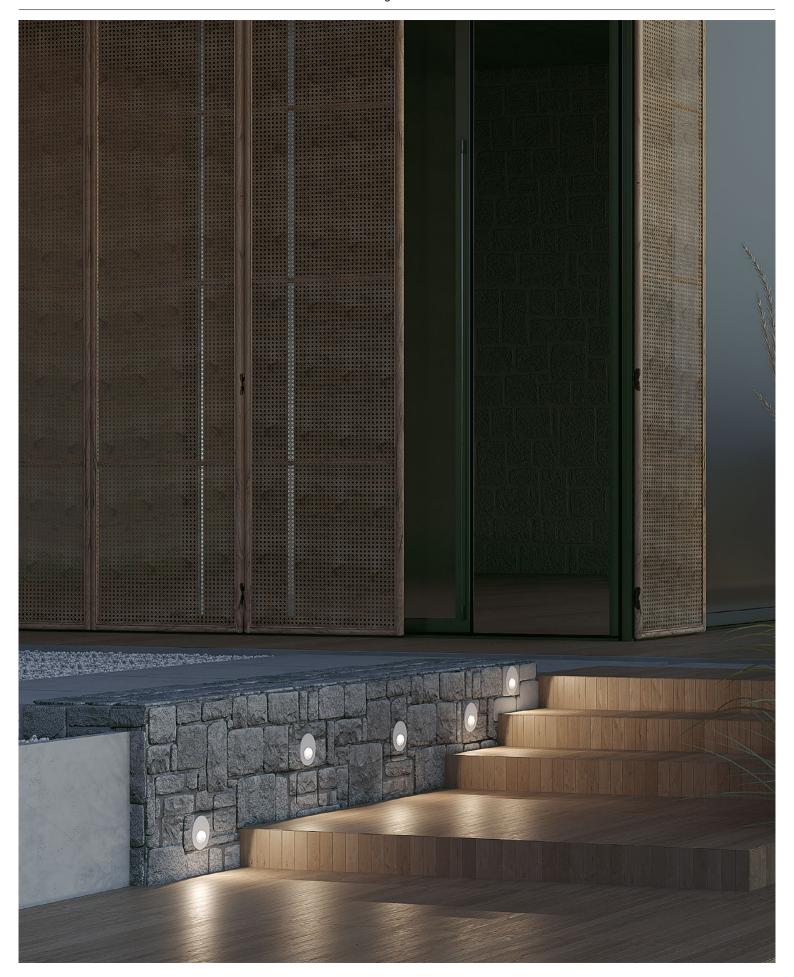

# Lock

Материал корпуса — алюминий. Оттенки — черный, белый. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Индекс цветопередачи — 80Ra. Угол рассеивания —  $30^\circ$ . Высокая степень защиты —1P 54.















1




1 ■ 0014SL-L3B3K 0014SL-L3W3K

**LED** 3Вт 10лм **t°** 3000K >80Ra 30° **IP** 54





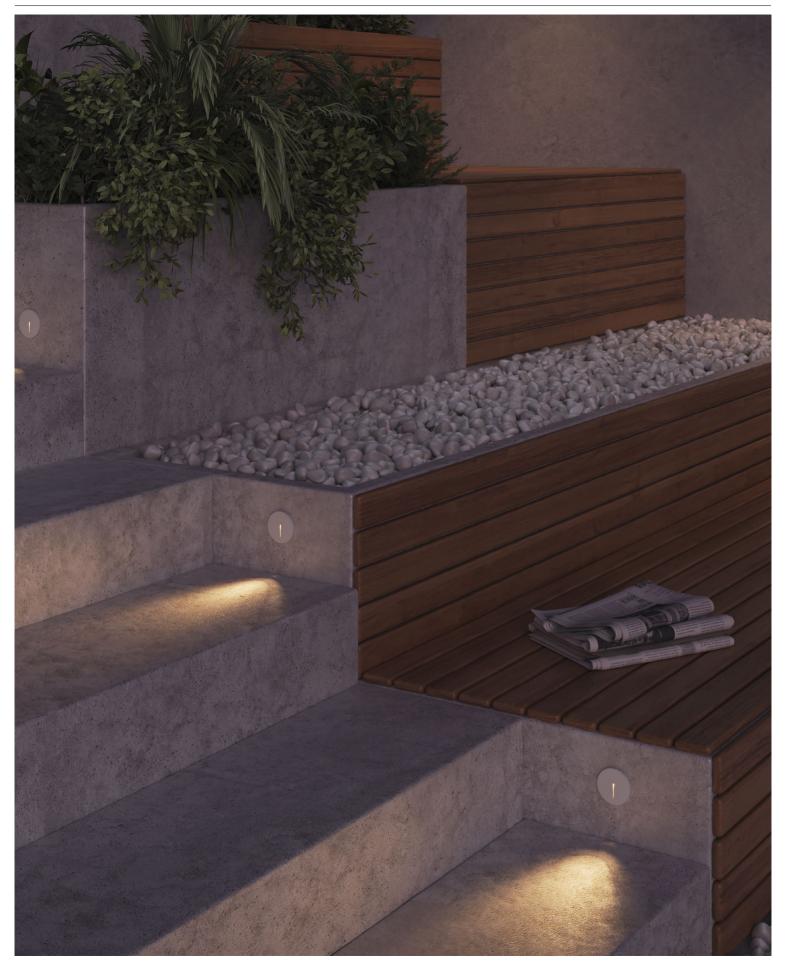

## **Biscotti**

Садово-парковые светильники Biscotti применяются для подсветки дорожек и ступеней. Модели могут быть встроены в стену и пол. Серия представлена светильниками с 1 и 4 лучами. Источник света скрыт под отражателем и дает направленный комфортный для глаз свет.

















1 ■ 0036-L3B3K

<sup>2</sup> ■ 0035-L3B3K □ 0035-L3W3K

**LED** 3Вт 60лм **t°** 3000K >80Ra 165° **IP** 65 **LED** 3Вт 30лм **t°** 3000K >80 Ra 36° **IP** 65









# Limo

Встраиваемые уличные светильники Limo — отличный выбор для подсветки ступеней и дорожек. Благодаря матовому кольцевидному рассеивателю светильник дает мягкий рассеянный свет. Модель может быть встроена в стену или пол. LED-модуль.
















<sup>1</sup> ■ 0037-L3B3K □ 0037-L3W3K

**LED** 3Вт 120лм **t°** 3000K >80 Ra 72° **IP** 65





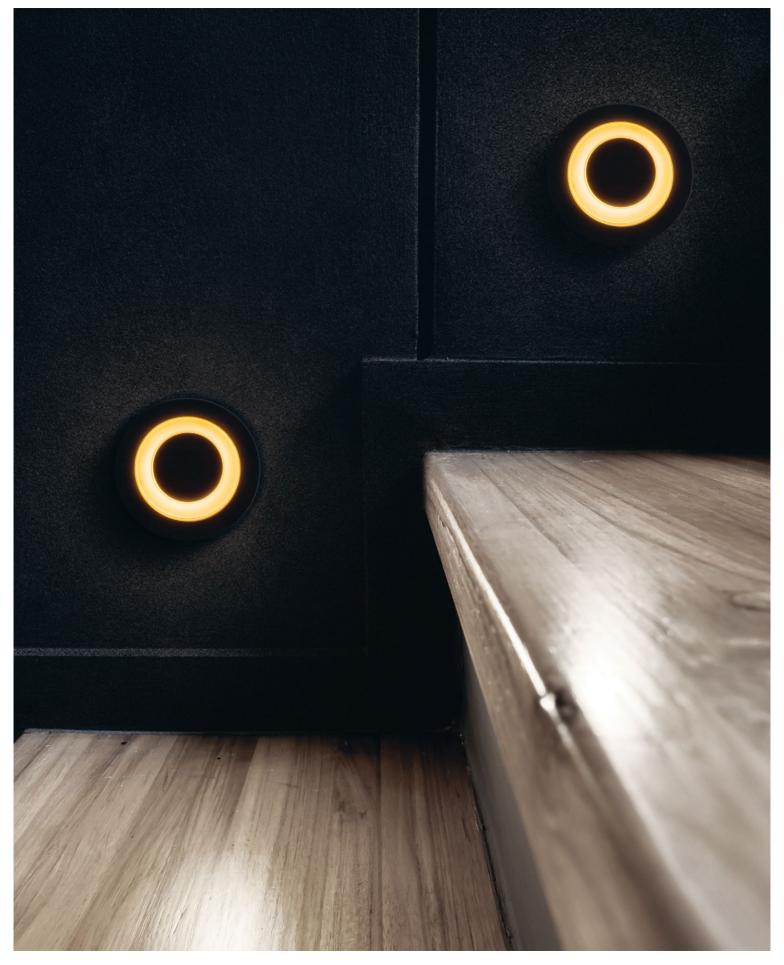

## **Tubo**

S

Серия Tubo — встраиваемые светильники для подсветки дорожек, фасадов и зеленых насаждений. Светильник обладает защитой от пыли и влаги IP65 и от механических воздействий IK10. Серия Tubo оснащена износостойким корпусом, гарантирующим длительную и бесперебойную эксплуатацию в любых погодных условиях. В качестве источника света используется лампа с цоколем GU10.










1

1 O043DL-01S

**Q** 1 × GU10 35BT **IP** 65





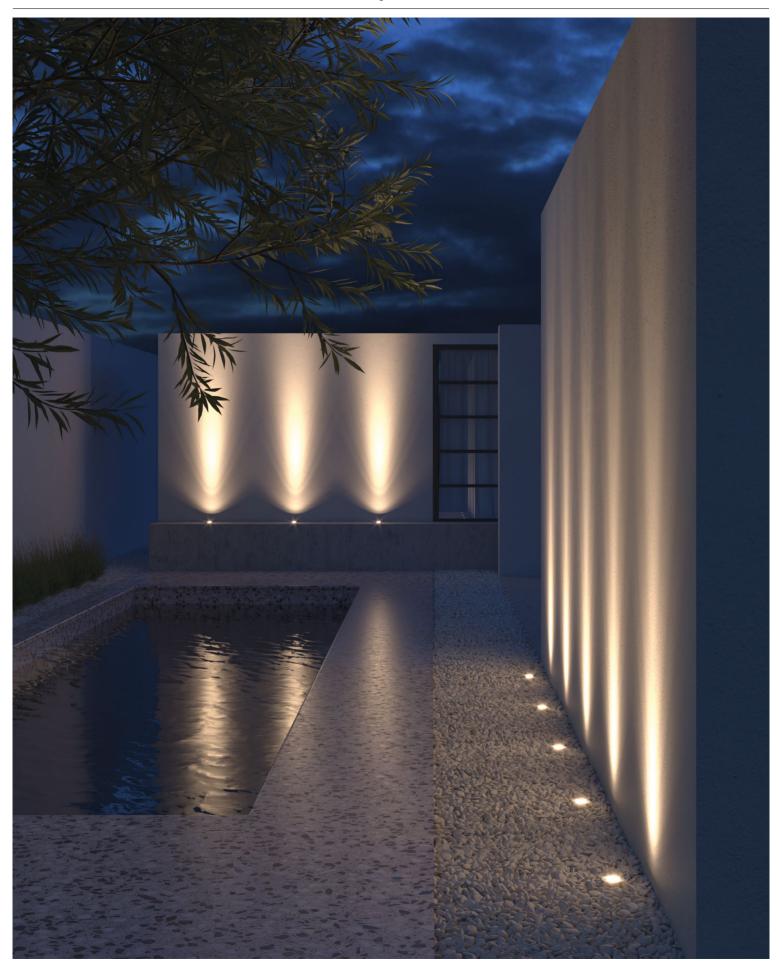

# SPOTLI

Прожекторы

# LIGHTS

Maytoni Outdoor

#### **Flood**

Прожекторы для освещения экстерьеров, рабочих пространств, производственных и промышленных помещений. Материал корпуса — алюминий. Цвет — чёрный. LED-источник света. Два варианта цветовой температуры - 4000К или 6500К. Пять размеров с соответствующими вариантами мощности — 10, 30, 50, 100, 150 Вт. Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65. Все модели представлены с датчиками движения и без.



















#### 1 ■ FL001-L10B4K

**LED** 10Вт 700лм **t°** 4000К >70 Ra 110° **IP** 65





#### <sup>2</sup> ■ FL001-L10B6K

**LED** 10Вт 700лм **t°** 6500K >70 Ra 110° **IP** 65







<sup>3</sup> ■ FL001-L10B4KSR


**LED** 10Вт 700лм

**IP** 65

t° 4000K >70Ra 110°

#### 4 ■ FL001-L10B6KSR

**LED** 10Вт 700лм **t°** 6500K >70 Ra 110° **IP** 65





2024 Main catalogue 141





#### 5 ■ FL001-L30B4K 6 **■ FL001-L30B6K** 7 **■ FL001-L30B4KSR** 8 **■** FL001-L30B6KSR **LED** 30Вт 2100лм **t°** 4000К >70 Ra 110° **LED** 30Вт 2100лм **t°** 4000К >70 Ra 110° **LED** 30Вт 2100лм **LED** 30Вт 2100лм t° 6500K >70Ra 110° t° 6500K >70Ra 110° **IP** 65 **IP** 65 **IP** 65 **IP** 65 120 120

## **Flood**

13,14










~30



15, 16

**LED** 50Вт 3500лм **t°** 6500К >70 Ra 110° **IP** 65

12 **■ FL001-L50B6KSR** 





FL001-L150B4K

# 13 ■ FL001-L100B4K LED 100BT 7000лм t° 4000K >70Ra 110° IP 65 LED 100BT 7000лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65 LED 150BT 10500лм t° 6500K >70Ra 110° IP 65

Outdoor 144



Парковые светильники

2024

# LIGHTS

Maytoni Outdoor

Outdoor 146

# SPECTACUL MOMENTS AND SCALE

Свет — это диалог с современностью, где каждый луч превращает пространство в сцену для незабываемых моментов. В каждом силуэте открывается мир, где натуральность переплетается с изысканностью, а каждый вечер оживает под мягким светом инноваций. Обрамляя ландшафт, светильники серии делают каждую деталь яркой и значимой, превращая парк впроизведение искусства.

Серия, созданная под воздействием современной архитектурь и магии парковых ландшафтов.

2024



PILLAR KATO DION

# **Katto**

GF

Материал корпуса — алюминий. Цвет - графит. Востребованная конфигурация в форме гриба. Высота столба 4 метра (продается отдельно). Подходит для общественных пространств. Мощность 30Вт. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65.













# ¹ ■ 0471H-L30GF3K

**LED** 30Вт 3000лм **t°** 3000К >80 Ra **IP** 65







Прочный алюминиевый корпус темно-графитового цвета. Предназначен для уличного использования в парках, скверах, на площадках для отдыха. Минималистичный плафон круглой формы. Высота столба 4 м (в комплект не входит). LED-источник света. Цветовая

# **Dion**

температура 3000К. Максимальная защита от пыли и влаги IP65. Мощность 50 Вт.

G





# ¹ ■ 0472H-L50GF3K

**LED** 50Вт 3000лм **t°** 3000К >80 Ra **IP** 65







# **Pillar**

Алюминиевый корпус серо-графитового цвета. Подходит для парковых светильников. Высота 4 метра. Порошковое окрашивание надежно защищает от влаги. Предназначен для разных типов уличных светильников.

GI











# LANDSCAPE

Ландшафтные светильники 2024

# LIGHTS

Maytoni Outdoor

Outdoor 156

# SPECTACULAS MOMENTS OF SOLINIATURA

Воплощение силы и сдержанности. Настоящий монумент стойкости и эстетической красоты. Каждая модель — это архитектурное произведение, смело демонстрирующее уникальную форму, в то же время поддерживая свет в его чистейшем виде. От строгого цилиндра до элегантного прямоугольника, каждый дизайн бережно хранит свечение, создавая светлые акценты в тёмное время суток.

Серия вдохновлена вековой стойкостью, безвременной надежностью.



# **Betone**

Материал арматуры — основание из алюминия, основная часть из цемента. Цвет — серый. Два вида корпуса — прямоугольный и цилиндр. Защита — IP65. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Высокий индекс цветопередачи CRI 90 — естественная цветопередача.





















1



# 1 O469FL-L20CM3K1

# <sup>2</sup> O469FL-L20CM3K

# 3 ■ 0469FL-L7CM3K1

# 4 O469FL-L7CM3K

**LED** 20Вт 400лм **t°** 3000К >90 Ra 250° **IP** 65



**LED** 20Вт 400лм **t°** 3000K >90 Ra 250° **IP** 65



**LED** 7Вт 500лм **t°** 3000K >90Ra 96° **IP** 65




**LED** 7Вт 500лм **t°** 3000K >90 Ra 96° **IP** 65







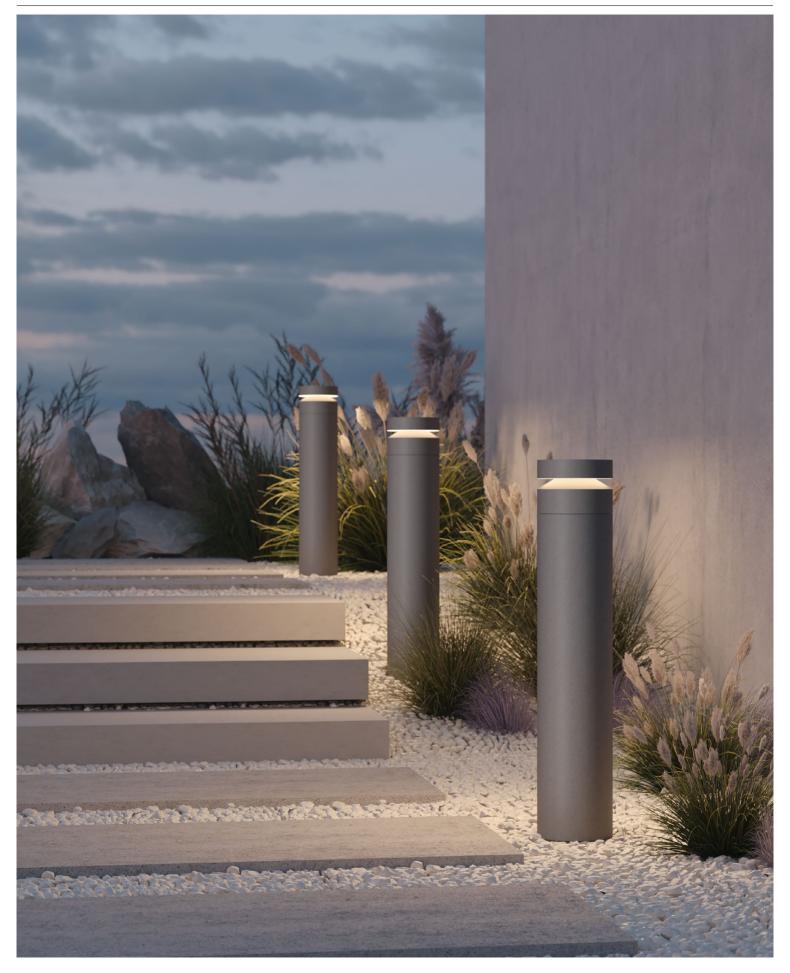

# Guss

Материал корпуса - алюминий, цвет - графит. Оригинальный дизайн корпуса - акцентный элемент ландшафтного дизайна. LED-источник света, цветовая температура - 3000К. Высокая степень защиты - IP65.












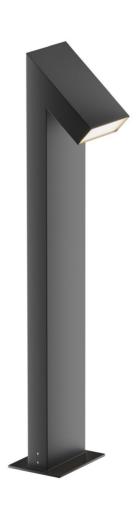

# ¹ ■ 0592FL-L15GF3K

1

**LED** 15Вт 550лм **t°** 3000К >80 Ra 90° **IP** 65







# **Grip**

Материал корпуса - алюминий, порошковое окрашивание, цвет - графит. Грибовидная форма корпуса. Два размера - 220мм и 750мм. Предназначен для организации основного освещения. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Степень защиты от пыли и влаги - IP54.















2

¹ ■ 0460FL-L10GF3K1

**LED** 10Вт 500лм **t°** 3000К >80 Ra 197° **IP** 54




# <sup>2</sup> O460FL-L10GF3K

**LED** 10Вт 500лм **t°** 3000К >80 Ra 197° **IP** 54





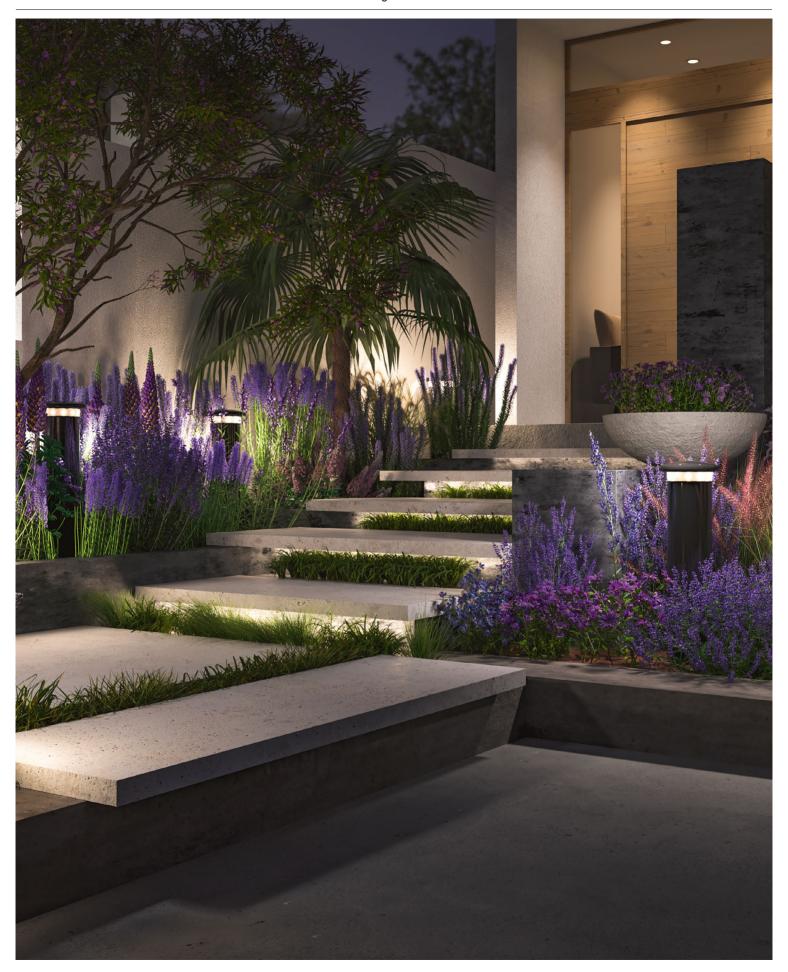

# **Track**

Материал корпуса - алюминий, порошковое окрашивание, цвет - графит. Уникальная форма корпуса. Два размера - 350мм и 650мм. Предназначен для организации основного освещения. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Степень защиты от пыли и влаги - IP54.













1



# 1 O461FL-L7GF3K1

**LED** 7Вт 350лм **t°** 3000K >80 Ra 45° **IP** 54



# <sup>2</sup> 0461FL-L7GF3K

2

**LED** 7Вт 350лм **t°** 3000K >80 Ra 45° **IP** 54







Goll

Материал корпуса - алюминий, порошковое окрашивание, цвет - графит. Прямоугольная форма корпуса. Предназначен для организации основного освещения. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Высокая степень защиты - IP65.











¹ ■ 0462FL-L10GF3K

1

**LED** 10Вт 500лм **t°** 3000К >80 Ra 52° **IP** 65







# **Konus**

Материал корпуса - алюминий, порошковое окрашевание цвет - графит. Конусная форма корпуса. Идеальны для маркерного освещения. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Высокая степень защиты - IP65.
















¹ ■ 0463FL-L7GF3K

1

**LED** 7Вт 450лм **t°** 3000K >80 Ra 50° **IP** 65





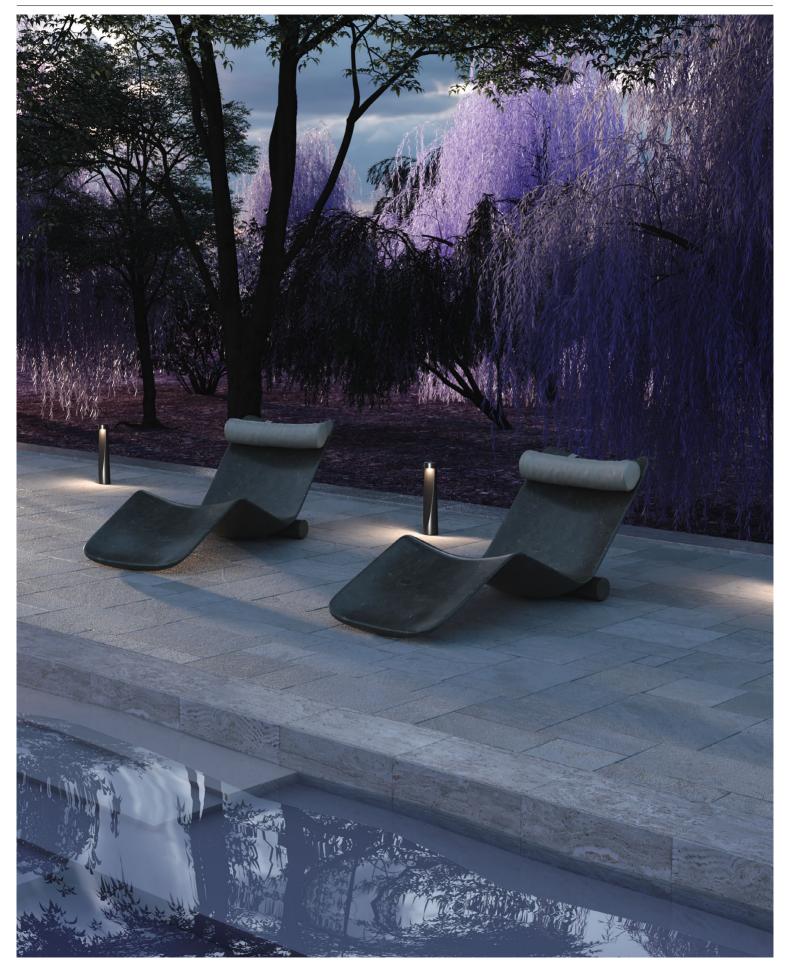

# Cont

Материал корпуса - алюминий, порошковое окрашивание, цвет - чёрный. Универсальный светильник с возможностью установки на стену и на пол для организации маркерного освещения. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Степень защиты от пыли и влаги - IP54.













# 1 ■ 0464WL-L18GF3K

**LED** 18Вт 650лм **t°** 3000К >80 Ra 28° **IP** 54







# Cave

Арматура — алюминий. Цвет — черный. Современный дизайн. LED-источник света с теплой цветовой температурой 3000К. Мягкий и уютный свет. Защита от пыли и влаги — IP65. Поворотные плафоны. Подходит для акцентной подсветки. Два размера — с одним и тремя световыми спотами. Подходит для разнообразия идей освещения













2

# ¹ ■ 0468FL-L9B3K

**LED** 9Вт 1000лм **t°** 3000К >80 Ra 30° **IP** 65




### <sup>2</sup> O468FL-L3B3K

**LED** 3Вт 450лм **t°** 3000K >80 Ra 30° **IP** 65





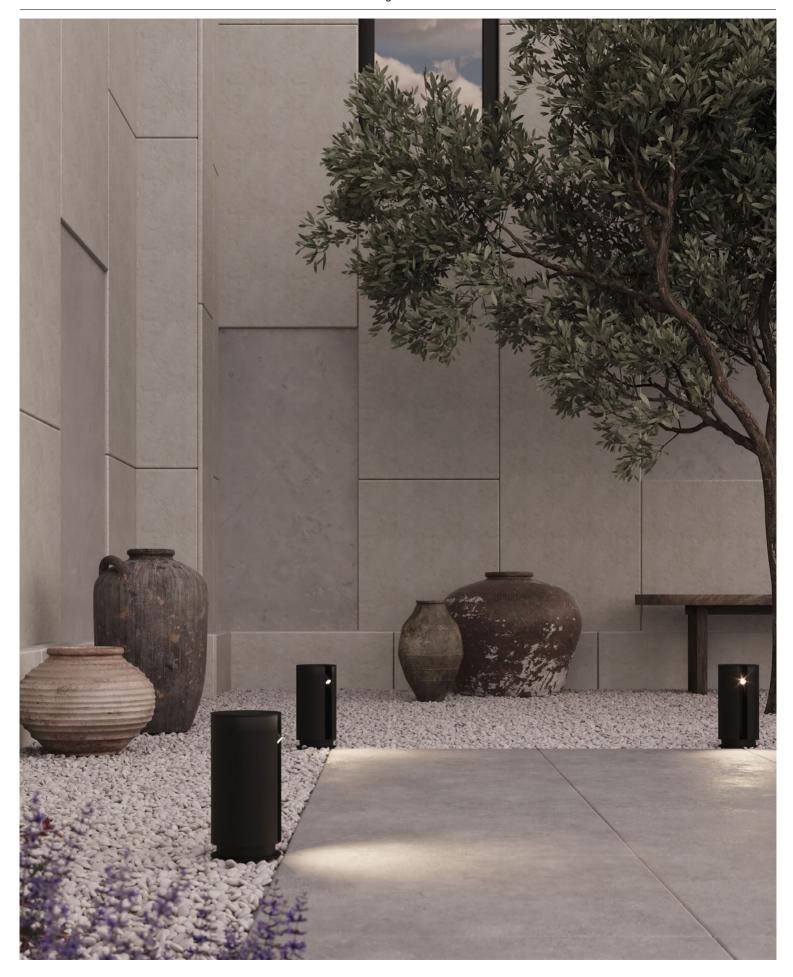

# Gran

Материал корпуса - алюминий, цвет - графит. Поворотный плафон с выбором направления свечения . Подходит для организации основного освещения. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Степень защиты от пыли и влаги - IP54.














# ¹ ■ 0465FL-L16GF3K

1

**LED** 16Вт 500лм **t°** 3000K >80Ra 180° **IP** 54





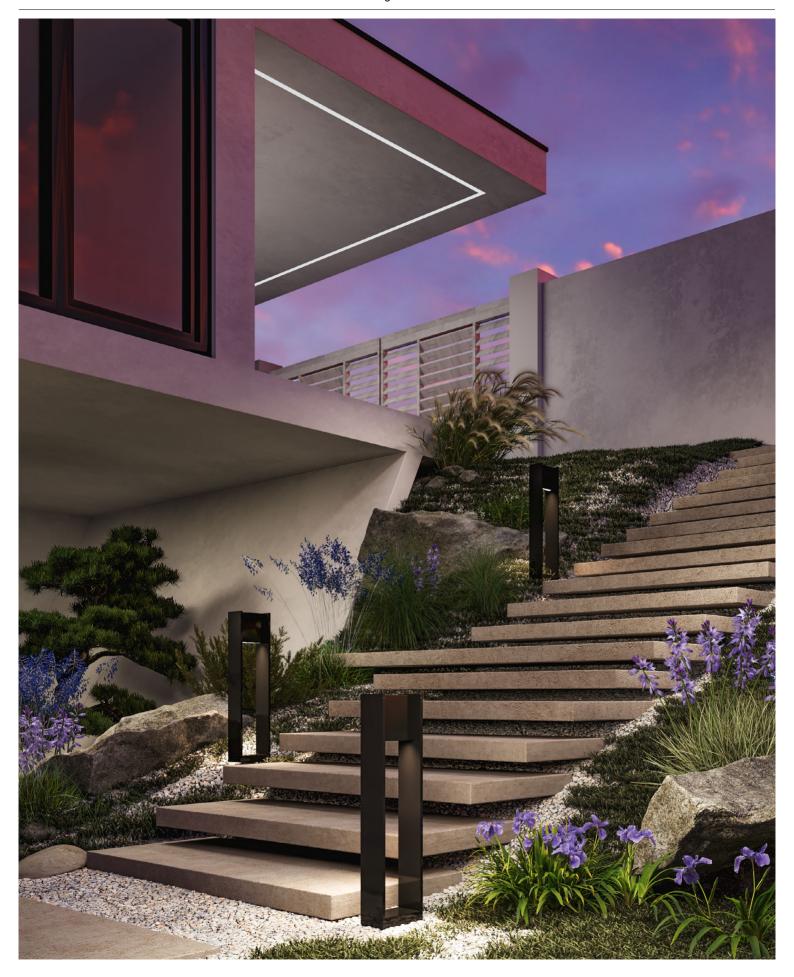

# **Frama**

Материал арматуры — алюминий, стекло. Ландшафтный светильник в виде арки с красивым эффектом свечения. Мощность 12Вт. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65.













# ¹ ■ 0469FL-L12GF3K

**LED** 12Вт 600лм **t°** 3000K >80 Ra **IP** 65







# **Pole**

GF

Материал корпуса - алюминий, цвет - графит. Прямоугольный вытянутый силуэт с полосой света в одну сторону. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Возможность установки как в грунтовую, так и жесткую бетонную поверхность. В комплекте - коннектор подключения. Серия подходит для основного и дополнительного освещения. Степень защиты - IP65.





IP65


LED





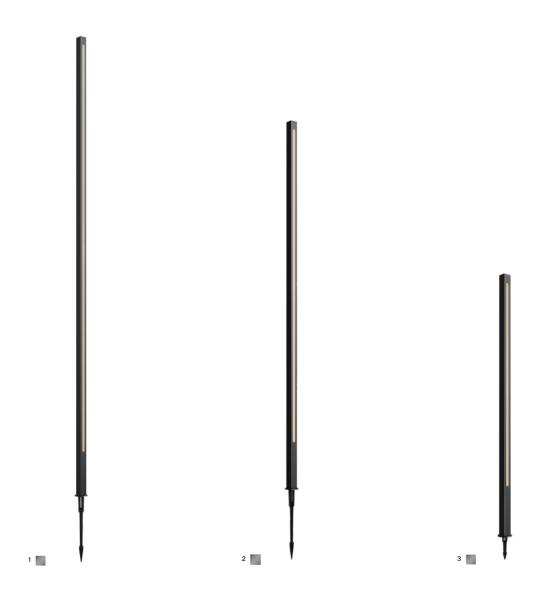

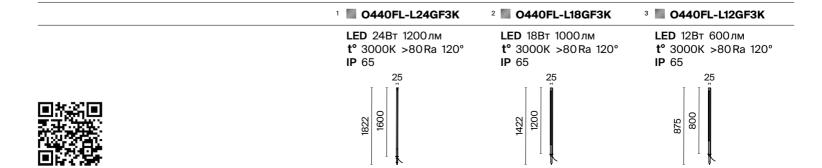

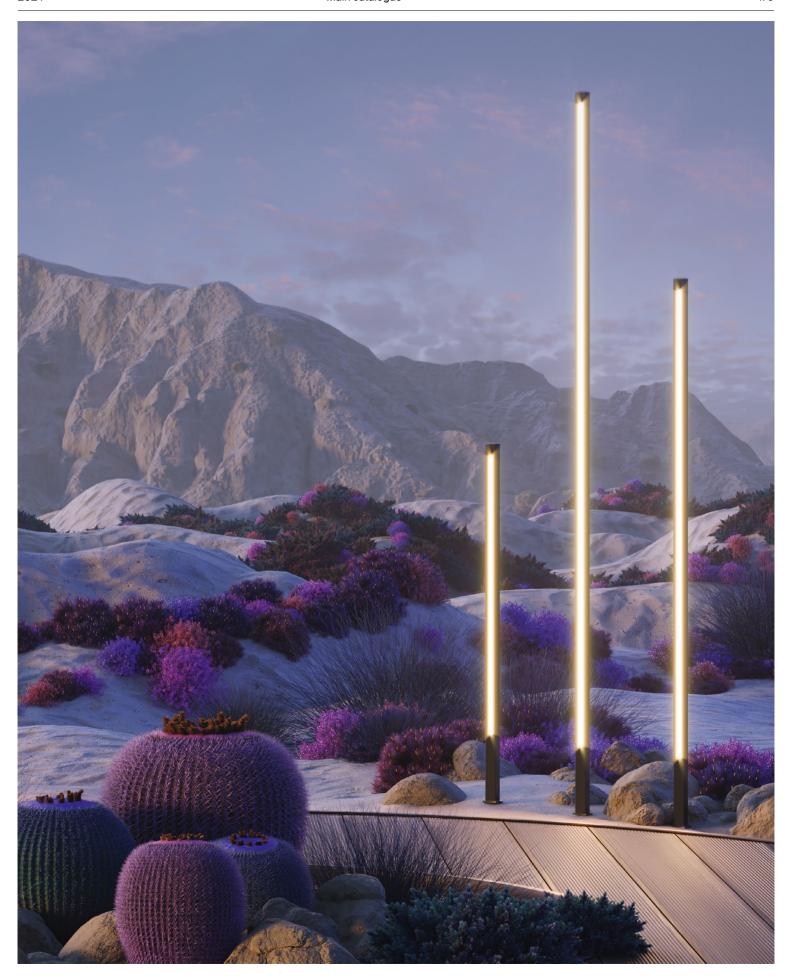

# Sten

Материал корпуса - алюминий, цвет - графит. Два варианта декоративной поверхности корпуса - рифленый металл и имитация дерева. LED-источник света, цветовая температура - 3000К. Высокая степень защиты - IP65.







IP65











# ¹ ■ 0444FL-L13GF3K1

2

**LED** 13Вт 400лм **t°** 3000К >80 Ra 219° **IP** 65



# <sup>2</sup> 0444FL-L13GF3K2

2

**LED** 13 Вт 400 лм **t°** 3000K >80 Ra 219° **IP** 65



# <sup>3</sup> ■ 0444FL-L13GF3K

**LED** 13Вт 400лм **t°** 3000К >80 Ra 219° **IP** 65







# Reso

Материал корпуса - алюминий, цвет - графит. Рассеиватель из прочного матового стекла. LED-источник света, цветовая температура - 3000К. Степень защиты - IP65. Подходят для основного освещения.













1



# ¹ ■ 0445FL-L20GF3K1

**LED** 20Вт 400лм **t°** 3000К >80 Ra 287° **IP** 65



# <sup>2</sup> O445FL-L20GF3K

**LED** 20Вт 400лм **t°** 3000К >80 Ra 287° **IP** 65







# **Blitz**

Материал арматуры — алюминий, цвет — графит. Рассеиватель из белого матового акрила — мягко рассеивает свет. Два размера — 1000 мм и 2500 мм. Мощность 20Вт и 40Вт для высокого светильника. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Защита корпуса от пыли и влаги — IP65. Подходят для основного освещения экстерьера.












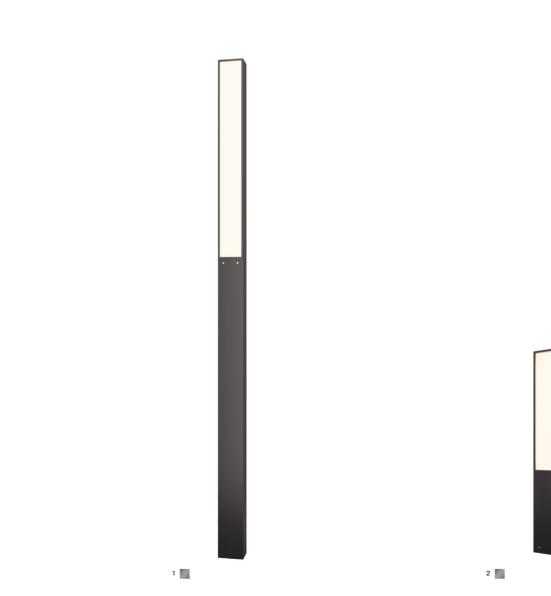

### ¹ ■ 0470FL-L40GF3K

**LED** 40Вт 2100лм **t°** 3000К >80 Ra **IP** 65




### <sup>2</sup> O470FL-L20GF3K

**LED** 20Вт 1100лм **t°** 3000K >80 Ra **IP** 65





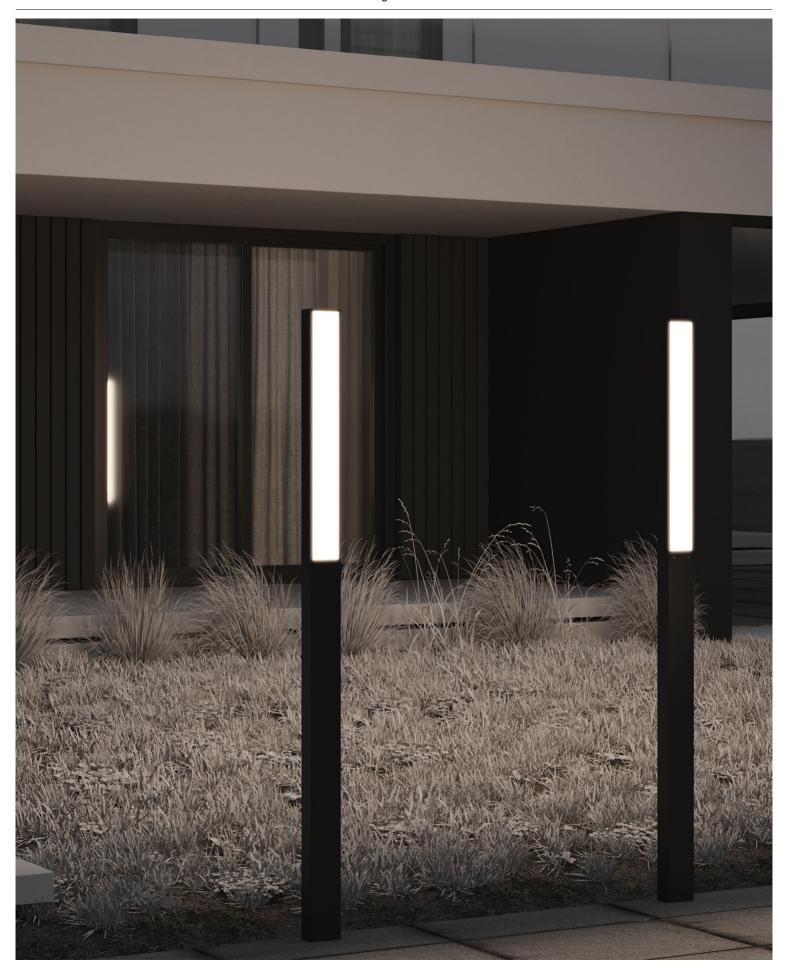



Алюминевый корпус. Защита от коррозии. Цвет — графит. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Высокая степень защиты от влаги и пыли — IP65. Два варианта мощности. Предназначен для основного освещения загородных участков.













### ¹ ■ 0427FL-L30GF3K

**LED** 30Вт 2200лм **t°** 3000К >80 Ra 36° **IP** 65




### <sup>2</sup> O427FL-L12GF3K

**LED** 12Вт 1000лм **t°** 3000К >80 Ra 36° **IP** 65





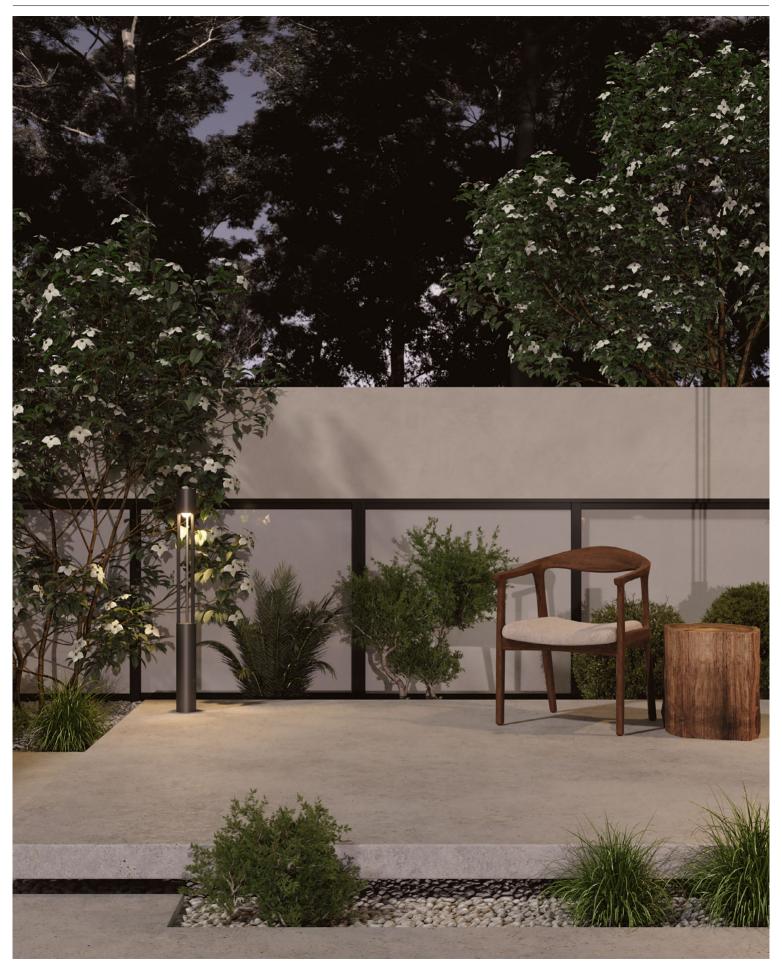

# **Elbe**

Серия уличных фонарей различной высоты. Металлический корпус, цвет — графит. Высокий класс защиты IP65, защита от коррозии и перепадов температур. LED-источник света, цветовая температура 3000К. Строгая геометрия в дизайне.














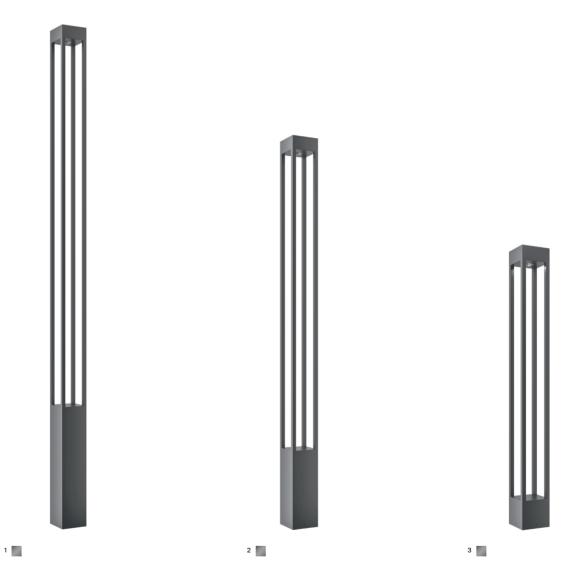

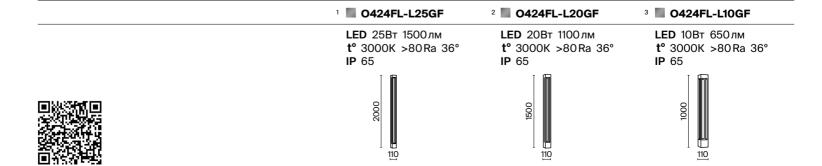

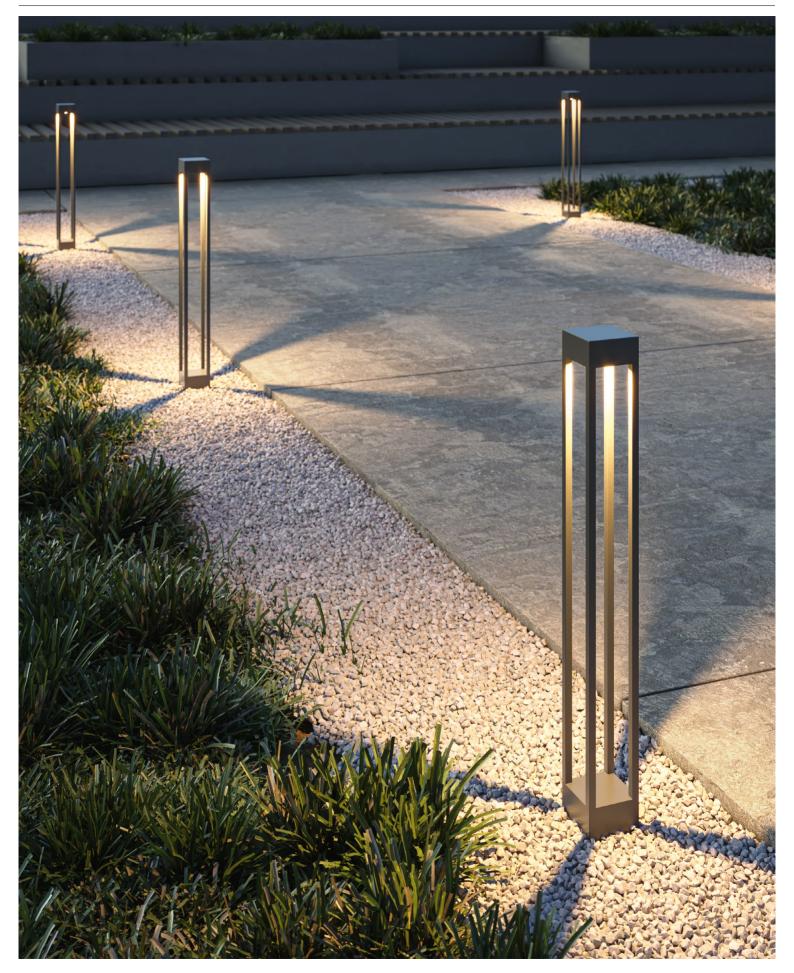

### **Bonn**

Материал корпуса — металл, оттенок — графит. Защита от коррозии и перепадов температур. Высокий уровень IP65. Источник света — LED-модуль с теплой цветовой температурой 3000К. Трендовая форма прямоугольной арки. Серия включает уличные фонари различной высоты и мощности.
















<sup>1</sup> ■ **O425FL-L25GF** LED 25BT 1350лм

**t°** 3000K >80Ra 150°




**LED** 20Вт 1000лм **t°** 3000К >80 Ra 150° **IP** 65





**LED** 10Вт 550лм **t°** 3000K >80Ra 150° **IP** 65



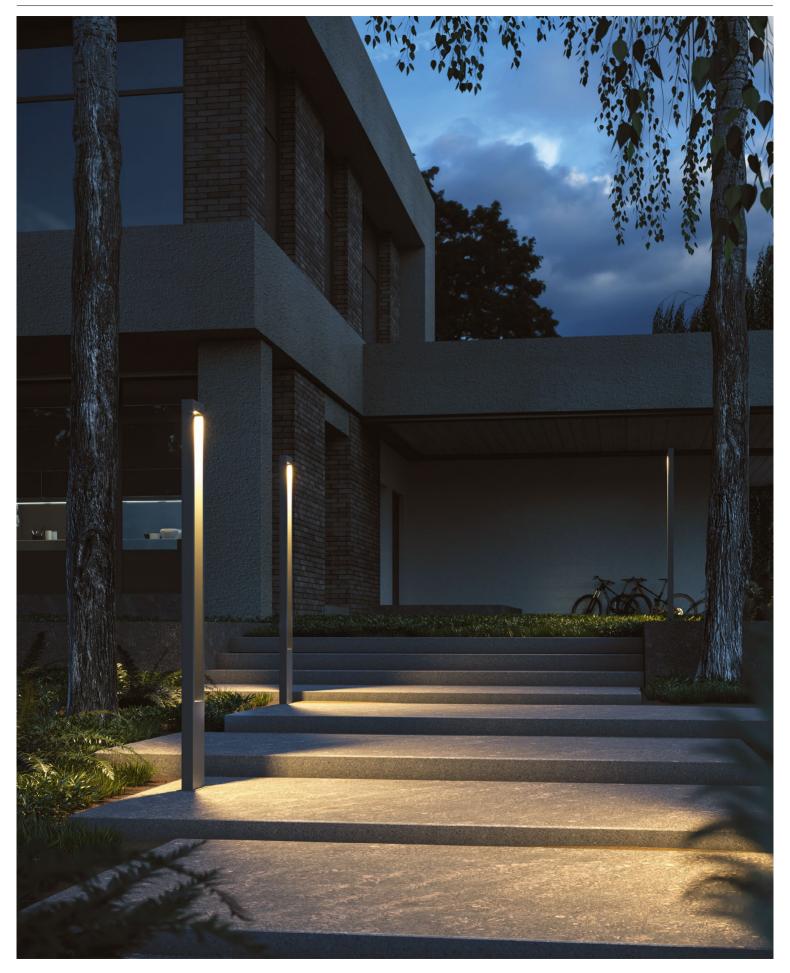







Корпус - алюминий, цвета - графит, коричневый. Двойной плафон из стекла. Внешний - прозрачный с линейным рельефным рисунком. Внутренний - белый глянцевый рассеиватель. Модели мощностью от 12Вт до 20Вт - предназначены для основного освещения. LED-источник света, цветовая температура - 3000К. Высокая степень защиты - IP65.












1





**LED** 20Вт 1500лм **t°** 3000К >80 Ra 90° **IP** 65





**IP** 65







### **Ster**

Материал арматуры — акрил, алюминий. Цвет черный. Двойной плафон — внутри белый матовый акрил, снаружи декоративный прозрачный акрил с рельефными линиями. Три размера — три варианта мощности. LED источник света. Цветовая температура 3000К. Защита корпуса от пыли и влаги — IP65.
















<sup>1</sup> ■ 0467FL-L100B3K



### **LED** 70Вт 4900лм **t°** 3000К >80 Ra 360° **IP** 65

<sup>2</sup> ■ **0467FL-L70B3K** 



### 3 ■ 0467FL-L50B3K

**LED** 50Вт 3700лм **t°** 3000К >80 Ra 360° **IP** 65





### Ginza

Дух модерновой архитектуры японского мегаполиса сполна реализовался в серии уличных светильников Ginza. Главная идея, отраженная в дизайне, — свобода света. Светящаяся поверхность, не ограниченная декором и функциональными элементами, позволяет световому потоку беспрепятственно распространяться. Такое решение обеспечивает большую площадь освещения без теневых зон. Корпус, выполненный из алюминиевого сплава, устойчив к коррозии и перепадам температур. Универсальный черный оттенок и современный дизайн в духе минимализма актуальны для большин-
















1 ■ 0041FL-L100B3K

**LED** 100Вт 8000лм

t° 3000K >80Ra 360°



**LED** 50Вт 4400лм t° 3000K >80Ra 340° **IP** 54




### 3 ■ 0041FL-L30B3K **LED** 30Вт 2650лм

t° 3000K >80Ra 360° **IP** 54





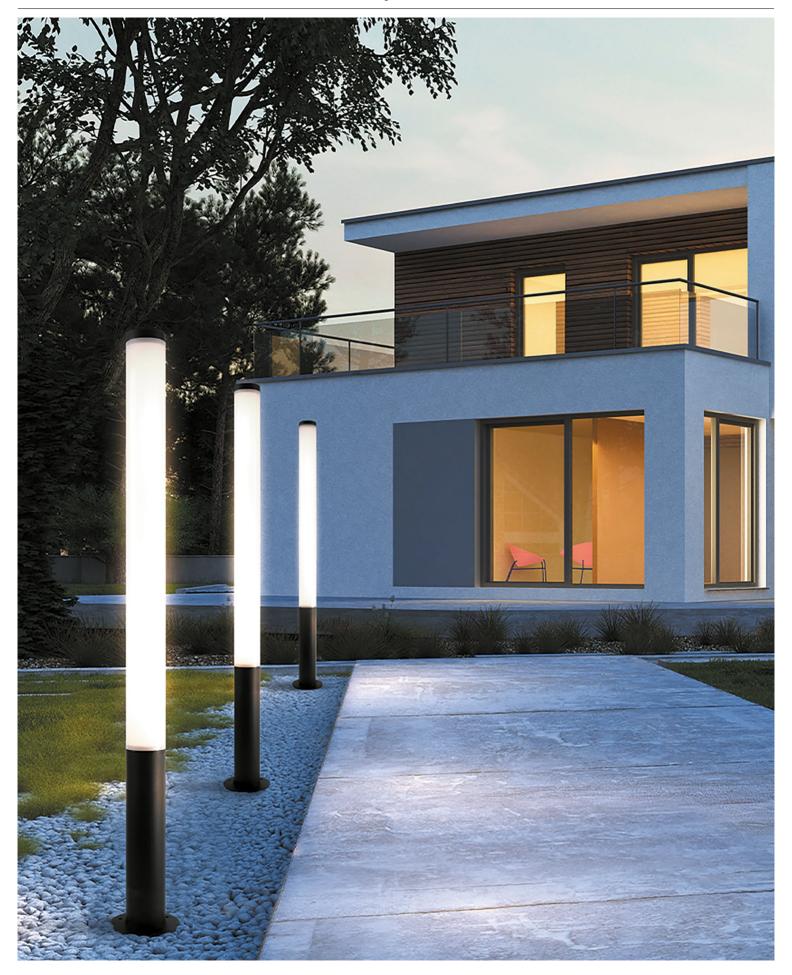

### Bern



W

Алюминиевый корпус. Защищен от коррозии. Рассеиватель из стекла. Оттенки — белый, графит. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Несколько степеней мощности на выбор. Индекс цветопередачи — 80Ra. Высокая степень защиты от пыли и влаги — IP65.






















**LED** 2Вт 80лм **t°** 3000K >80Ra 65° **IP** 65





**LED** 5Вт 280лм **t°** 3000K >80Ra 65° **IP** 65






**LED** 15Вт 1200лм **t°** 3000K >80 Ra 55° **IP** 65





**LED** 30Вт 2800лм **t°** 3000К >80 Ra 50° **IP** 65







# **Ares**

Металлический корпус. Рассеиватель из стекла. Цвет — графит. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Индекс цветопередачи — 80Ra. Высокая степень защиты — IP65.















### ¹ ■ 0309FL-L18B3K

**LED** 18Вт 1000лм **t°** 3000K >80 Ra 31° **IP** 65




### <sup>2</sup> **O309FL-L8B3K**

**LED** 8Вт 500лм **t°** 3000K >80 Ra 28° **IP** 65





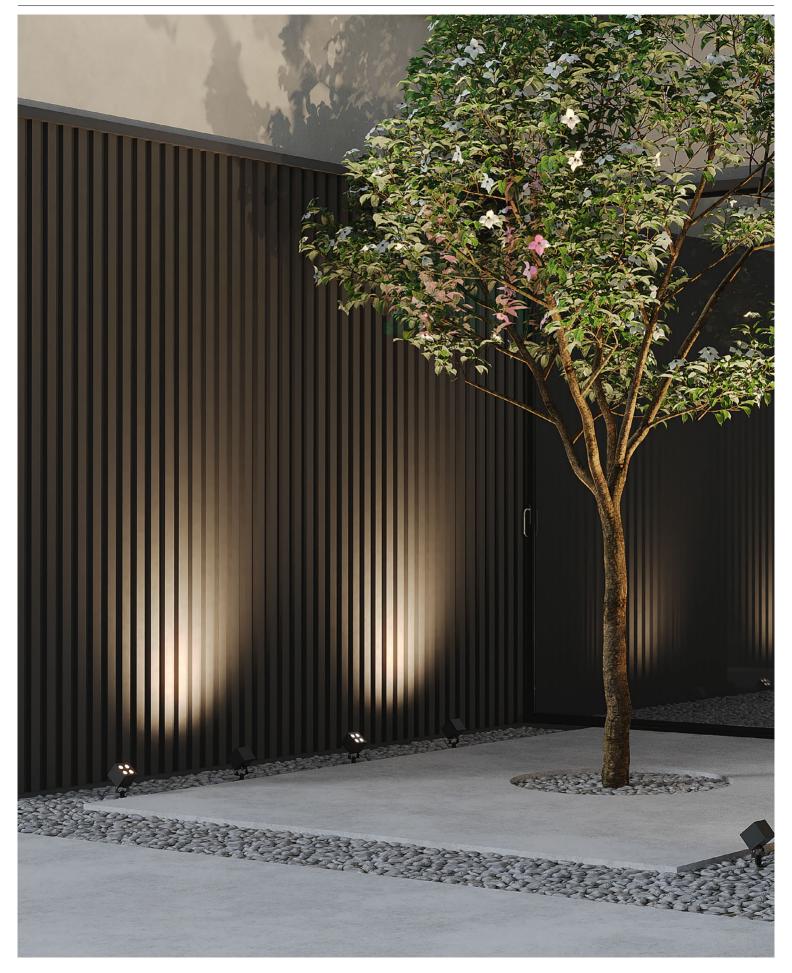

# Olten

Материал арматуры — алюминий. Оттенок — графит. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Индекс цветопередачи — 80Ra. Высокая степерь защиты от пыли и влаги - IP65. Предназначена для основного освещения













1



¹ ■ 0591FL-L12GF3K1

**LED** 12Вт 300лм **t°** 3000К >80 Ra 55° **IP** 65



<sup>2</sup> O591FL-L12GF3K

2

**LED** 12Вт 300лм **t°** 3000К >80 Ra 55° **IP** 65







### Wald

Материал корпуса — металл, цвет — графит. Высокий уровень защиты от пыли и влаги IP65. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. LED-источник света с нейтральной цветовой температурой 3000 К. Серия включает настенные и ландшафтные светильники.













### ¹ ■ 0420FL-L12GF1

**LED** 12Вт 1000лм **t°** 3000К >80 Ra 54° **IP** 65



### <sup>2</sup> 0420FL-L12GF

**LED** 12Вт 1000лм **t°** 3000К >80 Ra 54° **IP** 65







# Hof

Серия ландшафтных светильников. Корпус — металл, цвет — графит. LED-модуль. Цветовая температура 3000К. Высокий уровень IP65. Защита от коррозии и перепадов температур. Современный минималистичный дизайн.












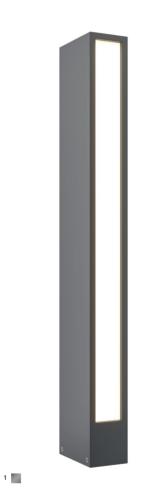



### ¹ ■ 0422FL-L12GF

**LED** 12Вт 450лм **t°** 3000K >80 Ra 90° **IP** 65




### <sup>2</sup> O422FL-L6GF

2

**LED** 6Вт 200лм **t°** 3000K >80 Ra 90° **IP** 65





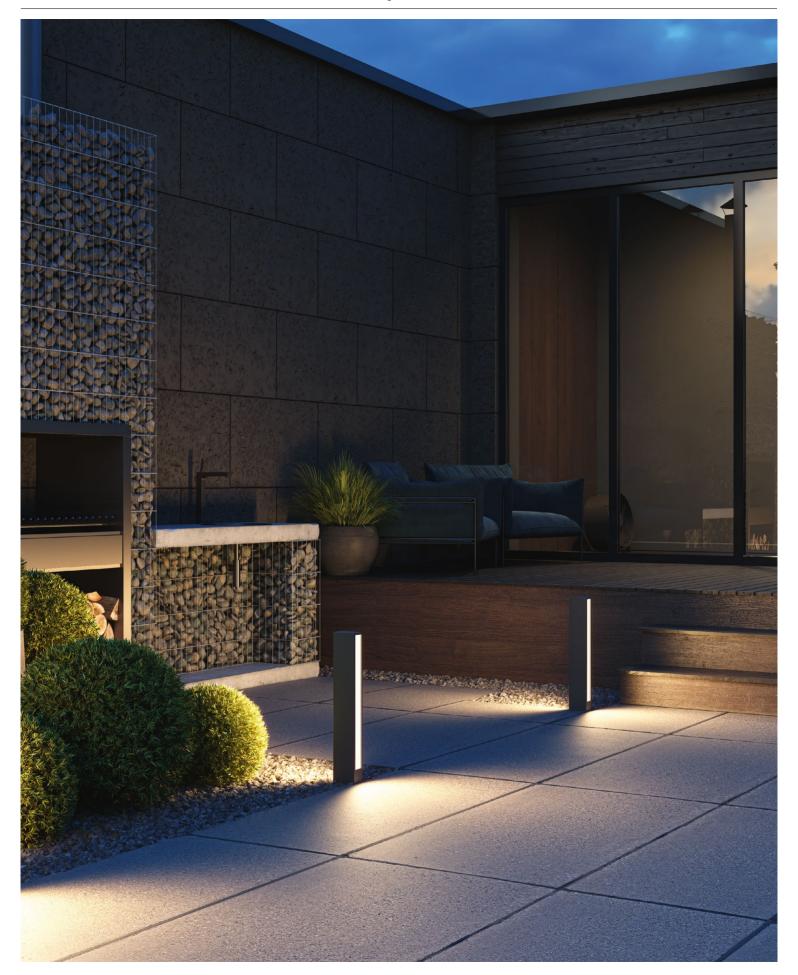

# Hagen

Ландшафтный светильник. Корпус из металла, цвет — графит. Устойчив к коррозии и перепадам температур. Высокий уровень IP65. LED-модуль с цветовой температурой 3000К.















### ¹ ■ 0423FL-L5GF

1

**LED** 5Вт 200лм **t°** 3000K >80 Ra 51° **IP** 65





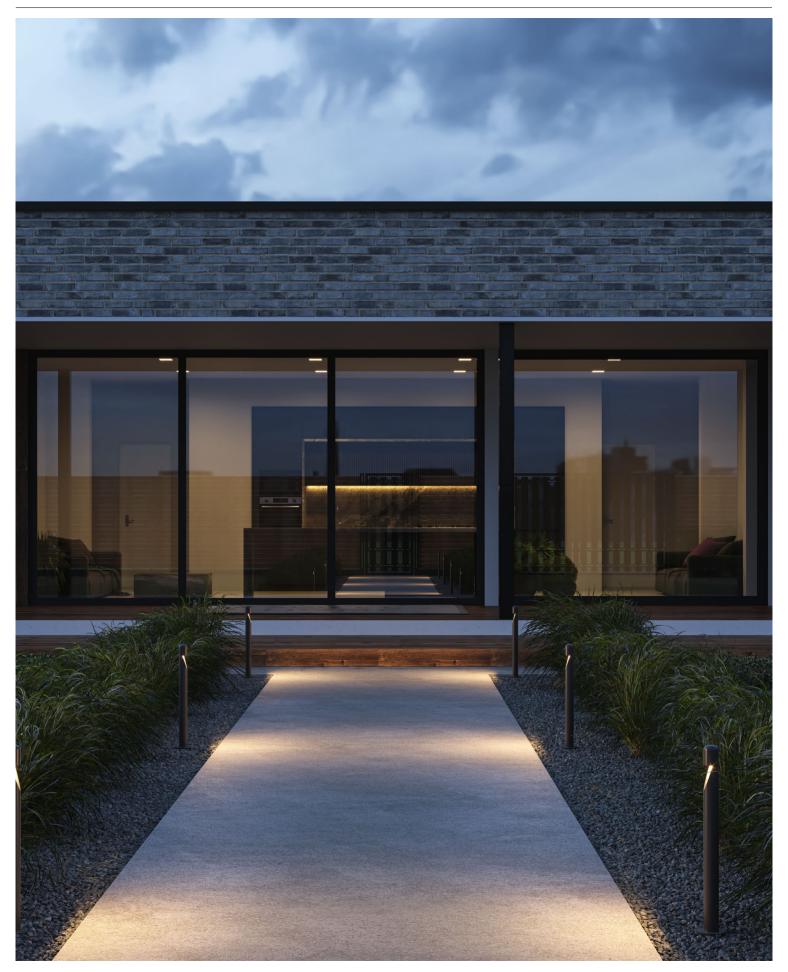

# **Barclay Street**

Универсальные садовые светильники для освещения дорожек и входных групп. Корпус изготовлен из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава и окрашен черной порошковой краской. В качестве источника света используется интегрированный LED-модуль.












#### 1 ■ 0013FL-L9B

**LED** 9Вт 460лм **t°** 3000K >80 Ra 100° **IP** 54





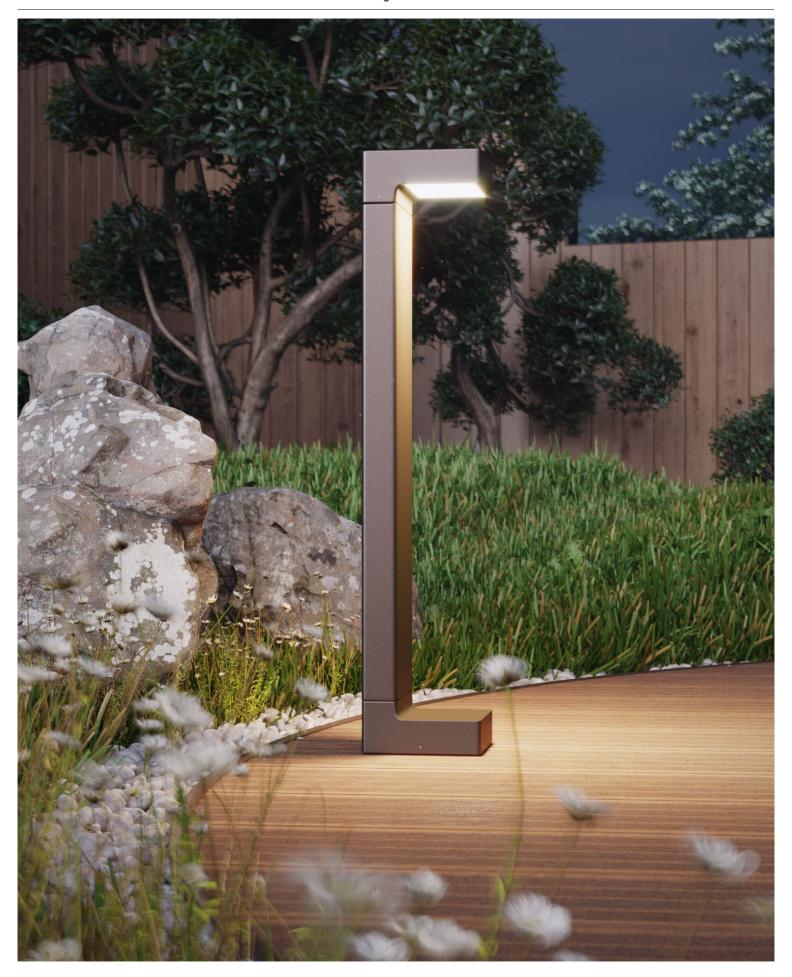

# Luft

Материал арматуры — алюминий. Цвет черный. Мощность 12Вт. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Степень защиты — IP65.

















1 ■ 0466FL-L12B3K1

**LED** 12Вт 1050лм **t°** 3000К >80 Ra 180° **IP** 65




### <sup>2</sup> **O466FL-L12B3K**

2

**LED** 12Вт 1050лм **t°** 3000К >80 Ra 180° **IP** 65





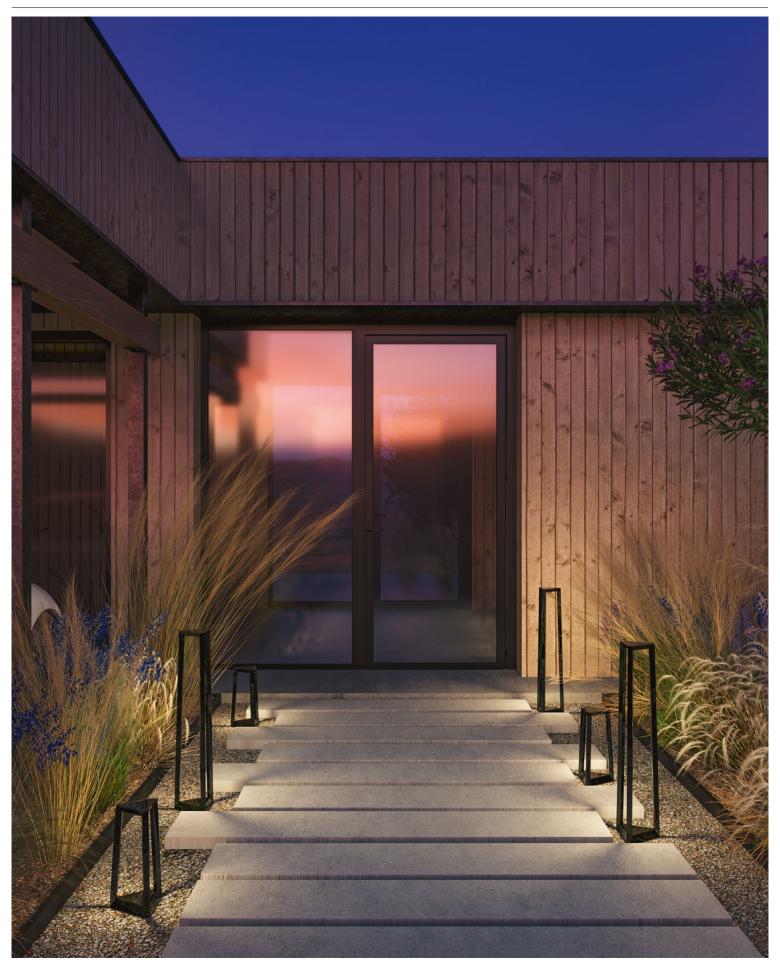

# **Royal Mile**

Универсальные светодиодные уличные светильники с высокой степенью защиты. Корпус из литого алюминия покрашен серой порошковой краской. Светодиодный источник света и драйвер, встроенный в корпус.















2

### O019FL-L12GR3K

**LED** 13Вт 680лм **t°** 3000K >80 Ra 260° **IP** 65



#### <sup>2</sup> O019FL-L13GR3K


**LED** 13Вт 330лм **t°** 3000K >80 Ra 270° **IP** 65



1





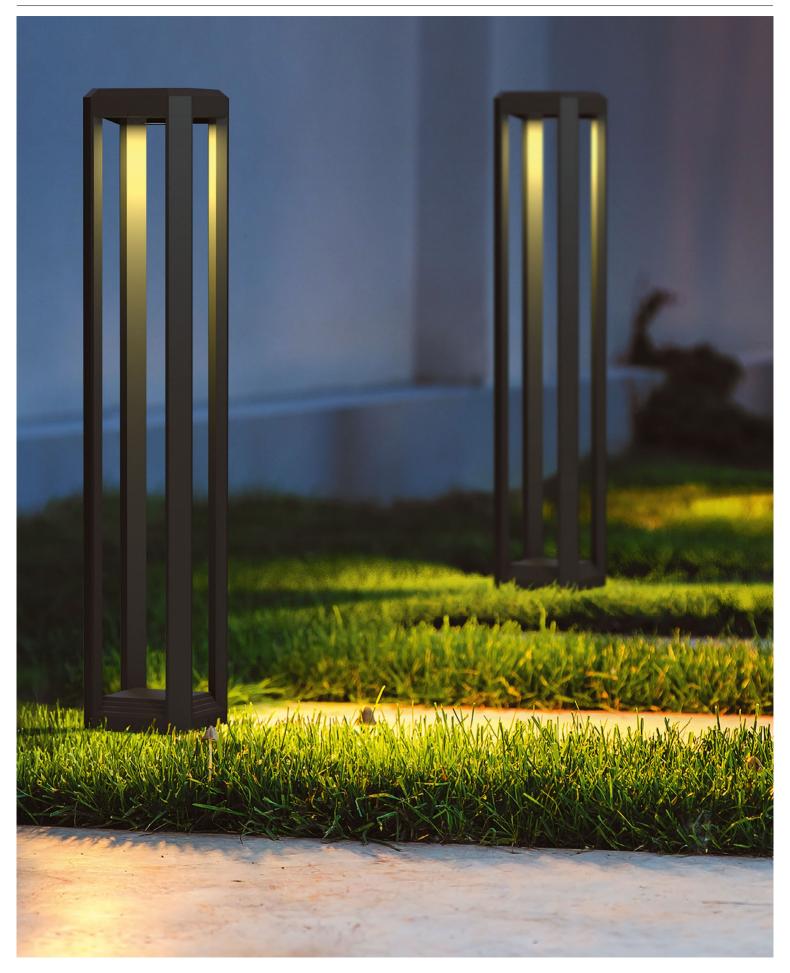

# **Trim**

Алюминиевый корпус, цвет - графит. Белый акриловый рассеиватель. Источник света - лампа с цоколем E27. Высокая степень защиты - IP65. Идеальная подсветка для заборов и различных колонн.











1



¹ ■ 0455FL-01GF

**Q** 1 × E27 15Вт **IP** 65

<sup>2</sup> 0455FL-01GF1

**Q** 1 × E27 15Вт **IP** 65









# **Spear**

GI

Металлический корпус, цвет - графит. Белый акриловый рассеиватель. Узкий цилиндрический светильник для подсветки растительных насаждений - цветов, кустарников, деревьев, газонов. Установка в грунт. Возможность подключения нескольких светильников к одному источнику питания. LED-источник света, цветовая температура - 3000К. Степень защиты - IP65. Питание 24В.





### ¹ ■ 0441FL-L1GF3K1

#### **LED** 1Вт 50лм **t°** 3000K >80 Ra 350° **IP** 65



### <sup>2</sup> O441FL-L1GF3K

**LED** 1Вт 50лм **t°** 3000K >80 Ra 350° **IP** 65







#### Glide

Материал корпуса – алюминий, цвет - графит. Плафон - прочное тонированное стекло. Источник света - лампа с цоколем G9. Серия для маркерной и декоративной подсветки дорожек и ландшафта. Степень защиты - IP54.
















1	0	437	FL-	01	GF	-1
---	---	-----	-----	----	----	----

**Q** 1×G9 20Вт **IP** 54






**Q** 1 × G9 20BT **IP** 54





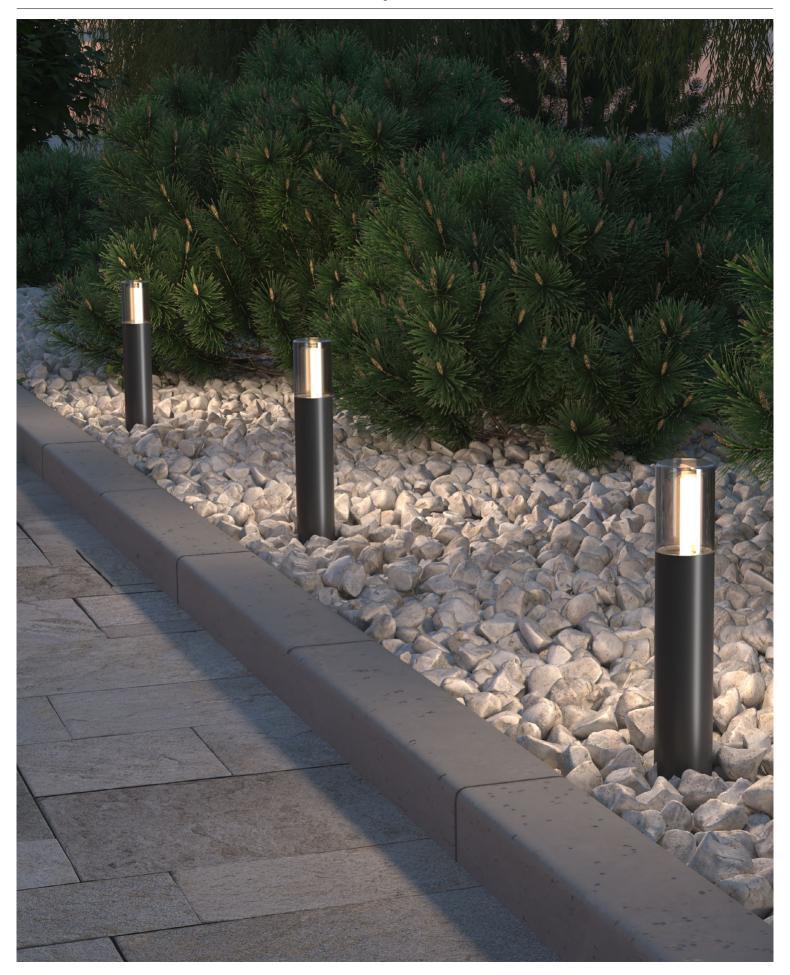

#### **Talpa**

Серия грунтовых светильников для ландшафтной подсветки. Корпус выполнен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Он устойчив к перепадам















#### 1 ■ O416FL-L3B3K1

**LED** 3Вт 180лм **t°** 3000K >80 Ra 350° **IP** 65




#### <sup>2</sup> ■ **O416FL-L3B3K**

**LED** 3Вт 180лм **t°** 3000K >80 Ra 350° **IP** 65





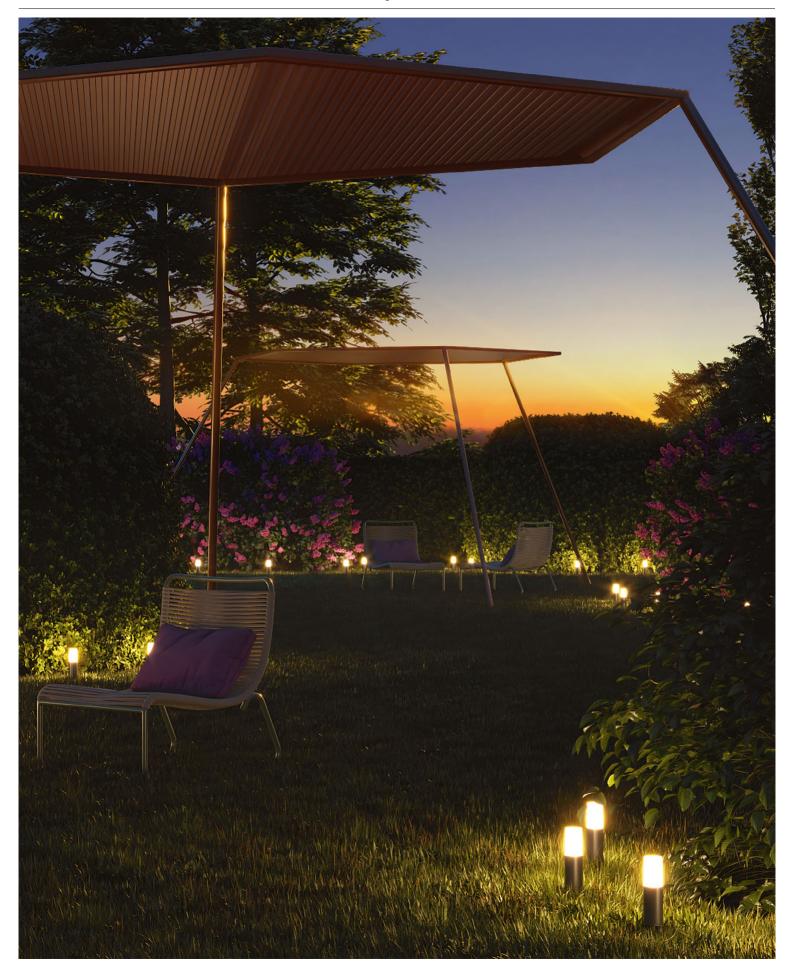

## OUTDOO5R

Уличные розетки

024

## SCKETS

Maytoni Outdoor

Outdoor 226

# SPECTACULA MOMENTS OF FLOW DOW ON OF THE STATE OF THE

Столбы современности, источники энергии в самом сердце вашего ландшафта. Дарим электричество, позволяя подключать и заряжать самые разные устройства прямо под открытым небом. Каждый раз становимся местом встречи технологий и уличной жизни, где энергия земли соприкасается с потребностями современного мира

Вдохновлены идеей эффективности и многофункциональности для технологичной повседневности.



#### Nido

GF

Уличный столб с розетками. Металлический корпус, цвет - графитовый. Пластиковые крышки защищают розетки от попадания пыли и влаги. Модели с одной или двумя розетками мощностью 2000Вт. Идеально подходит для садовых нужд (для подключения садовых электроприборов) и вечерних мероприятий. Надежность подтверждена трехлетней гарантией.













<sup>2</sup> O460FL-GF02SC

□ 2 × 2000BT

**IP** 54


¹ ■ 0460FL-GF01SC

□ 1 × 2000BT **IP** 54







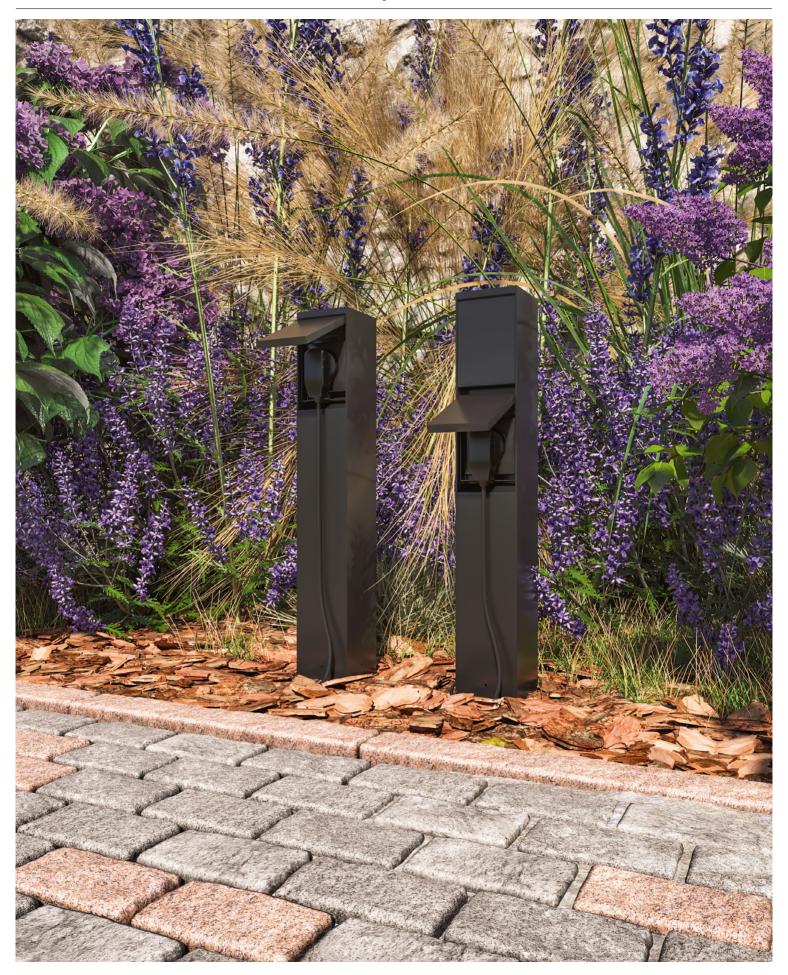

#### **Socket**

Уличные столбы с розетками. Элегантный графитовый оттенок. Прочный металлический корпус. Модели с одной или двумя розетками, защищенными от влаги плотными крышками из пластика. Идеальны для сада, веранд кафе, ресторанов и парков. Подходят для подключения садовых инструментов, уличных светильников и бытовых устройств. Высокая степень защиты от пыли и влаги IP54.









1



¹ ■ 0459FL-GF02SC

<sup>2</sup> O459FL-GF01SC

2

□ 2 × 2000BT

□ 1 × 2000BT **IP** 54

**IP** 54









Outdoor
 232



Светильники на солнечной батарее

### LIGHTS

Maytoni Outdoor

• Outdoor 234

# SPECTACULAR MOMENTS OF SUNSHILL OF SUNSHIL

Тихие стражники на перекрестке природы и инноваций. Ловят солнечные лучи днем, чтобы дарить свет ночью. Структура светильников — это сочетание простоты и элегантности, а солнечная панель на самой вершине — обет совершенства и безопасности. Скромные, но эффективные, гармонично сливаются с любым окружением, освещая мощью солнца без ущерба для земли.

Серия вдохновлена силой природы, светом от самого солнца.

024 235







Алюминиевый корпус, цвет - графит. Питание от солнечной батареи, отсутствие проводов и необходимости подключения к электроэнергии. Работа до 14 часов без подзарядки. Встроенный датчик движения. Три режима работы. LED-источник света, цветовая температура - 3000К. Светильники для декоративной и маркировочной подсветки. Степень защиты - IP54.













2









1



#### ¹ ■ OSL456FL-L2GF3K

**LED** 2Вт 150лм t° 3000K >80Ra 90° **IP** 54



#### <sup>2</sup> OSL456WL-L2GF3K

**LED** 2Вт 150лм t° 3000K >80Ra 93° **IP** 54







#### **Shatter**

Алюминиевый корпус, цвет - графит. Питание от солнечной батареи, отсутствие проводов и необходимости подключения к электроэнергии. Работа до 14 часов без подзарядки. Встроенный датчик движения. Три режима работы. LED-источник света, цветовая температура - 3000К. Степень защиты - IP54.



















1

¹ ■ OSL457WL-L2GF3K

**LED** 2 Вт 150 лм **t°** 3000K >80 Ra 151° **IP** 54







#### **Plet**

Корпус из ротанга ручного плетения, цвет - черный. Питание от солнечной батареи, время работы - до 12 часов без подзарядки. LED-источник света, цветовая температура - 3000К. Возможность установки в любом месте из-за отсутствия проводов. Удобные ручки для переноски. Высокая степень защиты IP65. Встроенный датчик движения. Серия для декоративной подсветки.

















¹ ■ OSL599FL-L5B3K

**LED** 5 Вт 100 лм **t°** 3000 К >80 Ra 90° **IP** 65



#### <sup>2</sup> OSL599FL-L5B3K1

**LED** 5Вт 50лм **t°** 3000K >80 Ra 90° **IP** 65







Outdoor 242

### COMPLEX

Комплексные решения

2024 243

## SOLUTIONS

Maytoni Outdoor

#### **Stock**

Материал корпуса - алюминий, цвет - графит. Белый матовый рассеиватель. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Наличие встроенного датчика движения у настенной модели. Степень защииты IP65 и IP44.























#### ¹ ■ 0446FL-L7GF3K

**LED** 7Вт 450лм **t°** 3000K >80Ra 157° **IP** 65



#### <sup>2</sup> **O446WL-L7GF3K**

**LED** 7Вт 450лм t° 3000K >80Ra 157° **IP** 65




#### <sup>3</sup> ■ O446WL-L7GF3KSR

**LED** 7,5Вт 450лм t° 3000K >80Ra 157° IP 44







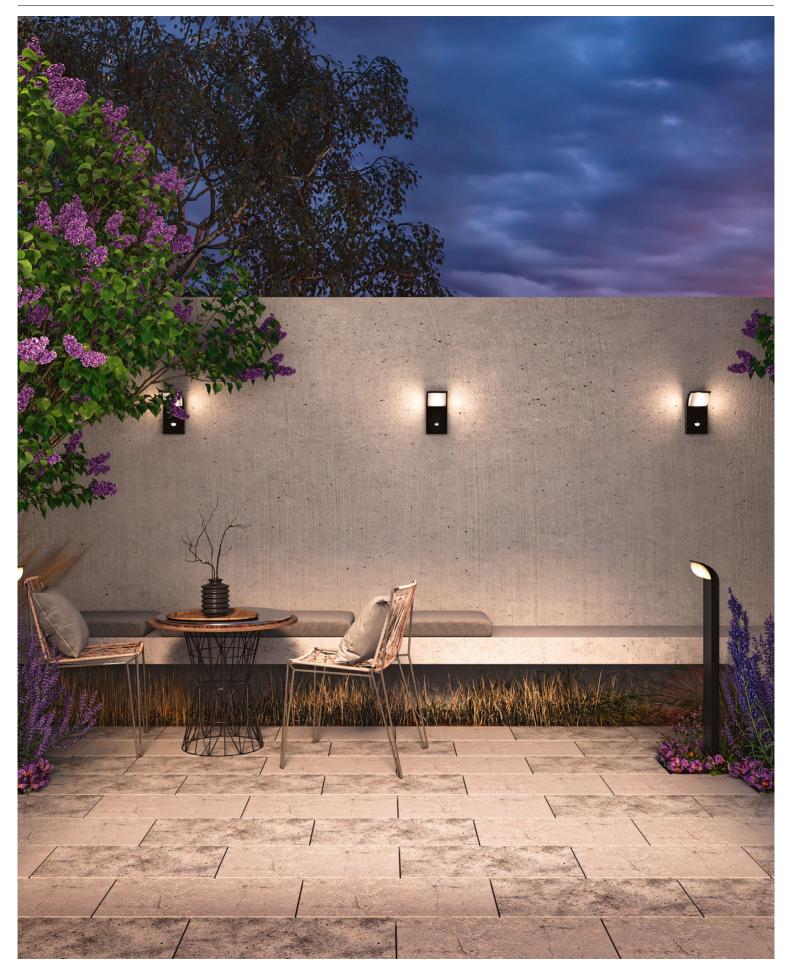

#### **Amas**

Алюминиевый корпус, цвет - графит. Световой элемент - тонированное стекло. Источник света - лампа с цоколем E27. Универсальная серия для современных и классических экстерьеров. Защита IP54.





















¹ ■ 0432FL-01GF1	<sup>2</sup> O432WL-01GF	3 <b>■ O432WL-02GF</b>	4 O432FL-01GF
♀ 1×E27 60Вт <b>IP</b> 54	<b>♀</b> 1 × E27 60Вт <b>IP</b> 54	♀ 2 × E27 60Вт <b>IP</b> 54	♀ 1×E27 60Вт <b>IP</b> 54
	Ø80 	Ø80	



1








4



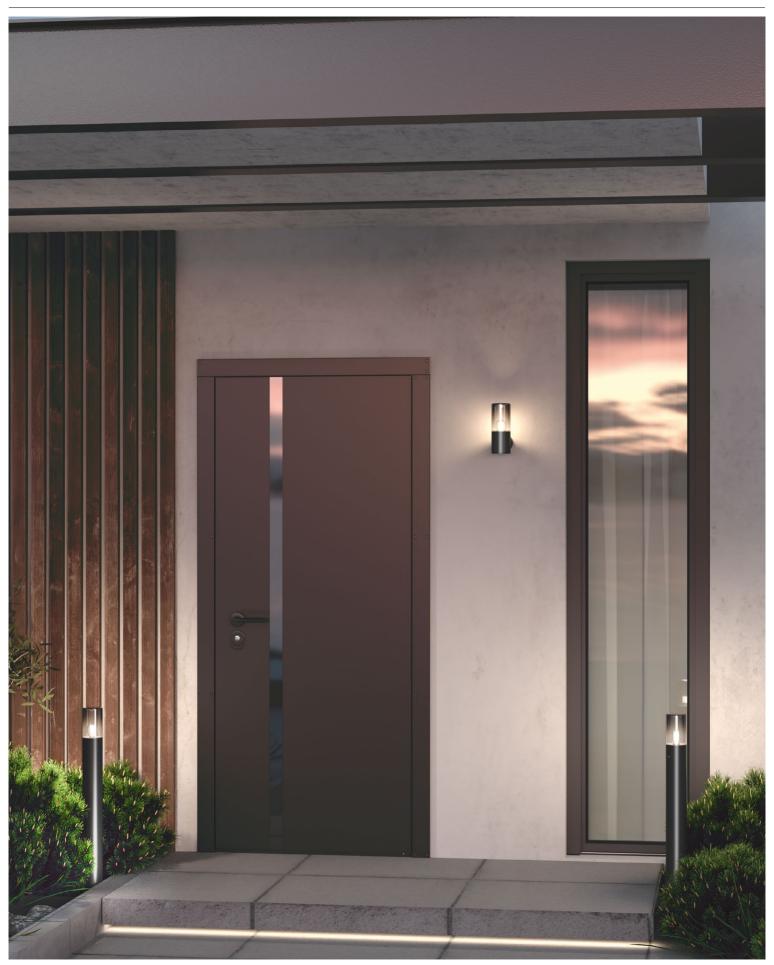

#### **Spir**

стого цвета скрывает LED-источник света, предотвращая эффект слепимости и мягко рассеивает свет. Цветовая температура - 3000К. Степень защиты - IP54.

Алюминиевый корпус, цвет - графит. Многослойный каскадный рассеиватель серебри-















1



¹ ■ 0439FL-L12GF3K

**LED** 12Вт 350лм **t°** 3000К >80 Ra 162° **IP** 54




#### <sup>2</sup> O439WL-L12GF3K

**LED** 12Вт 350лм **t°** 3000K >80 Ra 162° **IP** 54





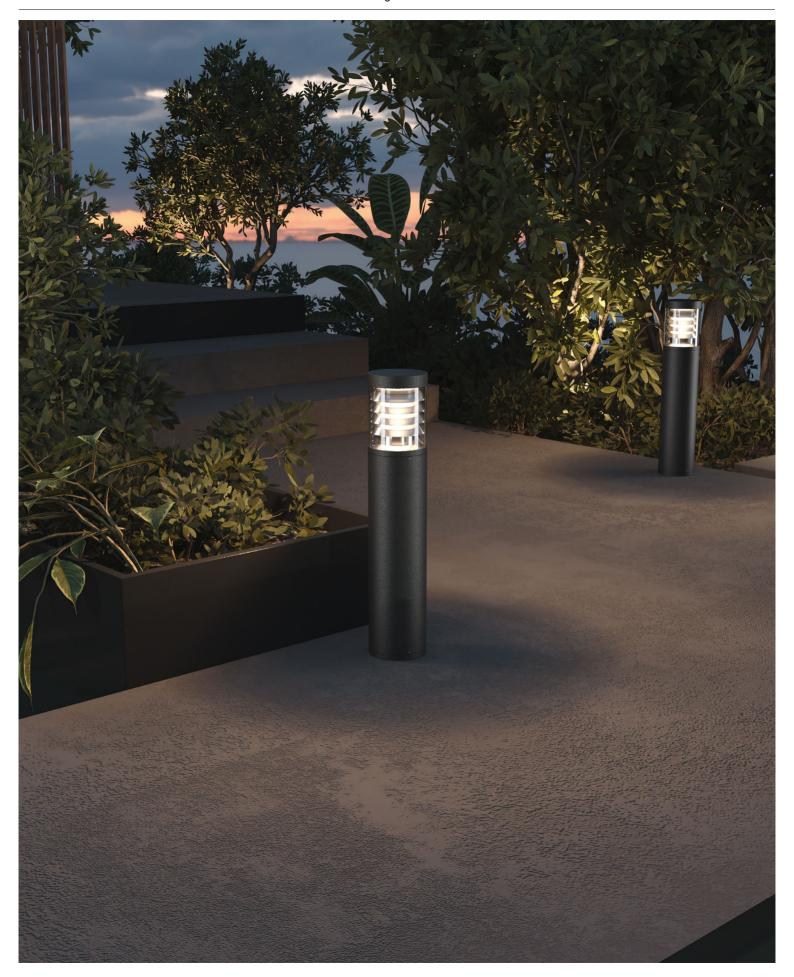

#### Vint

Металлический корпус, цвет - графит. Узорное свечение через призму линий округлого корпуса. LED-источник света - цветовая температура - 3000К. Настенную модель можно использовать в качестве ландшафтной. Высокая степень защиты - IP65.

















1



2

¹ ■ 0458FL-L9GF3K

**LED** 9Вт 450лм **t°** 3000K >80Ra 117° **IP** 65




#### <sup>2</sup> **O458WL-L9GF3K**

**LED** 9Вт 450лм **t°** 3000K >80Ra 117° **IP** 65







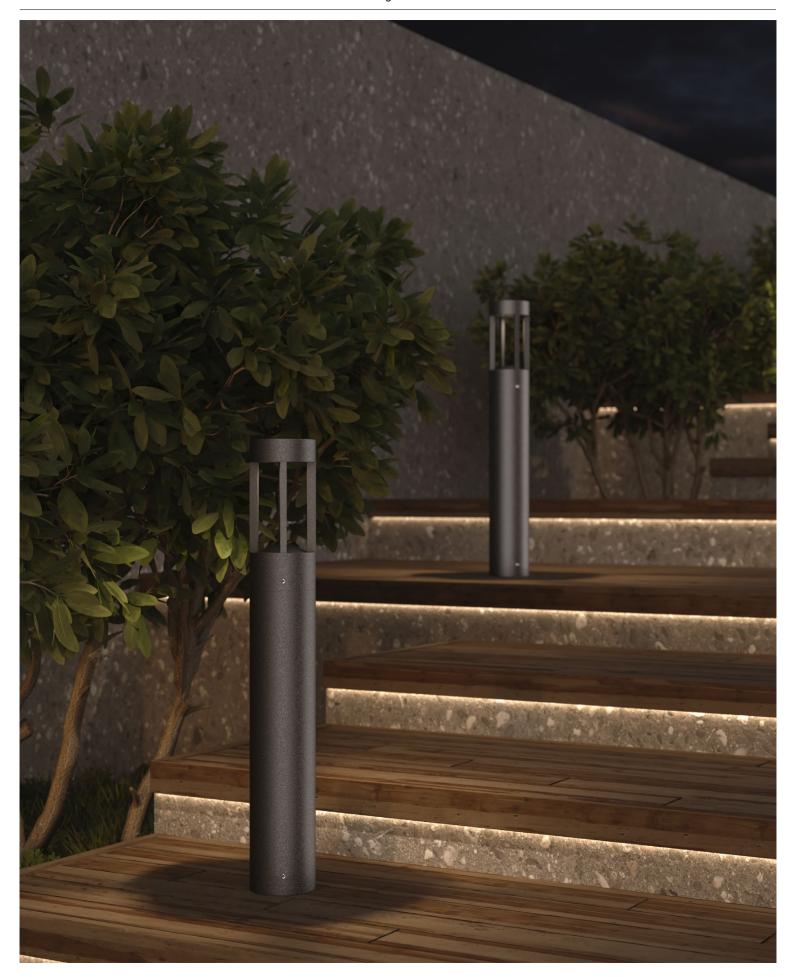

#### **Share**

Материал корпуса - алюминий, цвет - графит. Белый рассеиватель из акрила. LED-источник света, цветовая температура - 3000К. Степень защиты - IP54.



















#### ¹ ■ 0443FL-L12GF3K


**LED** 12Вт 1100лм t° 3000K >80Ra 108° **IP** 54




#### <sup>2</sup> O443WL-L12GF3K

**LED** 12Вт 1200лм t° 3000K >80Ra 108° **IP** 54







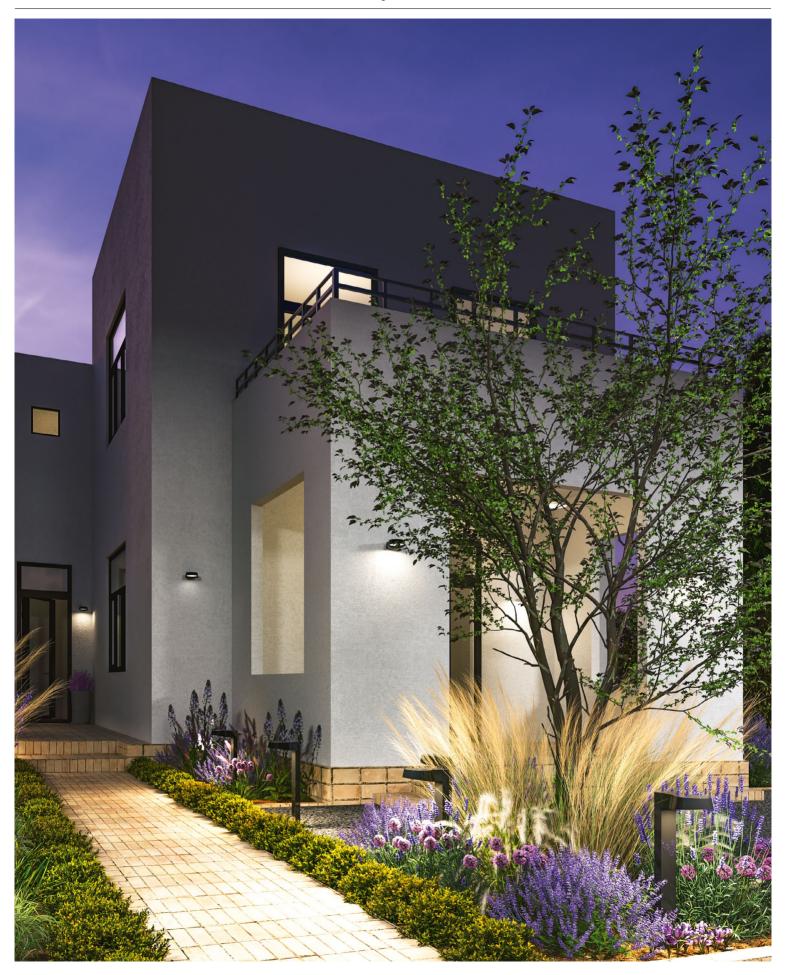

#### **Paso**

Алюминиевый корпус, порошковое окрашивание в черный цвет. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Индекс цветопередачи — 80Ra. Широкий угол рассеивания —  $97^{\circ}$ . Предназначен для создания основного освещения. Высокая степень защиты — IP54.













#### 1 ■ 0595FL-L12B3K

**LED** 12Вт 660лм **t°** 3000К >80 Ra 97° **IP** 54




#### <sup>2</sup> O595WL-L12B3K

**LED** 12Вт 865лм **t°** 3000К >80 Ra 97° **IP** 54





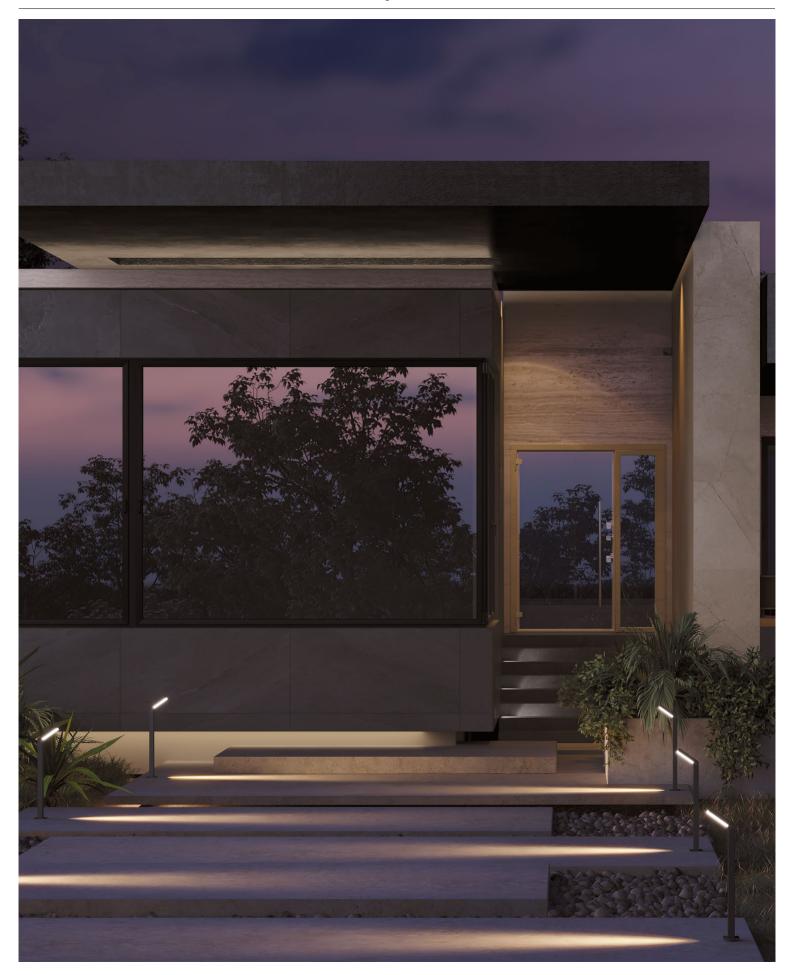

# Scope


Прожектор для ландшафтной и архитектурной подсветки. Благодаря конструкции кронштейна направление светового потока можно регулировать в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Корпус сделан из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава и окрашен черной порошковой краской. В комплект поставки входит колышек для установки в грунт и клеммник с высокой степенью защиты IP65. В светильниках рекомендовано использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп — art. 7108/7109.















	¹ ■ 0025FL-01B1	<sup>2</sup> O025WL-01B	3 ■ 0025FL-01B
	♀ 1 × GU10 50Вт <b>IP</b> 65	<b>Q</b> 1×GU10 50Вт <b>IP</b> 65	<b>♀</b> 1 × GU10 20Вт <b>IP</b> 65
ew <del>se</del> ria	120°	90° 115	90°
	009		3600



# Wolseley Road

В

Серия садово-парковых светильников разного назначения и способа монтажа. Благодаря конструктивным особенностям достигаются графические световые эффекты на освещаемых поверхностях. Корпус изготовлен из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава и окрашен черной порошковой краской. Диффузор из толстого стекла с матированной внутренней поверхностью мягко рассеивает свет интегрированного LED-модуля.













1 ■ 0011FL-L6B

**LED** 6Вт 400лм **t°** 3000K >80 Ra 120° **IP** 54



<sup>2</sup> ■ **OO11WL-L6B** 

**LED** 6Вт 400лм **t°** 3000K >80 Ra 120° **IP** 54







#### **Baker Street**

Серия садово-парковых светильников с высокой степенью защиты IP65. Благодаря сочетанию используемых материалов достигается совершенный внешний вид моделей и завораживающие взгляды световые эффекты.

=















1 ■ 0021FL-L10B3K

**LED** 10Вт 520лм **t°** 3000К >80 Ra 180° **IP** 65



#### <sup>2</sup> **O021WL-L10B3K**

**LED** 10Вт 420лм **t°** 3000К >80 Ra 148° **IP** 65







# **Bold**

Алюминиевый корпус. Оттенки - черный, серый. Сферические плафоны из белого матового стекла. Защита от коррозии и перападов температур. Высокая степень защиты – IP54. Источник света – лампа с цоколем Е27.









¹ ■ 0598FL-01B ■ 0598FL-01GR	<sup>2</sup> ■ 0598WL-01B1 ■ 0598WL-01GR1	<sup>3</sup> ■ 0598WL-01B ■ 0598WL-01GR
♀ 1×E27 60Вт	<b>№</b> 1 × E27 60Вт	<b>⊋</b> 1×E27 60Вт
<b>IP</b> 54	I <b>P</b> 54	<b>IP</b> 54












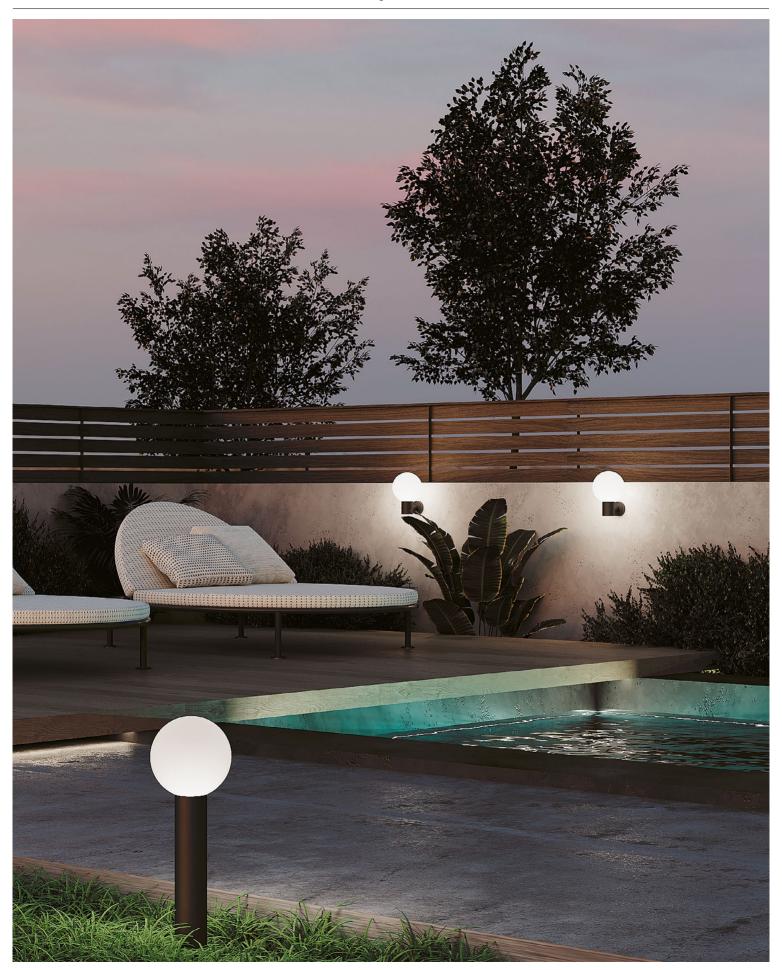

# Willis




Настенные и напольные модели для архитектурной и ландшафтной подсветки. Матовый белый цилиндрический плафон равномерно распределяет световой поток. Металлический корпус представлен в двух оттенках: сером и черном. ІР54 гарантирует надежную защиту от пыли и влаги. Универсальный диаметр моделей (80 мм) позволяет использовать лампы различного диаметра.









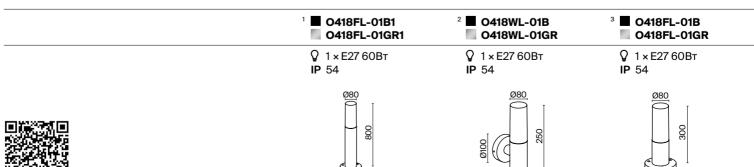





# **Piccadilly**

Универсальные садовые светильники-столбики с высокой степенью защиты IP44 для освещения дорожек и входных групп. Корпус из литого алюминия покрашен темно-серой порошковой краской.













1





 1
 ■ O018FL-01B
 2
 ■ O016WL-01B
 3
 ■ O017FL-01B

 Q
 1 × E27 23BT
 Q
 1 × E27 23BT
 Q
 1 × E27 23BT

**IP** 44

3



IP 44





IP 44





#### **Wall Street**

Серия функциональных светильников для ландшафтной и архитектурной подсветки. Корпус изготовлен из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава и окрашен черной порошковой краской. Благодаря вращающимся плафонам можно регулировать направление светового потока. В светильниках рекомендовано использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп — art. 7108/7109.

















¹ ■ 0010WL-02E	1		001	OW	L-O	<b>2</b> E
----------------	---	--	-----	----	-----	------------


<sup>2</sup> O010FL-01B

3 ■ 0010FL-02B

Q 2 × GU10 50BT **IP** 54

**Q** 1 × GU10 50BT **IP** 54

Q 2 × GU10 50BT **IP** 54









2



# Cell

Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. Материал рассеивателя — РС-пластик. Источник света — лампа с цоколем Е27. Наличие моделей со встроенным датчиком движения. Степень защиты от пыли и влаги - IP54 и IP65.





1


















¹ ■ 0452WL-01GF1


**Q** 1 × E27 15Вт **IP** 65



<sup>2</sup> ■ 0452WL-01GFSR

3


**Q** 1 × E27 15Вт **IP** 65




**Q** 1 × E27 15Вт **IP** 65



2





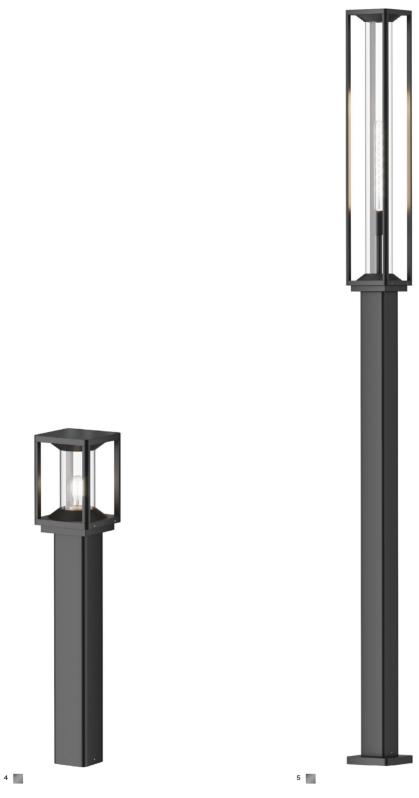

# 4 ■ O452FL-01GF2 5 ■ O452FL-01GF3 ② 1 × E27 15BT Q 1 × E27 15BT IP 54 145 145





# Cell



6



6 O452FL-01GF


**Q** 1 × E27 15Вт **IP** 54


250

7 O452FL-01GF1

7

**Q** 1 × E27 15Вт **IP** 54



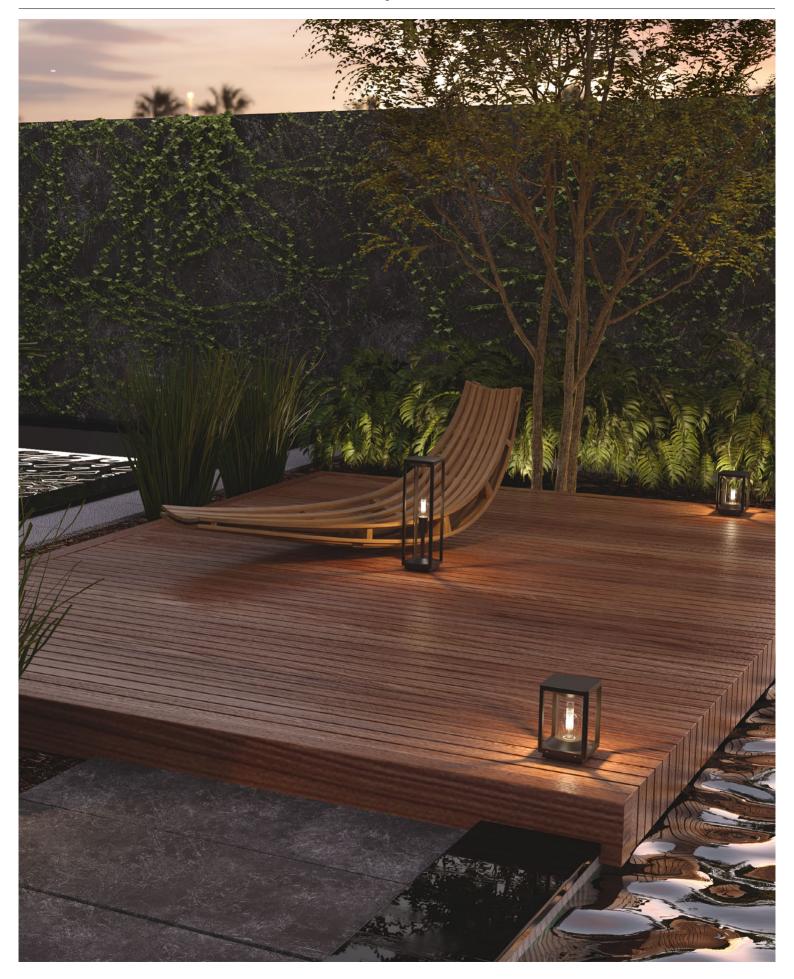

#### **Barrel**

Металлический корпус, цвет - графит. Плафон из прозрачного стекла защищен декоративной металлической решеткой. Источник света — лампа с цоколем Е27. Степень защиты от пыли и влаги - 1Р54.
















2



1







**Q** 1 × E27 15B⊤ **IP** 54




<sup>2</sup> 0453WL-01GF

**Q** 1 × E27 15B⊤ **IP** 54

3






♀ 2 × E27 15BT **IP** 54











# **Unter den** Linden

Отличительной чертой садово-парковых светильников серии Unter den Linden является рифленая поверхность корпуса и небольшие, по отношению к остальной конструкции, прозрачные рассеиватели из пластика. Светильники, сделанные из алюминия и укомплектованные силиконовыми прокладками, обладают высокой степенью IP54 и не подвержены коррозии и температурным перепадам.









1 ■ 0578FL-01B

**♀** 1 × Е27 60Вт **IP** 54




<sup>2</sup> O578WL-02B

Q 2 × E27 60BT **IP** 54







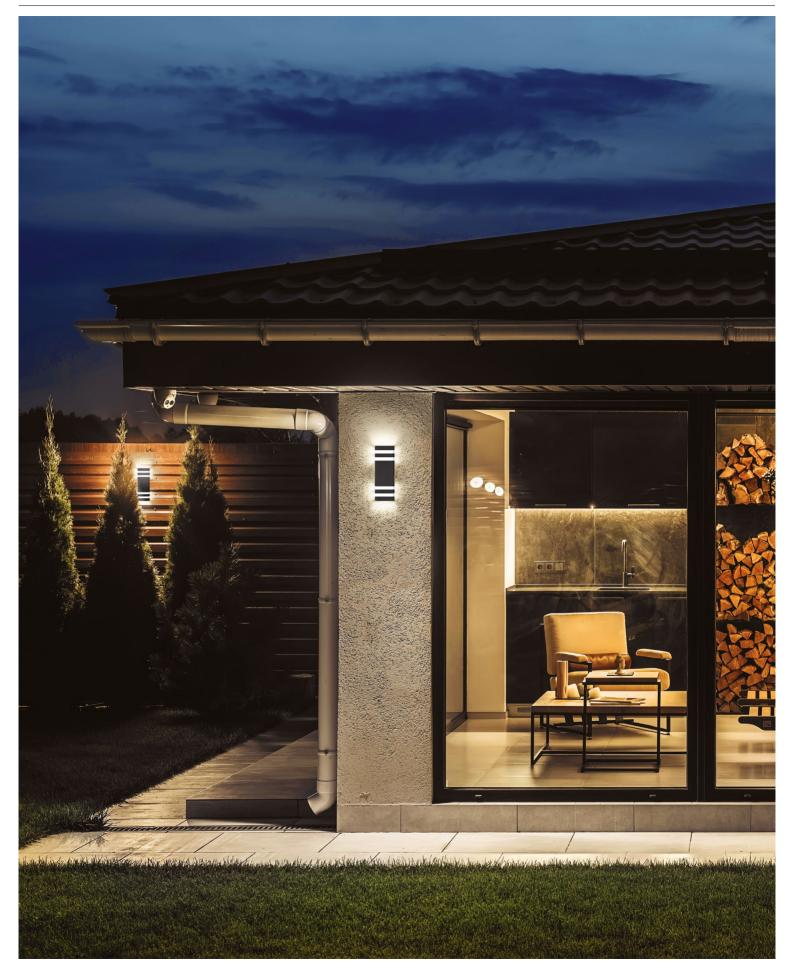

#### **Bronx**

GR

Серия садово-парковых светильников в современном стиле. Установленная в оптической части антибликовая решетка обеспечивает комфорт для наблюдателя и предотвращает световое загрязнение. Использование алюминия в качестве основного материала исключает коррози. Плафон изготовлен из устойчивого к перепадам температур пластика. В качестве источников света используются лампы с цоколем E27.











1



2





3







**Q** 2 × E27 60Вт **IP** 54


0576WL-02GR


**Q** 1 × E27 60BT **IP** 54


**0576WL-01GR** 

**♀** 1×E27 60Вт **IP** 54 **Q** 1×E27 60Вт **IP** 54












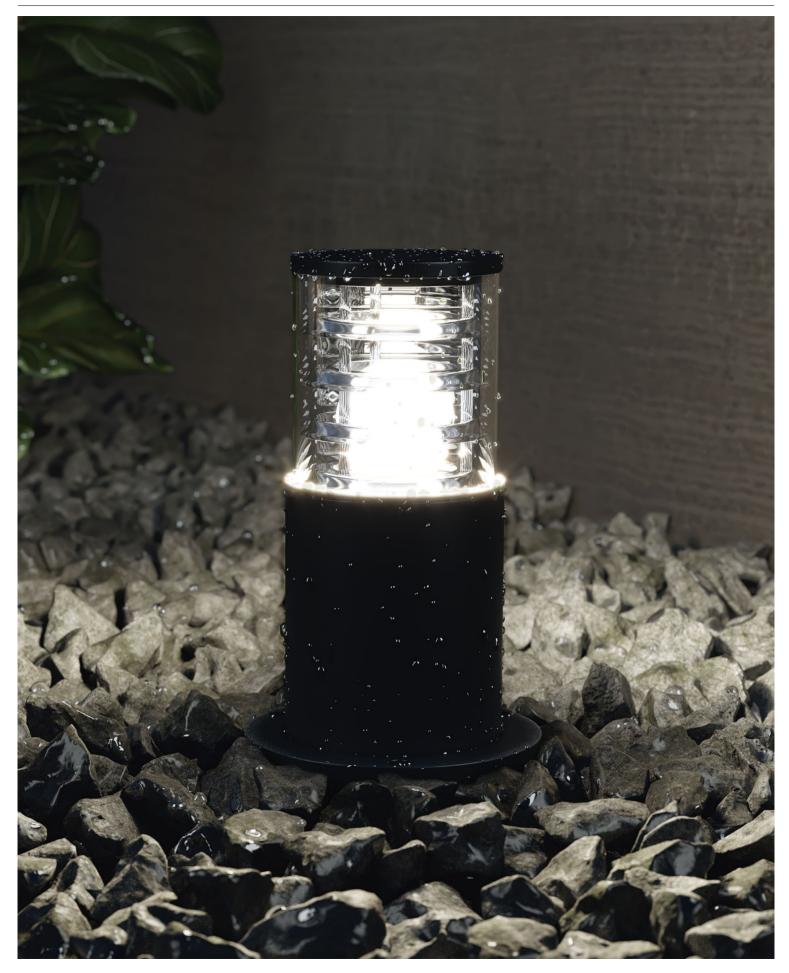


# **Erda**


Копрус из высокопрочного пластика ПММА, цвет — белый. Высокий уровень защиты от пыли и влаги - IP54. Источник света — лампа с цоколем E27. Трендовая сферическая форма.







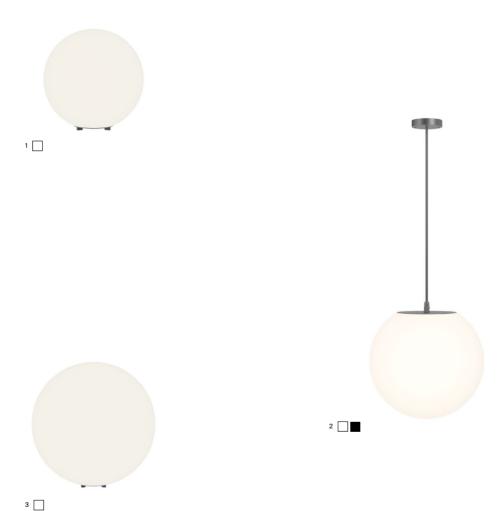

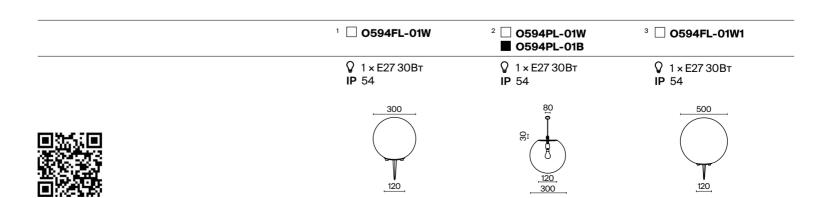



# Via

AG

Серия классических садово-парковых светильников. Корпуса сделаны из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава. В качестве источников света используются лампы с цоколем Е27, свет от которых проходит через выдувные янтарные плафоны и становится похожим на пламя. Светильники серии подходят для подсветки дорожек, освещения подъездов и входных групп.



















Q 1 × E27 60BT IP 44



Q 1 x E27 60BT IP 44







Q 1×E2760BT IP 44





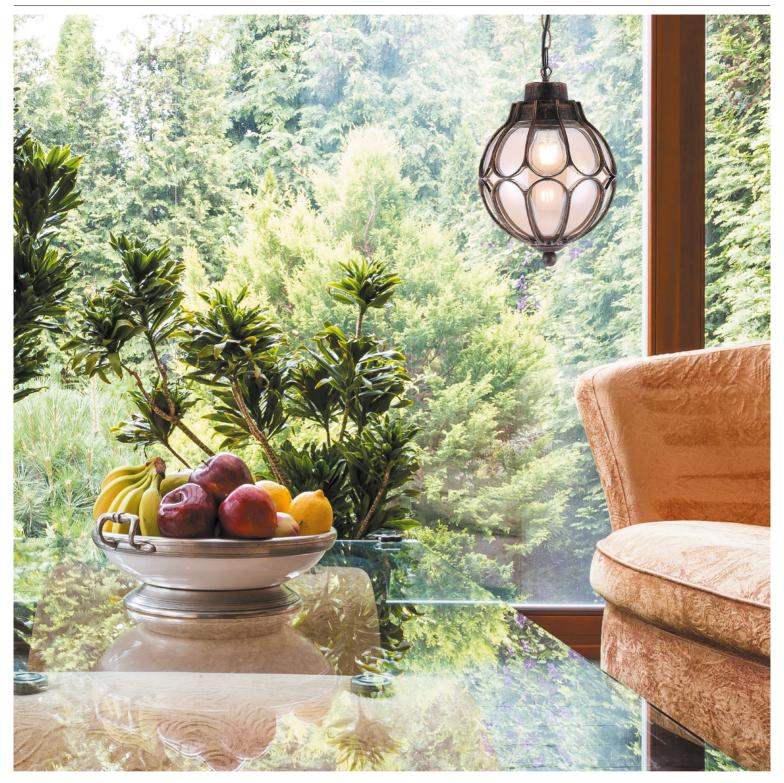

0024PL-01G

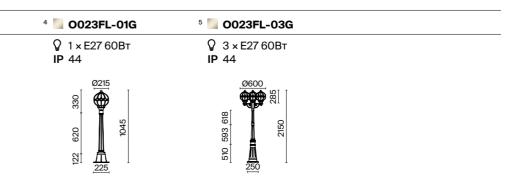

#### **Fleur**













эффект пузырьков воздуха внутри плафона.








Серия представлена настенными, подвесными и напольными уличными светильниками для ламп Е27. Корпус моделей выполнен из алюминия и окрашен в два оттенка на выбор: черный с золотом или античная бронза. Светильник защищен от коррозии и перепадов температур. Декоративная технология обработки стекла PULEGOSO создает





O414FL-01GB1

<sup>2</sup> O414WL-01BZ O414WL-01GB 3 **O414FL-01BZ** O414FL-01GB

**Q** 1 × E27 60Вт **IP** 44

 1 x E27 60BT **IP** 44

3

**Q** 1 × E27 60Вт IP 44




1







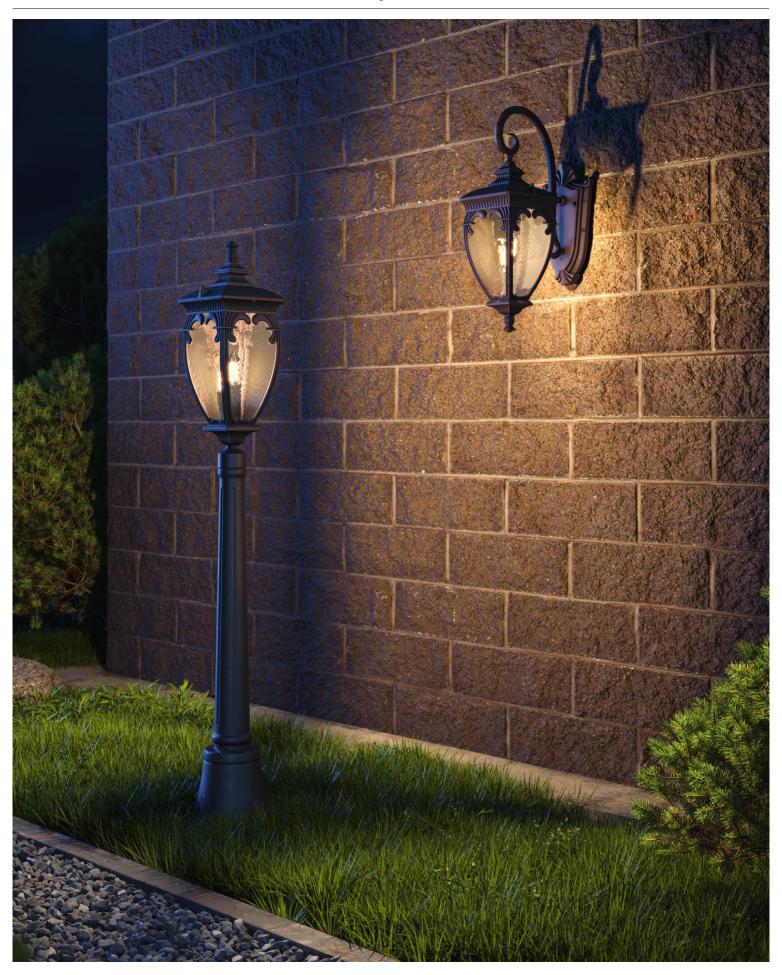

# **Fleur**







Г


<sup>5</sup> ■ O414PL-01BZ ■ O414PL-01GB

**Q** 3×E2760Вт **IP** 44







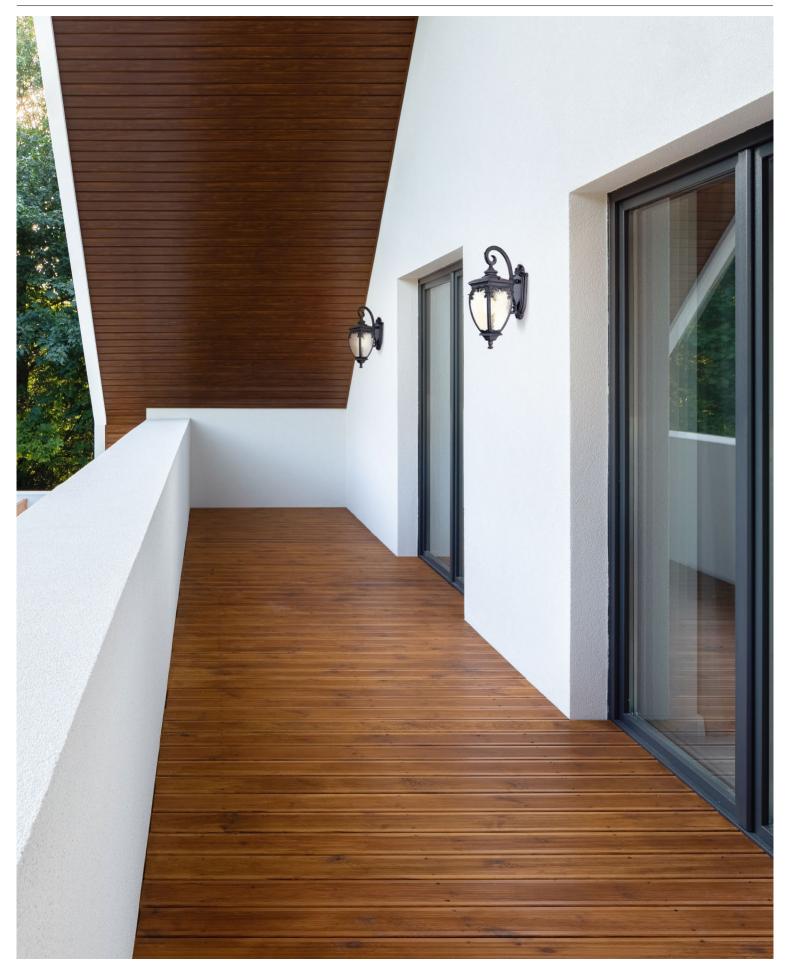

# **Albion**



Широкий ассортимент серии включает настенные, подвесные и напольные светильники. Алюминиевый корпус моделей не подвержен коррозии и устойчив к перепадам температур. Волнистое стекло плафона обеспечивает красивые световые узоры. Модели представлены в двух цветах: античная бронза и черный с золотом. Источник света - лампы с цоколем Е27.

















1 O413WL-01BZ Q 1 × E27 60BT **IP** 44


3





<sup>2</sup> O413WL-01BZ1

















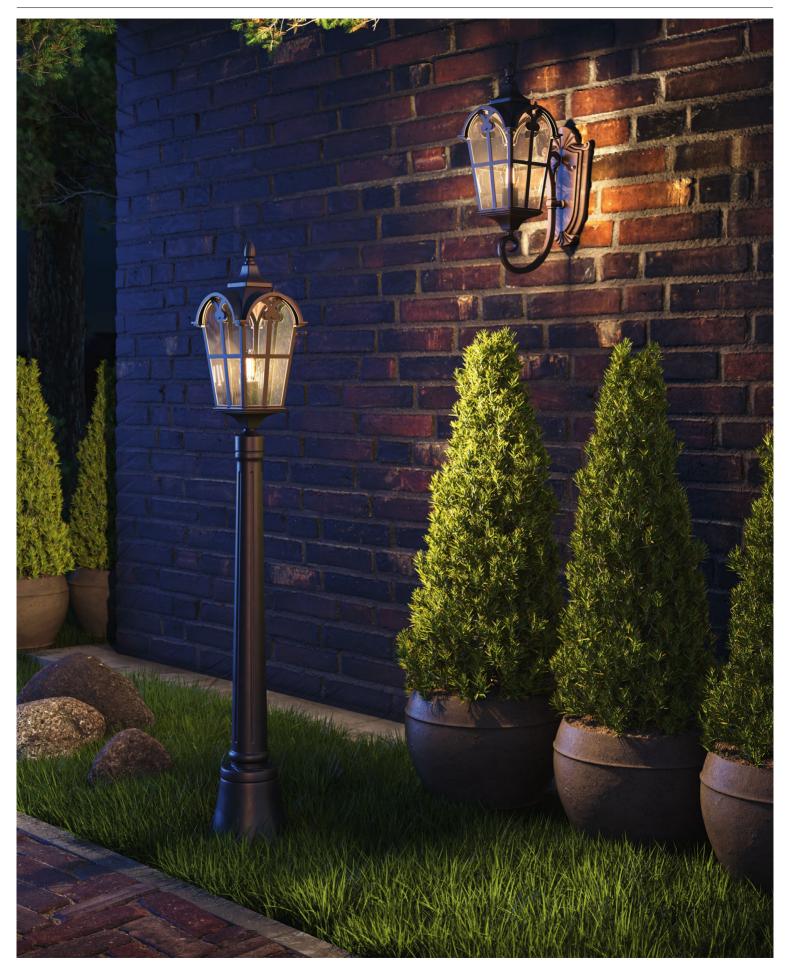

# Goiri

Серия уличных светильников разных размеров и способов монтажа. Модели серии хранят традиции классического садово-паркового искусства. Корпуса светильников изготовлены по технологии художественного литья из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава. При окрашивании использовалась кузнечная краска с патиной зеленого и бронзового цветов. В качестве источников света используются лампы с цоколем Е27.























**♀** 1 × E27 60BT IP 44






**♀** 1 × E27 60BT IP 44






**Q** 1×E27 60Вт IP 44








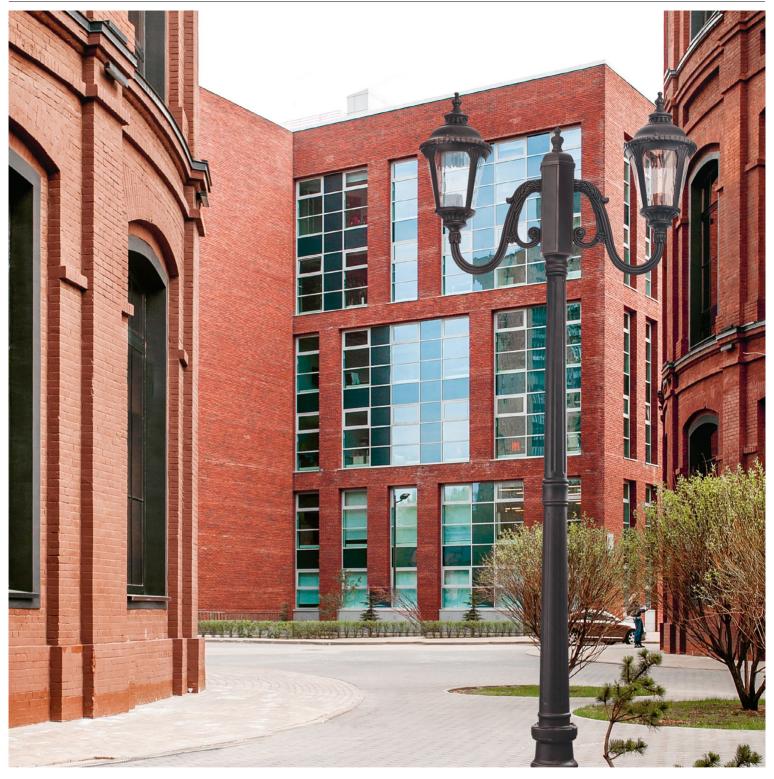

0028FL-03B


### 4 **O028FL-01BZ**

### **Q** 1×E27 60Вт **IP** 44



### 5 O028FL-03BZ

♀ 2 × E27 60Вт **IP** 44



### **Salamanca**

Серия садово - парковых светильников в стиле ретро. Корпуса светильников и зготовлены по технологии художественного литья из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава. При окрашивании и спользовалась порошковая краска коричневого цвета. В качестве источников света используются лампы с цоколем Е27.












1







**IP** 44









**Q** 1×E27 60Вт

**IP** 44







### **Rivoli**

Серия классических садово-парковых светильников разных размеров и способов монтажа. Отличительной чертой серии являются плафоны с декоративными накладками и куполом-маковкой. Корпуса светильников сделаны из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава по технологии художественного литья. Светильники окрашены порошковой краской черного цвета. В качестве источников света используются лампы с цоколем Е27.






















**♀** 1 × E27 60BT IP 44



<sup>2</sup> O027WL-01B

Q 1 × E27 60BT IP 44



3 ■ 0027FL-01B

Q 1 × E27 60BT IP 44










0026FL-03B


### 4 ■ 0026FL-01B

### **ൂ** 1×Е27 60Вт **IP** 44



### 5 ■ 0026FL-03B

**♀** 3 × E27 60Вт **IP** 44



## **Abbey Road**

Серия классических уличных фонарей с простой конструкцией и универсальным дизайном. Арматура изготовлена из антикоррозийного алюминиевого сплава. При окрашивании использовалась порошковая краска с эффектом "муар". Плафон сделан из прозрачного стекла. Модели серии представлены в черном цвете. Высота подвесных светильников регулируется длиной цепи.

















1 ■ 0003PL-01B

**♀** 1 × E27 60BT

IP 44






<sup>2</sup> O004WL-01B

**♀** 1 × E27 60BT

**IP** 44



**Q** 1×E27 60Вт **IP** 44





O003FL-01B O004WL-01B

### 

## LIGHT& MOTION

Датчики движения Датчики осве<u>щенности</u>

## SENSORS

Maytoni Outdoor

Outdoor
 Датчики движения
 300

## Датчики движения







3


1	SI-01	2 <b>SI-02</b>	₃ SM-01
	800Вт AC 220-240	800Вт AC 220-240	800Вт AC 220-240
	IP 44	IP 20	IP 20



## Датчики освещенности





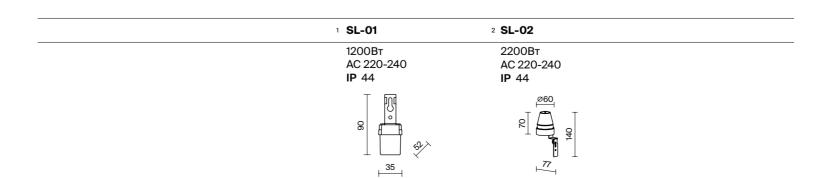

## Алфавитный указатель

F	143 143 140 140 140 140 143 143	FL001-L100B4K FL001-L100B6K FL001-L10B4K FL001-L10B6K FL001-L10B6KSR FL001-L150B4K FL001-L150B6K	141 141 141 141 142 142 142 142	FL001-L30B4K FL001-L30B4KSR FL001-L30B6K FL001-L30B6KSR FL001-L50B4K FL001-L50B4KSR FL001-L50B6K FL001-L50B6KSR
0	297 296 296 297 296 268 268 268 258 210 130 130 128 128 266 266	0003FL-01B 0003FL-03B 0003PL-01B 0003WL-01B 0004FL-01B 0010FL-01B 0010FL-02B 0010WL-02B 0011WL-L6B 0013FL-L9B 0014SL-L3B3K 0014SL-L3W3K 0015SL-L3W3K 0015SL-L3W3K	266 214 214 108 260 260 126 126 283 283 282 282 256 256 256 295	O018FL-01B O019FL-L12GR3K O019FL-L13GR3K O020WL-L10B3K O021FL-L10B3K O021WL-L10B3K O022-L3GR O022-L3W O023FL-01G O023FL-01G O024FL-01G O024PL-01G O025FL-01B O025FL-01B1 O025WL-01B O026FL-01B

294

0027FL-01B

294 294 294 291 290 290 290 292 292 292 106 132 132 134 134 124 96 96 196 196 119 118 118 118 118 118 118 118	O027PL-01B O027WL-01B O028FL-01BZ O028FL-01BZ O029PL-01BZ O029PL-01BZ O029WL-01BZ O031FL-01BR O031PL-01BR O031WL-01BR O034WL-02B O035-L3B3K O035-L3B3K O037-L3B3K O037-L3B3K O037-L3W3K O038-L3B O038-L3W O040WL-L11B3K O040WL-L11W3K O041FL-L50B3K O041FL-L50B3K O041FL-L50B3K O041PL-L1S3K O044DL-L1S3K O044DL-L1S3K1 O044DL-L1S3K2 O044DL-L1S3K3 O044WL-01B O044WL-01B	122 122 120 120 120 120 198 198 198 198 198 198 198 198 62 62 62 62 44 44 42 48 48 200 50 50 50	0045SL-L5B3K 0045SL-L5W3K 0046SL-L3W3K 0046SL-L3W3K 0047SL-L3W3K 0047SL-L3W3K 0050FL-L15GF3K 0050FL-L15W3K 0050FL-L2W3K 0050FL-L30W3K 0050FL-L30W3K 0050FL-L5GF3K 0050FL-L5W3K 0050FL-L5W3K 0303WL-L10GF3K 0303WL-L10W3K 0303WL-L24W3K 0303WL-L24W3K 0303WL-L5GF3K 0303WL-L5W3K 0303WL-L5W3K 0303WL-L5W3K 0309CL-L10GF3K 0309CL-L10GF3K 0309FL-L18B3K 0309FL-L18B3K 0310CL-L12W3K 0310CL-L12W3K 0310CL-L7GF3K
118	O044DL-L3S3K	50	O310CL-L12W3K
84 122	0044WL-02B 0045SL-L3B3K	50 90	0310CL-L7W3K 0412WL-L5GF3K

122

0045SL-L3W3K

O412WL-L8GF3K

## Алфавитный указатель

80 0419WL-01B 52 0431CL-L30W3K 80 0419WL-01GR 52 0431CL-L30W4K	284 286 286 286 284 284 222 222 94 94 94 94 94 94 264 264 264 264 264 264 80	0414FL-01BZ 0414FL-01BZ1 0414FL-01GB 0414FL-03BZ 0414FL-03GB 0414PL-01BZ 0414PL-01BZ 0414WL-01BZ 0414WL-01BZ 0416FL-L3B3K 0416FL-L3B3K1 0417WL-L4B3K 0417WL-L4GR3K 0417WL-L4W3K 0417WL-L6GR3K 0417WL-L6GR3K 0417WL-L6W3K 0417WL-L6W3K 0418FL-01B 0418FL-01B 0418FL-01B1 0418FL-01GR 0418WL-01B 0418WL-01B 0418WL-01B 0419WL-01B 0419WL-01B	204 204 98 98 206 208 188 189 190 190 186 64 64 64 64 86 52 52 52 52 52 52	0420FL-L12GF 0420FL-L12GF1 0420WL-L12GF 0420WL-L7GF 0422FL-L12GF 0422FL-L6GF 0423FL-L5GF 0424FL-L20GF 0424FL-L20GF 0425FL-L10GF 0425FL-L20GF 0425FL-L25GF 0425FL-L25GF 0427FL-L12GF3K 0427FL-L30GF3K 0428WL-L10GF3K 0428WL-L10W3K 0428WL-L10GF3K 0428WL-L10GF3K 0428WL-L10GF3K 0428WL-L10GF3K 0429WL-L10GF3K 0429WL-L10GF3K 0429WL-L10GF3K 0429WL-L15B3K 0430CL-L15B3K 0430CL-L15B3K 0430CL-L15W3K 0431CL-L30W3K 0431CL-L30W3K 0431CL-L30W3K
---	--	--	---	--

80

O419WL-01W

246	O432FL-01GF	244	O446WL-L7GF3KSR
246	0432FL-01GF1	74	O447WL-L7GF
246 246	0432WL-01GF 0432WL-02GF	76 110	0448WL-L9GF3KSR 0449WL-01GF
92	0432WL-02GF 0433WL-L4GF3K	110	0449WL-01GF1
92	0433WL-L4W3K	112	0450WL-01GF
70	O434WL-L12GF3K	112	O451WL-01GF
88	O435WL-L10GF3K	272	0452FL-01GF
88 72	0435WL-L5GF3	272	0452FL-01GF1
72 72	O436WL-L10GF3K O436WL-L10GF3K1	270 270	0452WL-01GF 0452WL-01GF1
72	0436WL-L20GF3K	270	0452WL-01GFSR
220	O437FL-01GF	274	O453FL-01GF
220	O437FL-01GF1	274	O453WL-01GF
54	0438CL-L12GF3K	274	0453WL-02GF
248 248	O439FL-L12GF3K O439WL-L12GF3K	66 66	0454WL-L10GF3K 0454WL-L10GF3K1
178	0440FL-L12GF3K	216	0455FL-01GF
178	O440FL-L18GF3K	216	O455FL-01GF1
178	O440FL-L24GF3K	250	O458FL-L9GF3K
218	0441FL-L1GF3K	250	0458WL-L9GF3K
218 68	0441FL-L1GF3K1 0442WL-L12GF3K	230 230	O459FL-GF01SC O459FL-GF02SC
68	0442WL-L12GF3K1	230 228	0460FL-GF01SC
252	0443FL-L12GF3K	228	O460FL-GF02SC
252	O443WL-L12GF3K	162	O460FL-L10GF3K
180	0444FL-L13GF3K	162	0460FL-L10GF3K1
180 180	0444FL-L13GF3K1 0444FL-L13GF3K2	164 164	O461FL-L7GF3K O461FL-L7GF3K1
182	0445FL-L20GF3K	166	0462FL-L10GF3K
182	0445FL-L20GF3K1	168	0463FL-L7GF3K
244	O446FL-L7GF3K	170	O464WL-L18GF3K
244	O446WL-L7GF3K	174	O465FL-L16GF3K

## Алфавитный указатель

212 212 194 194 194 172 176 158 158 158 158 158 158 158 160 60 58 104 104 104 104 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	0466FL-L12B3K 0466FL-L12B3K1 0467FL-L100B3K 0467FL-L50B3K 0467FL-L70B3K 0468FL-L3B3K 0468FL-L9B3K 0469FL-L12GF3K 0469FL-L20CM3K 0469FL-L20CM3K1 0469FL-L20CM3K1 0469FL-L7CM3K 0469FL-L7CM3K 0470FL-L20GF3K 0470FL-L40GF3K 0470FL-L40GF3K 0471H-L30GF3K 0472H-L50GF3K 0473P-GF 0474FL-L2GF3K 0570WL-L10B3K 0570WL-L10B3K 0570WL-L10B3K 0570WL-L20B3K 0572WL-L6B 0572WL-L6B 0573WL-L6B 0573WL-L6B 0574WL-01B 0574WL-01B 0574WL-01B 0574WL-02B 0574WL-02B 0574WL-02B 0574WL-02B	278 278 278 278 278 278 278 278 278 278	0576FL-01B1 0576FL-01GR 0576FL-01GR1 0576WL-01B 0576WL-01B 0576WL-01GR 0576WL-02B 0576WL-02GR 0577WL-L5B 0578FL-01B 0578WL-02B 0580WL-L6W 0581WL-L6W 0581WL-L6W 0582WL-02B 0582WL-02B 0583WL-01B 0583WL-01W 0583WL-01W 0583WL-01W 0583WL-02W 0591FL-L12GF3K 0591FL-L12GF3K 0593FL-L12BR3K 0593FL-L12BR3K 0593FL-L20BR3K 0593FL-L20BR3K 0594FL-01W 0594FL-01W 0594PL-01B 0595WL-112B3K
---	--	---	---

262	O598FL-01B	30	O-TR001-EC
262	O598FL-01GR	30	O-TR001-LL-L20W3K
262	O598WL-01B	30	O-TR001-LL-L30W3K
262	O598WL-01B1	33	O-TR001-OC
262	O598WL-01GR	30	O-TR001-P-B2M
262	O598WL-01GR1	30	O-TR001-P-B3M
236	OSL456FL-L2GF3K	32	O-TR001-SC180
236	OSL456WL-L2GF3K	33	O-TR001-TC
238	OSL457WL-L2GF3K	36	O-TR01-1-P-8WB3K
240	OSL599FL-L5B3K	34	O-TR01-1-S-8WB3K
240	OSL599FL-L5B3K1	36	O-TR01-2-P-8WB3K
32	O-TR001-AC90	38	O-TR01-2-S-10WB3K
33	O-TR001-CC	38	O-TR01-3-S-20WB3K

## SMART

Система "Maytoni Smart" и аксессуары.

# HCOME

Maytoni Outdoor

• Outdoor Smart home 310

## Модули











5



ь

### Тип продукта Максимальная мощность нагрузки Напряжение

Артикул

Количество каналов Тип беспроводного соединения Диммируемая

#### 5 MD003

wifi выключатель трехканальный 3 x 150Bт LED 100-240B 3

WIFI 2.412GHz-2.484GHz

-

#### 6 MD004

wifi выключатель четырехканальный 4 x 150Bт LED 100-240B

4

WIFI 2.412GHz-2.484GHz

-



• Outdoor Smart home 312





## Артикул1 MS0012 MS002Тип продуктаwifi выключатель одноканальныйwifi выключатель двухканальныйМаксимальная мощность нагрузки2300Вт/250В LED2x1150Вт/2x150Вт LEDНапряжение100-240В100-240ВКоличество каналов12

WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz

Тип беспроводного соединения WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz Диммируемая -





#### **Артикул** 3 MD001 4 MD002 wifi диммер двухканальный Тип продукта wifi диммер одноканальный 150BT LED 2x100BT LED Максимальная мощность нагрузки Напряжение 100-240B 100-240B Количество каналов WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz Тип беспроводного соединения

+

Диммируемая

• Outdoor Smart home 314

## Пульты









#### Артикул 1 MRC002B Тип продукта пульт 2x1000W Максимальная мощность нагрузки 200-250V Напряжение Степень защиты от пыли и влаги IP20 Количество каналов 30м Радиус действия Передача сигнала радиоканал ПДУ 23A Рабочая частота 433Гц Цвет черный/b Покрытие soft touch



Артикул <sup>2</sup> MRC004B Тип продукта пульт 4x1000W Максимальная мощность нагрузки Напряжение 200-250V Степень защиты от пыли и влаги IP20 Количество каналов 4 30м Радиус действия радиоканал 23А Передача сигнала ПДУ 433Гц Рабочая частота Цвет черный/b soft touch Покрытие

Outdoor Smart home 316

## Лампы



















Артикул	1 2425	2 <b>2426</b>	з 2430	4 2431	
Тип продукта	wifi лампа	wifi лампа	wifi лампа	wifi лампа	
Мощность	5B	5.5B	9B	9B	
Цветовая температура	2700K-6500K	B2700K-6500K+RGB	2700K-6500K	B2700K-6500K	
Световой поток	400	500	630	630	
Индекс цветопередачи	≥80	≥80	≥80	≥80	
Угол рассеивания	110	110	120	120	
Напряжение	AC 220-240	AC 220-240	AC 220-240	AC 220-240	
	+	+	-	-	
		RGB		RGB	







Артикул	5 <b>2427</b>	6 <b>2428</b>	7 <b>2429</b>
Тип продукта	wifi лампа	wifi лампа	wifi лампа
Мощность	5B	5B	9B
Цветовая температура	2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K
Световой поток	400	400	800
Индекс цветопередачи	≥80	≥80	≥80
Угол рассеивания	180	180	200
Напряжение	AC 220-240	AC 220-240	AC 220-240
Диммируемая	+	+	+

## VOLTE

Лампы Voltega и аксессуары

## TEGA

Maytoni Outdoor



Технологичные светодиодные лампы Voltega представлены во всех наиболее популярных видах цоколя, мощностях и цветовых температурах. Они позволяют создавать различные световые эффекты в помещении и максимально раскрывать особенности дизайна и материала самих светильников. Лампы Voltega отличает стабильно высокое качество и высокая энергоэффективность при низком энергопотреблении. Идеально подходят к светильникам Maytoni.

2024 321 Main catalogue

### **Ceramics**

Ceramics - мощные лампы с нанокерамическим корпусом-радиатором. Он эффективно отводит тепло ультраярких светодиодов, предотвращая их перегрев и деградацию, а также не позволяет драйверу выйти из строя. Мощность ламп 10 Вт в корпусе MR16.

### **СЕРИЯ SOFIT**

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания,°	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
истал.	7075	GU5.3	10	820	AC 170-240	4000	110	80	50	50	-
111111 8 8	7073	GU10	10	820	AC 170-240	4000	110	80	56	50	-
MICHAEL TO THE PROPERTY OF THE	7074	GU5.3	10	780	AC 170-240	2800	110	80	50	50	-
	7072	GU10	10	780	AC 170-240	2800	110	80	56	50	-

## **Crystal**

Crystal - это филаментные лампы, которые идеально подчеркивают достоинства хрустальных люстр и светильников с открытым плафоном. Лампы выполнены из сапфирового стекла и современных светодиодов EPISTAR. В каждом филаменте установлено 24 светодиода, что предотвращает перегрев ламп.

### **СЕРИЯ CANDLE 6W**

7020	E14	6	600	AC 220-240	4000	360	80	121	35	-
7019	E14	6	580	AC 220-240	2800	360	80	121	35	-

### **СЕРИЯ CANDLE DIM 5W**





The state of the s	8460	E14	5	400	AC 220-240	2800	360	80	98	35	+
	8461	E14	5	400	AC 220-240	4000	360	80	98	35	+

● Outdoor Лампы Voltega 322

## **Crystal**

### **СЕРИЯ GLOBE DIM 5W**

- TRIAC

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
	8466	E27	5	400	AC 220-240	2800	360	80	78	45	+
The second secon	8467	E27	5	400	AC 220-240	4000	360	80	78	45	+

### **СЕРИЯ CANDEL MATT 6W**

7045	E14	6	570	AC 220-240	4000	360	80	95	35	-
7044	E14	6	550	AC 220-240	2800	360	80	95	35	-

### **CANDLE E27 6W**

7029	E27	6	600	AC 220-240	4000	360	80	92	35	-
7046	E27	6	580	AC 220-240	2800	360	80	92	35	-

### **CANDLE WIND 6W**

7018	E14	6	600	AC 220-240	4000	360	80	121	35	-
7017	E14	6	580	AC 220-240	2800	360	80	121	35	-

### **CANDEL WIND MATT 6W**

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
	7026	E14	6	570	AC 220-240	4000	360	80	121	35	-
	7025	E14	6	550	AC 220-240	2800	360	80	121	35	-

### **CANDLE CORN 6W**

7028	E14	6	600	AC 220-240	4000	360	80	95	38	-
7027	E14	6	580	AC 220-240	2800	360	80	95	35	-

### **GLOBE 6W**

7022	E14	6	600	AC 220-240	4000	360	80	78	45	-
7021	E14	6	580	AC 220-240	2800	360	80	78	45	-

### GLOBE E27 6W

7024	E27	6	600	AC 220-240	4000	360	80	121	35	-
7023	E27	6	580	AC 220-240	2800	360	80	121	35	-

● Outdoor Лампы Voltega 324

## **Crystal**

### **CANGLE E14 7W HIGH CRI**

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
	7153	E14	7	560	AC 220-240	4000	360	97	98	35	-
	7152	E14	7	540	AC 220-240	2800	360	97	98	35	-

### GENERAL PURPOSE BULB E27 7W HIGH CRI

7155	E27	7	560	AC 220-240	4000	360	97	105	60	-
7154	E27	7	540	AC 220-240	2800	360	97	105	60	-

### **CANDLE 9W GRAPHENE**

7135	E14	9	860	AC 220-240	4000	360	80	98	35	-
7134	E14	9	840	AC 220-240	2800	360	80	98	35	-

### **CANDLE WIND 9W GRAPHENE**

W W	7133	E14	7	860	AC 220-240	4000	360	80	117	35	-
W .	7132	E14	7	840	AC 220-240	2800	360	80	117	35	-

### **GLOBE E14 9W GRAPHENE**

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
	7137	E14	7	820	AC 220-240	4000	360	80	86	45	-
	7136	E14	7	800	AC 220-240	2800	360	80	86	45	-

### **GLOBE E27 9W GRAPHENE**

7139	E27	7	820	AC 220-240	4000	360	80	86	45	-
7138	E27	7	800	AC 220-240	2800	360	80	86	45	-

### GENERAL PURPOSE BULB E27 7W

7141	E27	7	720	AC 220-240	4000	360	80	105	60	-
7140	E27	7	700	AC 220-240	2800	360	80	105	60	-

## **Crystal**

### **СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB**

- TRIAC

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
	7103	E27	15	1550	AC 180-260	4000	360	80	135	70	-
	7104	E27	15	1450	AC 180-260	2800	360	80	135	70	-
	7101	E27	10	1150	AC 180-260	4000	360	80	105	60	-
	7102	E27	10	1100	AC 180-260	2800	360	80	105	60	-
	5490	E27	8	820	AC 180-240	4000	360	80	105	60	+
	5489	E27	8	740	AC 180-240	2800	360	80	105	60	+

2024 327 Main catalogue

### **Loft LED**

Loft LED - светодиодные лампы для светильников в стиле LOFT или Industrial. Золотистое стекло, из которого выполнены колбы, усиливает эффект теплого света. Драйвер с широким диапазоном входного напряжения обеспечивает стабильную работу. Срок службы ламп – до 27 лет.

### СЕРИЯ GLOBE



TRIAC
-------

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
	6838	E27	8	750	AC 220-240	2800	360	80	170	125	+
	7084	E27	6	620	AC 220-240	2800	360	80	140	95	-
	7076	E27	4	300	AC 170-240	2000	360	80	140	95	+

#### **СЕРИЯ ST64**





5526	E27	6	620	AC 220-240	2800	360	80	140	64	-
7077	E27	4	300	AC 170-240	2000	360	80	144	64	+

#### **СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB**





(AAA)	7078	E27	4	250	AC 170-240	2000	360	80	105	60	+

● Outdoor Лампы Voltega 328

### **Simple**

Simple – лампы с современными светодиодами Epistar. Корпус ламп выполнен из алюмопластика, который обладает высокими теплопроводностью и прочностью. В лампах используется драйвер IC. Высокая энергоэффективность – более 90LM/w без рассеивателя.

#### **СЕРИЯ CANDLE 7W**

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
VOLTES	7049	E14	7	650	AC 170-265	4000	180	80	100	37	-
VOLTES	7048	E14	7	630	AC 170-265	2800	180	80	100	37	-

### СЕРИЯ GLOBE 10W

SILVEGA	8453	E14	10	880	AC 180-260	2800	180	80	80	45	-
NOTEGA	8454	E14	10	930	AC 180-260	4000	180	80	80	45	-
15.712	8455	E27	10	880	AC 180-260	2800	180	80	80	45	-
Name III	8456	E27	10	930	AC 180-260	4000	180	80	80	45	-

#### **СЕРИЯ GX53 12W**

VOLTEGA	7774	GX53	12	900	AC 180-260	2800	100	80	28	75	-
90LEGA	7775	GX53	12	900	AC 180-260	4000	100	80	28	75	-

### СЕРИЯ GX53 6W

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
POLICEA	7770	GX53	6	450	AC 180-260	2800	100	80	26	75	-
90LTEGA	7771	GX53	6	450	AC 180-260	4000	100	80	26	75	-

### СЕРИЯ GX53 9W

Operan	7772	GX53	9	650	AC 180-260	2800	100	80	26	75	-
volund)	7773	GX53	9	650	AC 180-260	4000	100	80	26	75	-

### **СЕРИЯ SOFIT DIM GU10**





YOUTGO.	8457	GU10	6	600	AC 180-260	2800	110	80	56	50	+
10/104	8458	GU10	6	600	AC 180-260	4000	110	80	56	50	+

## **Simple**

### **СЕРИЯ CANDLE 10W**

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
\$10.115.6.A	8451	E27	10	880	AC 180-260	2800	180	80	110	37	-
SOLVERA .	8452	E27	10	930	AC 180-260	4000	180	80	110	37	-
	7065	E14	10	930	AC 170-265	4000	180	80	112	38	-
¥	7064	E14	10	880	AC 170-265	2800	180	80	112	38	-

### **GLOBE 7W**

VOLTECA	7055	E14	7	650	AC 170-265	4000	180	80	78	45	-
VOLTES	7054	E14	7	630	AC 170-265	2800	180	80	78	45	-

### GLOBE E277W

VOLTEGA	7053	E27	7	650	AC 170-265	4000	180	80	78	45	-
VSLITEGA	7052	E27	7	630	AC 170-265	2800	180	80	78	45	-

### **СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB 9W**

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
10.725	8443	E27	9	730	AC 170-265	4000	200	80	107	60	-
victus	8343	E27	9	700	AC 170-265	2800	200	80	107	60	-

### **СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB 11W**

PROTES.	5738	E27	11	920	AC 170-265	4000	200	80	112	60	-
7575	5737	E27	11	880	AC 170-265	2800	200	80	112	60	-

### **СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB 15W**

95.163	7157	E27	15	1200	AC 170-265	4000	200	80	125	60	-
SOTIA	7156	E27	15	1150	AC 170-265	2800	200	80	125	60	-

## **Simple**

### **СЕРИЯ SOFIT GU10**

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
90(165) 67 W	7172	GU10	7	550	AC 170-265	2800	110	80	56	50	-
SOUTE A	7057	GU10	7	580	AC 170-265	4000	110	80	56	50	-
VOCKEY	7173	GU10	7	580	AC 170-265	4000	110	80	56	50	-
ecres gr-mi	7056	GU10	7	550	AC 170-265	2800	110	80	56	50	-

### **СЕРИЯ SOFIT DIM GU10 LENS**





TELESA	7108	GU10	6	600	AC 220-240	2800	38	80	56	50	+
MOLYGOA	7109	GU10	6	600	AC 220-240	4000	38	80	56	50	+

### **SOFIT GU10 LENS**

VOLTEDA	7061	GU10	7	600	AC 170-265	4000	38	80	56	50	-
VOLTEOA	7177	GU10	7	600	AC 170-265	4000	38	80	56	50	-

### **SOFIT GU10 LENS**

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
VOLTEGA	7176	GU10	7	580	AC 170-265	2800	38	80	56	50	-
VOLTEGA	7060	GU10	7	580	AC 170-265	2800	38	80	56	50	-

### **СЕРИЯ SOFIT GU5.3**

VOLTEGA	7059	GU5.3	7	580	AC 170-265	4000	110	80	53	50	-
VOLTEDA	7171	GU5.3	6	580	AC 220-240	4000	110	80	56	50	+
VOLTEGA	7058	GU5.3	7	550	AC 170-265	2800	110	80	53	50	-
VOLTEGA	7170	GU5.3	6	550	AC 220-240	2800	110	80	56	50	+

### **СЕРИЯ SOFIT GU5.3 LENS**

VOLTEGA	7063	GU5.3	7	600	AC 170-265	4000	38	80	53	50	-
VOLTEGA	7062	GU5.3	7	580	AC 170-265	2800	38	80	53	50	-

# **Simple**

### СЕРИЯ CAPSULE G4

Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	7145	G4	2	190	AC 220-240	4000	360	80	37	11	-
	7144	G4	2	170	AC 220-240	2800	360	80	37	11	-
	7143	G4	2	160	AC/DC 12	4000	360	80	38	11	-
	7142	G4	2	140	AC/DC 12	2800	360	80	38	11	-

### **СЕРИЯ CAPSULE G9**

900, 900, 900, 900, 900, 900,	7039	<b>G</b> 9	10	820	AC 220-240	4000	360	80	65	19	-
100 100 100 100 100 100	7038	G9	10	780	AC 220-240	2800	360	80	65	19	-
	7037	G9	7	560	AC 220-240	4000	360	80	60	15	-
	7036	G9	7	530	AC 220-240	2800	360	80	60	15	-
	7125	G9	4	350	AC 220-240	4000	360	80	55	16	-
	7124	G9	4	350	AC 220-240	2800	360	80	55	16	-

### WI-FI лампы

Wi-Fi – умные лампы на платформе Tuya. Управляются дистанционно через приложение Maytoni Smart и с помощью голосовых ассистентов Алиса, Google, Alexa, Mapycs. Умная лампа Voltega может работать по таймеру и будить вас утром, постепенно увеличивая яркость света. Имитация восхода солнца сделает пробуждение максимально естественным и спокойным. Лампы можно установить в стандартную люстру – вам не нужно прибегать к монтажу или подбору нового светового решения. Вы можете управлять Voltega из любой точки мира.

#### СЕРИЯ WI-FI BULBS



Фото	Артикул	Цоколь	Мощность, W	Световой поток, лм	Напря- жение, В	Цветовая темпе- ратура, К	Угол рас- сеивания, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Высота, мм	Диаметр, мм	Димми- рование
SOLVEGA	2425	GU10	5	400	AC 220-240	2700- 6500	110	80	56	50	+
TOLTEGA .	2426	GU10	5,5	500	AC 220-240	2700- 6500	110	80	56	50	+
10-700 W	2427	E14	5	400	AC 220-240	2700- 6500	180	80	100	37	+
VOLTESA	2428	E14	5	400	AC 220-240	2700- 6500	180	80	80	45	+
	2429	E27	9	800	AC 220-240	2700- 6500	200	80	131	61	+

\*Любой сторонний умный продукт, работающий на платформе Tuya можно привязать к приложению Maytoni Smart. Также и умные продукты Maytoni можно привязать к другим умным приложениям на платформе Tuya. Сторонние продукты на других платформах возможно совмещать только на платформе голосовых ассистентов.

## Экспликация

- ♀ Количество ламп
- ш Количество розеток
- **ІР** Степень защиты от влаги

<b>NEW</b> Новинка	Типы светильников
ГРБ4 Степень защиты от влаги	Оподвесы
LED светильник	Опотолочные светильники
24В Мощность	Настенные светильники
	Торшеры, напольные светильники
Индекс цветопередачи	— Настольные лампы
CRI	Портативный светильник
Протоколы управления светом	
· Диммируемый	ж̂/с Датчик освещенности
	Датчик движения
Тип рассеивания света	Солнечная батарея
<b>П</b> рямой	
• Рассеяный	
<b>Ж</b> Смешанный	

2024 Main catalogue 337

# **Цветовая** температура

2700K	Теплый свет, как у лампы накаливания или рассвета/заката
3000K	Теплый белый свет
4000K	Нейтральный белый свет, напоминает цвет солнца в обеденное время

### ІР СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Первая цифра – степень защиты от проникновения твёрдых частиц

- 0 защита отсутствует
- 1 защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 50 мм
- 2 защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 12 мм
- 3 защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 2.5 мм
- 4 защита от воздействия сторонних предметов диаметром 1 мм и более
- 5 полная защита от контакта, часть пыли может попасть в устройство
- (не воздействует на функционал)
- 6 полная защита от контакта, пыль не может попасть в устройство

Вторая цифра – защита от влаги

- 0 защита отсутствует
- 1 защита от конденсата
- 2 защита от капель воды
- 3 защита от капель дождя
- 4 защита от брызг воды
- 5 защита от струй воды
- 6 защита от воздействия воды
- 7 защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра
- 8 защита от проникновения воды при длительном погружении

Индекс цветов 338

### Индекс цветов

В	Чёрный	AM	Янтарный
GR	Серый	CG	Коньячный
W	Белый	CR	Кремовый
AW	Античный белый	MR	Мрамор
TR	Прозрачный	BG	Бежевый
G	Золото	BR	Коричневый
MG	Матовое золото	WD	Древесный
AG	Античное золото	Т	Терракотовый
PG	Жемчужное золото	BL	Голубое стекло
BS	Латунь	CFL	Разноцветный
BZ	Бронза		
ABZ	Бронза антик		
С	Медь		
N	Никель		
СН	Хром		
S	Серебро		
GF	Графитовый		
SM	Дымчатый		